



Der Hersteller des Nordens

Produktions- und Lieferprogramm 2017





Allgemeine Informationen

Weidezaungeräte + Weidezaunzubehör

Batterien

Weidezaunpfähle

Kunststoffpfähle

Isolatoren

Torgriffe und Torgriffsets

Breit- und Weidezaunbänder + Zubehör

Kordeln und Weidezaunseile

Kordel-, Weidezaunseil-, und Litzenzubehör

Litzen

Draht und Stacheldraht + Zubehör

Schafnetze und Wildzäune

Weidepumpe + Weidepumpenersatzteile

Tränkebecken

Milcherwärmer

Wärmestrahler / Schutzkörbe

Schermaschinen

Ersatzteile für Schermaschinen

Schermesser

Enthorner

Fliegenfänger und Bremsenfallen

Stallzubehör

Legenester

Die Firma Eider-Landgeräte GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit über 6 Jahrzehnten erfolgreich im Bereich Weidezaunartikel und Weidezaunzubehör im In- und Ausland tätig ist.

Im Laufe der Jahre sind wir zu einem der führenden Hersteller eines Weidezaunkomplettprogrammes in Europa geworden.

1955 als reiner Handelsbetrieb gegründet, liegt die Entwicklung und Fabrikation von Weidezaungeräten, Milch- und Futtererwärmern, Isolatoren, Stahl- und Kunststoffpfählen sowie Schermaschinen in der Hand unserer Mitarbeiter.

1965 wurde eine eigene Fertigung errichtet, um der starken Nachfrage gerecht werden zu können. Die Ansprüche des Marktes wuchsen und mit ihnen auch unser Unternehmen. Der Neubau wurde 1975 im Industriegebiet Weddingstedt bezogen und unsere Betriebsstätte bis zum heutigen Tage kontinuierlich ausgebaut.

Unsere gesamten Metallteile, z. B. Stützen für Isolatoren, Stahlpfähle, Schweiß- und Stanzteile, werden komplett auf Spezialmaschinen in unserem Hause gefertigt.

Des Weiteren stellen wir Kunststoffserzeugnisse für die Produktion und den Vertrieb größtenteils mit 18 Kunststoffmaschinen, von der kleinsten bis hin zur 450-Tonnen-Maschine, selbst her. Ebenso liegt die Entwicklung und Fabrikation von Weidezaungeräten, Milch- und Futtererwärmern und Schermaschinen in der Hand unserer Mitarbeiter.

Ein wesentlicher Vorteil der Eider Landgeräte GmbH besteht darin, dass wir ein „echter Hersteller“ sind und dadurch schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen können. Sonderanfertigungen und kundenspezifische Farbgebungen können unkompliziert und kurzfristig durch uns realisiert werden. OEM-Varianten sind somit kein Problem.

Durch eine sorgfältige Lieferantenauswahl und einer ständigen Produkt- und Produktionskontrolle gewährleisten wir einen hohen Qualitätsstandard unserer Angebotspalette.

Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite und beantworten Ihre Fragen oder helfen Ihnen dabei, die richtigen Artikel für Ihren Einsatzzweck zu finden.

Telefon: +49 (0) 481 - 5085 / 5086

Fax: +49 (0) 481 - 1483

Weitere Informationen finden Sie im Katalog und auf unserer Homepage:

www.eiderlandgeraete.de

Vertrieb

Um eine kompetente und versierte Beratung und Betreuung garantieren zu können, erfolgt der Vertrieb unserer Erzeugnisse über den Fachhandel.

Reparaturservice

Unsere Artikel und Geräte sind so konzipiert, dass sie den Beanspruchungen des Alltags in der Landwirtschaft auf lange Sicht standhalten. Sollte die Funktion eines Gerätes einmal gestört sein, wird die Instandsetzung durch unsere Reparaturabteilung innerhalb von 1-2 Werktagen zuverlässig durchgeführt, sodass Ihr Gerät schnellstens wieder verfügbar und einsatzbereit ist.

Da wir über ein breit gefächertes Ersatzteilsortiment verfügen, sind auch Fremdfabrikate bei uns in den besten Händen und können schnell und kostengünstig repariert werden.

Durch unsere umfangreiche Lagerhaltung versuchen wir eine hohe Lieferbereitschaft und Lieferfähigkeit zu gewährleisten.

In der Regel werden bei uns alle Bestellungen innerhalb von 1 - 2 Werktagen zum Versand gebracht, soweit dieses durch die Post oder einen Paketdienst möglich ist.


Größere Bestellungen (ab einer Europalette) werden ebenfalls kurzfristig mit unserer Hausspedition an Sie ausgeliefert.

Die in unserem Katalog abgebildeten Artikel sind in den jeweiligen, beim Artikel angegebenen Verpackungseinheiten (Beutel / Kartons) standardmäßig lieferbar.

Selbstverständlich können wir die Artikel auch entsprechend Ihren Wünschen verpacken und an Sie ausliefern.



Europa

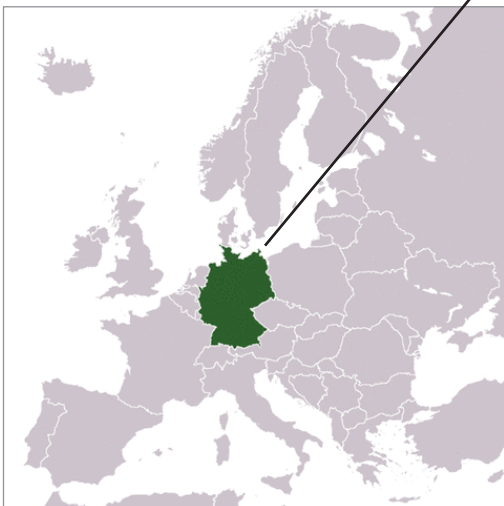


Wegbeschreibung

- A23 bis Abfahrt Heide West
- Richtung Heide Innenstadt
- am Marktplatz links abbiegen (Richtung Friedrichstadt)
- nach ca. 5 km überqueren Sie einen Bahnübergang
- nächste Abfahrt rechts nehmen (beim Gebäude der Dithmarscher Landeszeitung)
- drittes Gebäude auf der linken Seite

Adresse: **Industriegebiet Weddingstedt**
Industriestraße 5
DE-25795 Weddingstedt

Anschluss des Weidezaungerätes an den Zaun und die Erdung

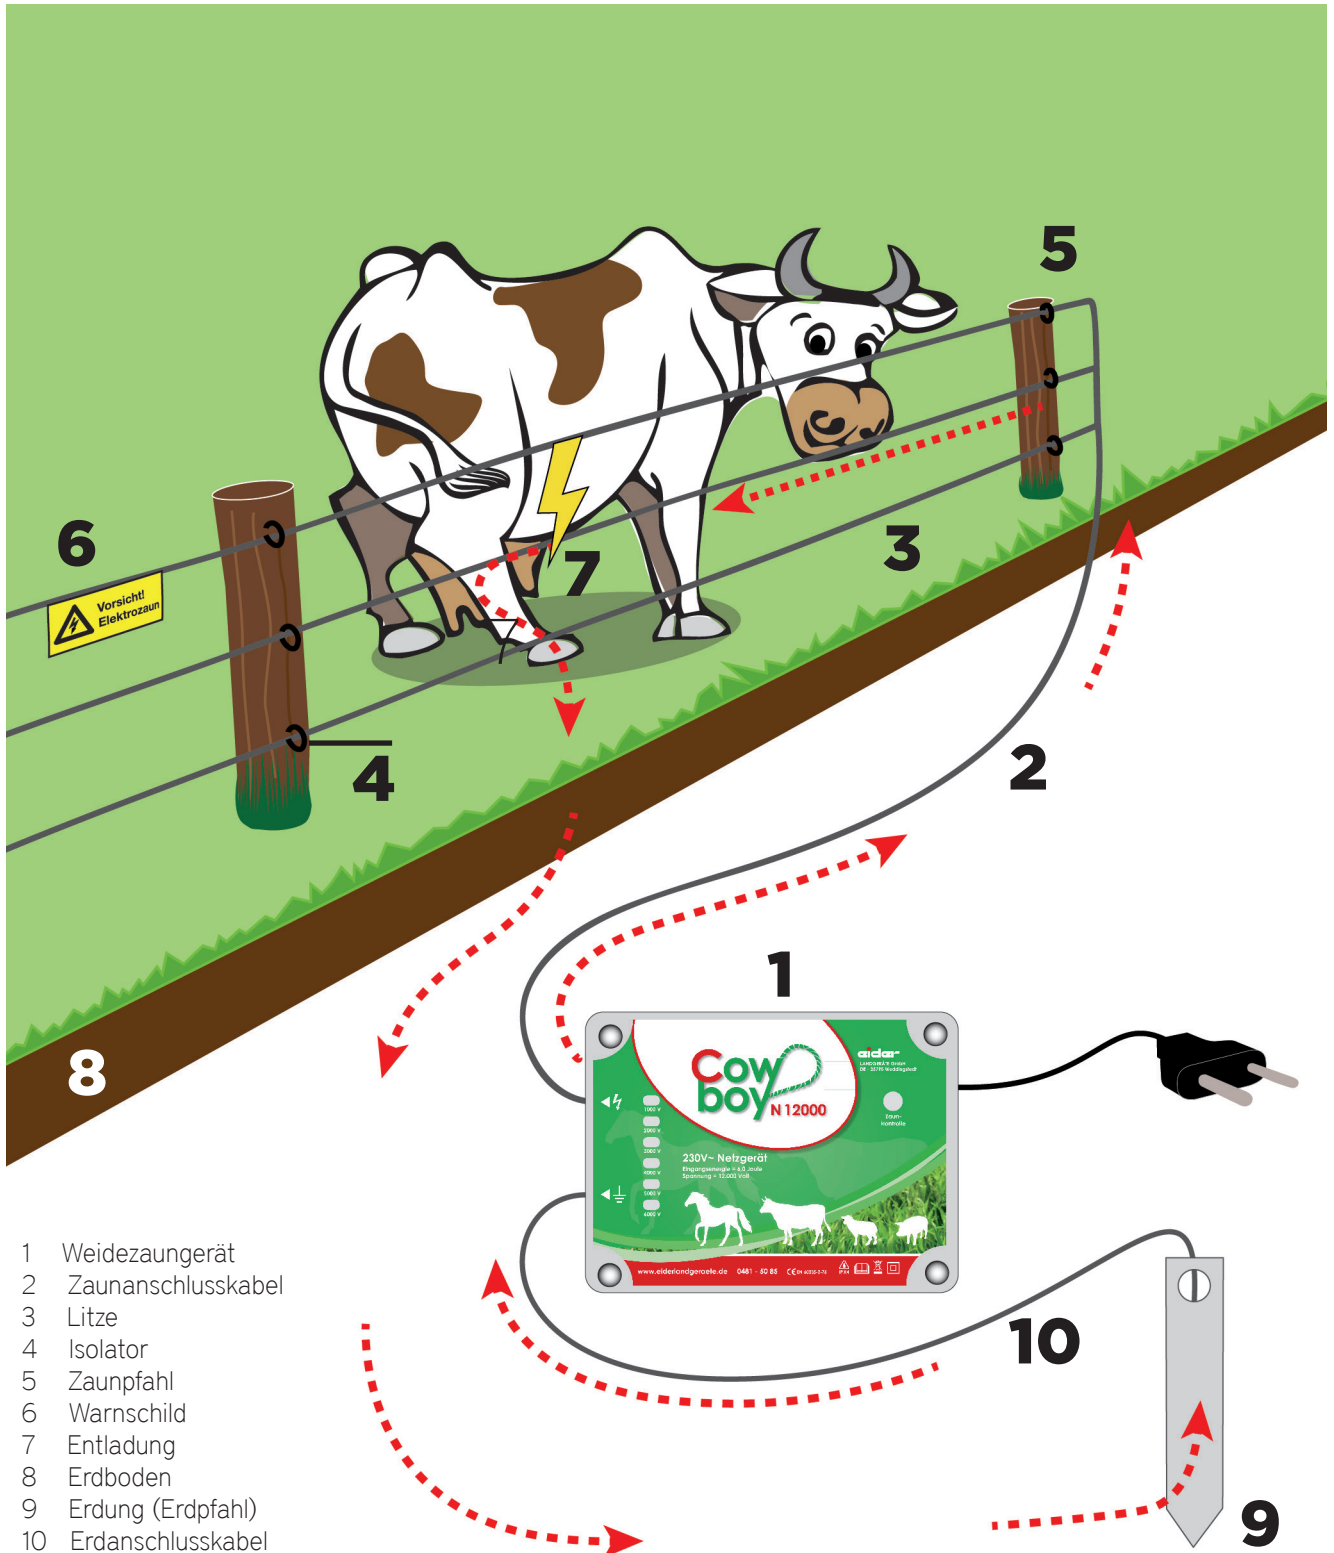

Funktionsweise eines Elektrozauns

Der Elektrozaun besteht im Wesentlichen aus 4 Komponenten:

- dem Elektrozaungerät / Weidezaungerät
- dem Zaundraht
- den Isolatoren
- dem Erdstab

Die grundlegende Wirkungsweise eines Elektrozauns liegt in dem Respekt des Tieres gegenüber dem elektrischen Schlag, dem das Tier beim Berühren des Zauns ausgesetzt ist. Diese elektrischen Schläge sind für Mensch und Tier ungefährlich, lösen aber Angst vor dem abermaligen Berühren aus. Diese Wirkungsweise funktioniert bei allen Tierarten und wird daher sowohl für die Tierhaltung als auch zur Abwehr von Tieren benutzt.

Wie funktioniert ein Elektrozaun?

Wenn das Tier den Zaundraht berührt, wird der Stromkreis geschlossen und der elektrische Strom fließt durch das Tier und die Erde zurück zum Weidezaungerät. Das Tier erhält dadurch einen ungefährlichen, zugleich für das Tier aber unangenehmen Stromschlag und weicht zurück. Dieser Stromschlag, den das Tier beim Berühren des Elektrozauns erhält, löst beim Tier Respekt und Angst vor dem abermaligen Berühren aus und sorgt im Normalfall dafür, dass das Tier die Barriere des Zauns nicht mehr zu überschreiten versucht.

Der Stromkreis kann aber z. B. auch durch Bewuchs am Zaun oder Äste auf den Drähten geschlossen werden, sodass an dieser Stelle Strom abfließt und weniger Spannung am Zaun anliegt.

Deshalb ist darauf zu achten, dass der Elektrozaun so gut wie möglich von Bewuchs befreit ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist darauf zu achten, dass ein entsprechend starkes Weidezaungerät verwendet wird, um eine ausreichende Spannung zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass neuer Bewuchs schon beim Heranwachsen an den Zaun verbrannt wird.

Das schwächste Glied in diesem Kreislauf beeinflusst die Hütesicherheit (min. 2.000 Volt Spannung laut VDE) des Elektrozauns, aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass das Weidezaungerät, die Isolatoren, der Zaundraht, die Zuleitungen und Verbindungen sowie die Erdung einwandfrei sind, um eine optimale Funktionsweise des Zauns zu gewährleisten.

Hütesicherheit





Ein Zaun, der an jeder Stelle eine Mindestspannung von 2.000 Volt aufweist, wird in Deutschland als hütesicher betrachtet. Jeder Betreiber einer Zaunanlage ist verpflichtet, seine Zaunanlage zu überwachen und regelmäßig zu kontrollieren. Eine Zaunanlage gilt als hütesicher, wenn von ihr keine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen ausgeht. Erwerbsmäßige Tierhalter müssen bei Schadensersatzansprüchen nachweisen (nach § 833 BGB), dass bei der Errichtung und dem Betrieb des Elektrozauns die erforderliche Sorgfaltspflicht nicht verletzt wurde.

Leicht zu hütende Tiere

Für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder mit kurzem Fell, Pferde, Schweine und andere Haustiere, reicht eine Hütenspannung von mindestens 2.000 Volt, die überall am Zaun vorhanden sein muss.


Schwer zu hütende Tiere

Für schwer zu hütende Tiere, wie Schafe oder Highland-Rinder (Tiere mit dichtem Fell) oder auszuzäunende Wildtiere, wird eine Hütenspannung von 4.000 Volt empfohlen, die überall am Zaun anliegen muss.

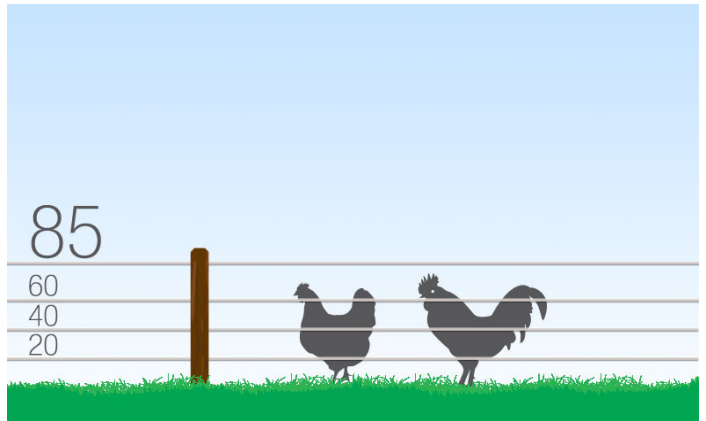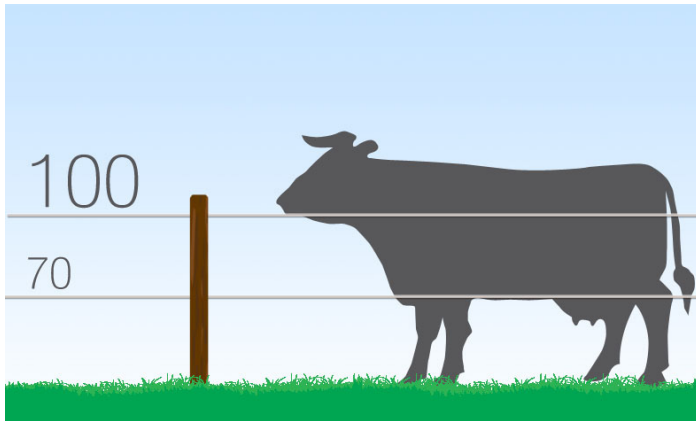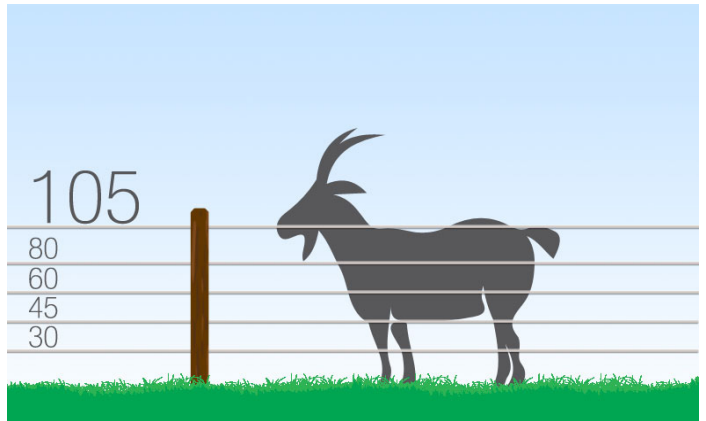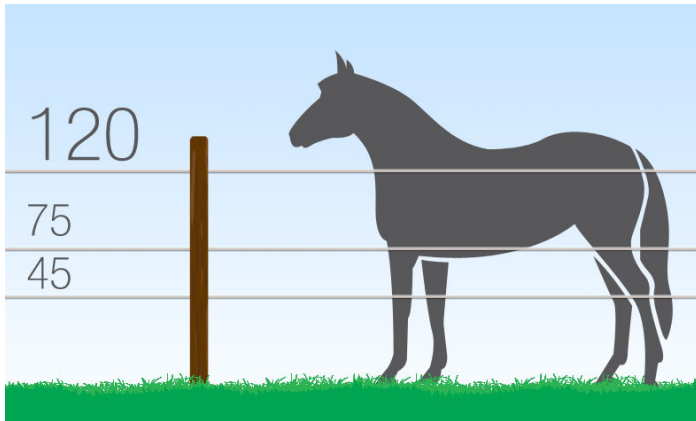

Übersicht der empfohlenen Zaunhöhen und die Anzahl der Leiter bei den jeweiligen Tierarten

Kleinpferde und Ponys	2 - 3 Drähte	120 cm 75 cm 45 cm
Großpferde	2 - 3 Drähte	140 cm 95 cm 50 cm
Rinder und Mutterkühe	2 Drähte	100 cm 70 cm
Kühe	1 - 2 Drähte	95 cm 60 cm
Ziegen	4 - 5 Drähte	105 cm 80 cm 60 cm 45 cm 30 cm
Schafe	3 - 4 Drähte	90 cm 65 cm 45 cm 30 cm
Geflügel	3 - 4 Drähte	85 cm 60 cm 40 cm 20 cm
Schweine	2 - 3 Drähte	75 cm 45 cm 20 cm
große Hunde	2 - 4 Drähte	85 cm 65 cm 45 cm 25 cm
kleine Hunde	2 - 3 Drähte	60 cm 30 cm 10 cm
Katzen	3 - 4 Drähte	60 cm 45 cm 30 cm 15 cm
Rehwild	4 - 5 Drähte	140 cm 105 cm 75 cm 45 cm 30 cm
Rotwild	4 - 5 Drähte	150 cm 125 cm 95 cm 65 cm 30 cm
Wildschweine	2 - 3 Drähte	80 cm 50 cm 20 cm

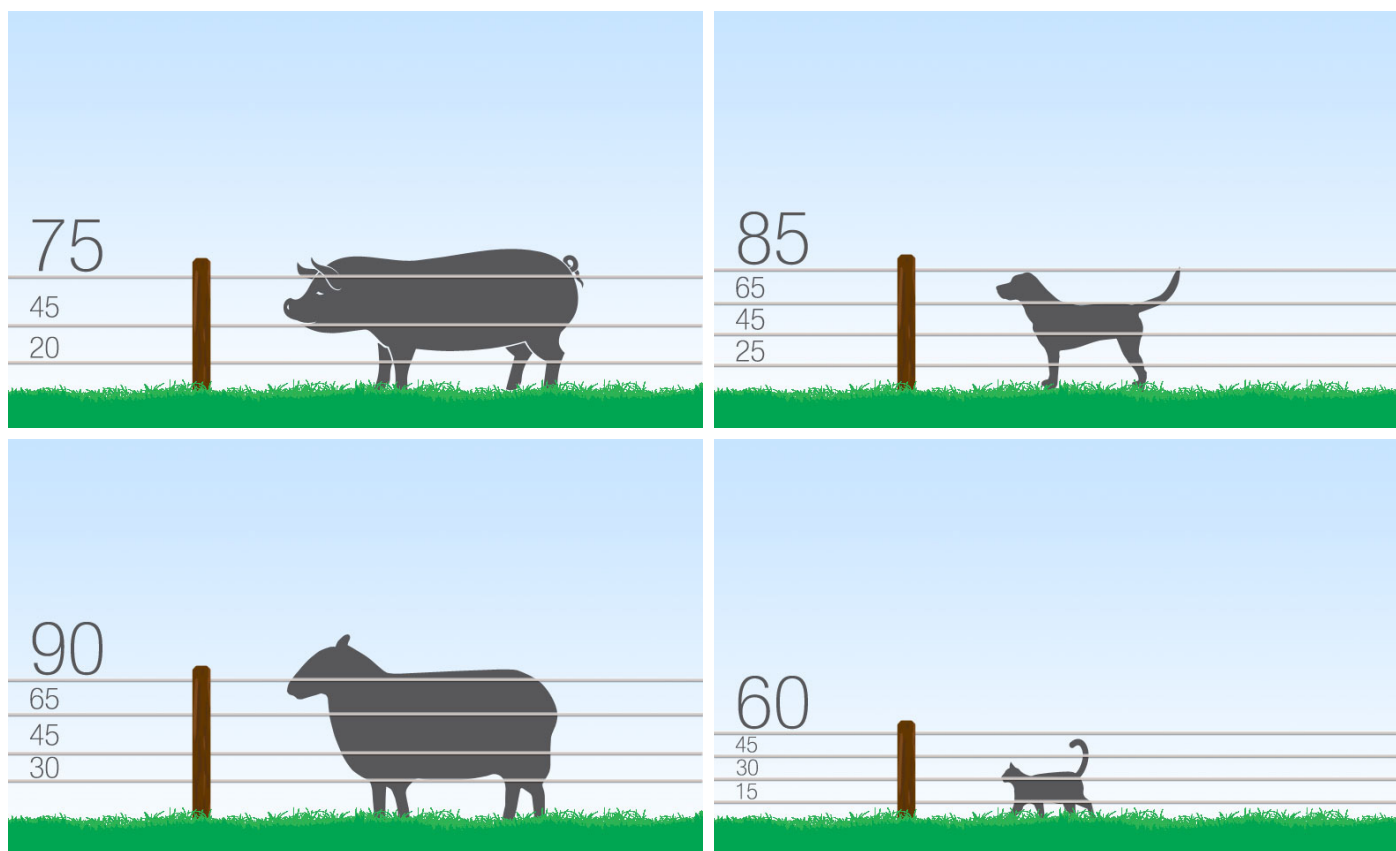

Welches Gerät für welchen Zaun?

Die Tierart spielt eine wichtige Rolle bei der richtigen Geräteauswahl, denn bei schwer zu haltenden Tieren, wie z. B. Bullen, Schafen, Ziegen und Federvieh, sollten leistungsstarke Weidezaungeräte verwendet werden.

Bei eher leicht zu haltenden Tieren, wie z. B. Rindern, Pferden, Schweinen oder Haustieren, können bei gleicher Zaunlänge Geräte mit geringerer Leistung eingesetzt werden.

Die richtige Wahl des Weidezaungerätes ist also abhängig von der jeweiligen Tierart sowie der Länge des Elektrozauns und den Bewuchsverhältnissen am Zaun. Wählen Sie daher ein Weidezaungerät mit einer ausreichenden Entladeenergie und ausreichend hoher Spannung bei Tierberührung.

Geräte mit einer Entladeenergie von bis zu 1,00 Joule eignen sich für kurzhaarige und leicht zu hütende Tiere, für kurze Elektrozäune mit keinem bis geringem Bewuchs.

Geräte mit einer Entladeenergie von bis zu 3,00 Joule eignen sich für mittelschwer zu hütende Tiere, für mittlere Zaunanlagen mit normalem Bewuchs.

Geräte mit einer Entladeenergie von bis zu 5,00 Joule eignen sich für langhaarige und schwer zu hütende Tiere, zur Wildabwehr und sind bei langen Zaunanlagen und starkem Bewuchs einsetzbar.

Wichtig ist es ebenfalls auf eine ausreichende Spannung (mindestens 2.000 Volt) zu achten, damit das Fell des Tieres als Widerstand überbrückt wird. Hierbei ist immer der Spannungswert bei Tierberührung (Spannung bei 500 Ohm) wichtig und nicht die Leerlaufspannung. Bei langhaarigen und schwer zu hütenden Tieren ist eine Mindestspannung von 3.000 – 4.000 Volt empfehlenswert, bei kurzhaarigen und leicht zu hütenden Tieren reicht ein geringer Wert (2.000 – 2.500 Volt) hingegen aus.

Das Weidezaungerät

Die Leistungsfähigkeit eines Weidezaungeräts wird durch drei wichtige Leistungsangaben, bzw. -Merkmale, unterschieden.

Spannung bei Belastung (in Volt)

Wichtig hierbei ist nicht die Spannung, die ein Weidezaungerät im Leerlauf (ohne Belastung) abgibt, sondern die Spannung bei Belastung mit 500 Ohm (500 Ohm entsprechen der Belastung durch eine Tierberührung).

Nach VDE-Vorgaben muss die Mindestspannung bei Belastung 2.000 Volt betragen, um die Hüticherheit zu gewährleisten. Empfehlenswert ist jedoch eine Mindestspannung von 3.000 Volt.

Entlade- oder Impulsenergie (in Joule)

Dies ist die maximale Energie des Impulses, den das Weidezaungerät an den Zaun abgeben kann (je nach Qualität der Erdung), d. h. je höher die Entlade- oder Impulsenergie, desto stärker ist der elektrische Schlag für das Tier und desto leichter wird neuer Bewuchs verhindert bzw. vernichtet.

Ladeenergie (in Joule)

Hierbei handelt es sich um die Energie, die das Weidezaungerät aus der Steckdose bzw. der Batterie aufnimmt und intern speichert.

Hohe Ladeenergien können irreführend sein. Diese Angabe gibt lediglich an, welche Energie das Weidezaungerät während des Ladevorgangs aus der jeweiligen Energiequelle (Netz 230 Volt, Batterie oder Akku) entnimmt.

Die maßgebliche Größe für den Vergleich eines Weidezaungeräts ist daher die Entladeenergie, denn diese Angabe ist die tatsächlich an den Elektrozaun abgegebene Energie.

Weidezaungeräte unterscheiden sich unter anderem durch die Art ihrer Spannungsversorgung.

Die richtige Wahl des Weidezaungeräts, wird durch viele Faktoren beeinflusst. Zuerst sollte überprüft werden, welche Möglichkeiten des Anschlusses gegeben sind und welche Tierart gehütet bzw. abgewehrt werden soll.

Hinweise

- Weidezaungeräte dürfen eine maximale Zaunspannung im Leerlauf von 10.000 Volt haben, bei Berührung nicht über 5.000 Volt
- die minimale Zaunspannung darf nicht unter 2.000 Volt liegen
- der Impulsabstand muss mindestens eine Sekunde betragen
- die maximale Entladeenergie bei Berührung darf nicht mehr als 5 Joule betragen (entspricht einem maximalen Entladestrom bei Berührung von nicht mehr als 10 A)
- Weidezaungeräte, welche diese Vorgaben nicht oder nicht mehr einhalten, dürfen nicht in Betrieb genommen werden oder in Betrieb gehalten werden
- liegt ein Elektrozaun in der Nähe von Verkehrswegen, so ist eine Kennzeichnung erforderlich
- diese Kennzeichnung ist im Abstand von nicht mehr als 100 Metern anzubringen
- für diese Kennzeichnung eignen sich am besten Warnschilder, deren Grundfläche auf beiden Seiten gelb ist und die eine Mindestgröße von 200 mm Breite und 100 mm Höhe haben
- diese Warnschilder müssen ein Bildzeichen und einen Warnhinweis mit dem Text „Vorsicht! Elektrozaun“ bei einer Schriftgröße von mindestens 25mm enthalten
- die Beschriftung muss witterungsbeständig sein
- Elektrozäune an Verkehrswegen ohne eine entsprechende Kennzeichnung dürfen nicht betrieben werden
- Beachten Sie die Aufbauhinweise und Vorschriften zur Errichtung einer Zauanlage, die jedem Weidezaungerät beiliegen!

Vor- und Nachteile der verschiedenen Weidezaungeräte

230 Volt Netzgeräte
(Wechselstrom aus der Steckdose)

- + günstig im Verbrauch
- + hohe Leistungsstärke
- + relativ günstiger Anschaffungspreis
(je nach Ausstattung und Leistung)
- + hoher Bedienkomfort
- + dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung
des Zauns
- Abhängigkeit vom 230 Volt Netzanschluss
- geringe Mobilität

12 Volt Batteriegeräte (Gleichstrom aus einem Akku: z. B. Autobatterie)

- + vertretbare Energiekosten
- + hohe Leistung
- + Mobilität
- Wartungsaufwand für das Nachladen des
Akkus hoch
- häufiger Austausch des Akkus (alle 6 – 18 Wochen
je nach Geräteleistung)

12 Volt Solar-Batteriegeräte (Gleichstrom aus Solarzellen
und speziellem Akku)

- + günstige Energiekosten
- + Mobilität
- + umweltschonend durch wiederaufladbaren
Spezialakku
- + Akku wird auch bei normalem Tageslicht geladen
- + dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung
des Zauns
- höherer Anschaffungspreis

9 Volt Batteriegeräte
(Gleichstrom aus nicht aufladbaren Batterien)

- + günstige Anschaffungskosten
- + hohe Mobilität
- + Bedienkomfort
- + Handlichkeit
- hohe Energiekosten (durch nicht wieder aufladbare
9 Volt Trockenbatterien)
- geringe Leistungsstärke (im Vergleich zu 230 Volt Netz-
und 12 Volt Batteriegeräten)

Erdung

Damit das Weidezaungerät seine volle Leistungsfähigkeit entwickeln kann, ist es wichtig, für eine ausreichende Erdung zu sorgen bzw. die Erdung (speziell bei sandigen, steinigen oder trockenen Böden) richtig zu dimensionieren.

230 Volt Netzgeräte und 12 Volt Batteriegeräte

- 1 - 3 Erdstäbe (je höher die Entladeenergie, desto mehr Erdstäbe)
- Länge der Erdstäbe: 1 - 2 m
- Abstand zwischen den einzelnen Erdstäben: 2 - 3 m

9 Volt Batteriegeräte

- ein Erdstab
- Länge der Erdstäbe: 1 - 2 m
- Bei sandigen, steinigen oder trockenen Böden sind zusätzliche Erdstäbe zu empfehlen und die Erdung sollte regelmäßig auf ihre Funktion überprüft werden. Es sollten verzinkte oder nicht rostende Erdstäbe verwendet werden, da Rost isolierend wirken kann.

Zaunlänge und Leitfähigkeit

Wie wirkt sich die Zaunlänge auf die Leitfähigkeit aus?

Entscheidend bei der Auswahl des Weidezaungeräts ist neben dem Bewuchs auch die Zaunlänge, denn Elektrozäune mit großen Längen können nur mit gut leitfähigen Zaundrähten und entsprechend starken Weidezaungeräten funktionieren. Die Zaunlänge ist die einfache Länge der Zaunanlage, mehrdrähtige Zaunanlagen transportieren bei gleicher Zaunlänge den Strom besser als eindrähtige Zaunanlagen, vorausgesetzt sie sind in regelmäßigen Abständen untereinander verbunden. Deshalb sollte bei der Auswahl der Zaunmaterialien darauf geachtet werden, dass Zaunmaterialien mit einer sehr guten Leitfähigkeit eingesetzt werden, denn je geringer der Widerstand, desto höher ist der Stromfluss. Besonders bei langen Zaunanlagen ist darauf zu achten, dass der Stromfluss nicht durch „schlecht“ leitendes Zaunmaterial beeinflusst oder gar erheblich reduziert wird, denn das stärkste Weidezaungerät kann nur so stark sein, wie das schwächste Glied in der Kette. Achten Sie deshalb bei der Auswahl der Zaunmaterialien darauf, dass diese reißfest sind und einen möglichst geringen Widerstand haben und dass die verwendeten Isolatoren, Weidezaunpfähle und Torgriffe hochspannungsfest sind.

Die bei unseren Weidezaungeräten angegebenen Zaunlängen sind die theoretischen Maximallängen, die sich je nach Leitermaterial und Bewuchs verringern können.

Elektrozäune mit großen Längen können nur mit gut leitfähigen Zaundrähten funktionieren. Bei der Verwendung von 2,0 mm starken Stahldrähten sind bei 4-drähtigen Zäunen ohne Bewuchs in der Praxis Zaunlängen bis ca. 120 km darstellbar. Bei nur eindrähtiger Ausführung mit dem gleichen Draht verringert sich die maximal mögliche Länge schon auf 30 km. Sollten Sie nur eine Kunststofflitze mit 3 x 0,16 mm Ø Niroleitern verwenden, verringert sich die maximal mögliche Zaunlänge auf ca. 100 m. Bei Bewuchs am Zaun verringern sich diese Zahlen nochmals deutlich.

Dies ist bei der Geräteauswahl sowie bei der Auswahl der Zaunmaterialien unbedingt zu beachten, denn nur die richtige Geräteauswahl sowie die Auswahl der richtigen Zaunleiter sorgen bei größeren bzw. längeren Zaunanlagen für die maximale Leistung bis zum Zaunende.

Wie lässt sich die LEITFÄHIGKEIT berechnen?

Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes lassen sich die drei Größen (Spannung, Strom und Widerstand) eines Stromkreises berechnen, wenn mindestens zwei davon vorliegen.

Legt man an eine Spannung einen Widerstand, so fließt durch diesen Widerstand ein bestimmter Strom:

geringer Widerstand = hoher Stromfluss

hoher Widerstand = geringer Stromfluss

Je geringer der bei dem Zaunleitermaterial (Kordel, Breitband, Litze) angegebene Ohmwert, desto besser ist die Leitfähigkeit.

0,05 Ohm / m = sehr gute Leitfähigkeit

bis 0,5 Ohm / m = gute Leitfähigkeit

bis 5,0 Ohm / m = mittlere Leitfähigkeit

bis 15,0 Ohm / m = schlechte Leitfähigkeit

Infos zum Bewuchs am Zaun

Zwischen folgenden Bewuchssituationen wird unterschieden:

kein Bewuchs = kein Kontakt zwischen Bewuchs und Zaunanlage

leichter Bewuchs = ab und zu Kontakt zwischen Bewuchs und Zaunanlage

normaler Bewuchs = fortlaufender Kontakt zwischen Bewuchs und Zaunanlage

starker Bewuchs = die Zaunanlage verläuft komplett im Bewuchs

Auf Grund der oben genannten Bewuchssituationen sollte das Weidezaungerät ausgewählt werden.

Die Eider Weidezaungeräte mit hohen Entlade- / Impulsenergien sind allesamt bewuchsvernichtend und verhindern, dass neuer Bewuchs an die Zaunanlage heranwächst.

Wichtige Regeln für einen Elektrozaun

Die Zaunanlage sollte möglichst frei von Bewuchs gehalten werden, da der Bewuchs die Ausgangsspannung des Weidezaungeräts beeinflusst und speziell bei Batteriegeräten zu einem erhöhten Stromverbrauch führt.

Eine optimale Erdung ist ein wesentlicher Faktor für einen funktionierenden Elektrozaun.

(Erdung sollte möglichst tief sein, mindestens einen Meter, es sollten mehrere Erdstäbe mit Abständen von jeweils 2 - 3 m verwendet werden. Achten Sie auf eine gute elektrische Verbindung zwischen Weidezaungerät und Erdstab!)

Kordeln, Breitbänder oder Kunststofflitzen nicht durch Knoten verbinden – verwenden Sie entsprechende Verbinder!

Zaundraht darf nicht ge- bzw. unterbrochen sein. Setzen Sie Leitermaterial mit möglichst guter Leitfähigkeit, d. h. möglichst geringem Widerstand ein. Veraltete oder defekte Isolatoren sind ungeeignet, da sie zu starkem Leistungsverlust führen.

Ersetzen Sie diese durch neue!

Auf eine optimale Verbindung zwischen dem Weidezaungerät und dem Zaun ist zu achten (bei unterirdischen Zuleitungen ist hochspannungsfestes Kabel zu verwenden)

Bei Batteriegeräten ist der Batteriezustand regelmäßig zu kontrollieren.

Auf die Einhaltung der Hütesicherheit von mindestens 2.000 Volt an jedem Punkt des Zauns ist zu achten (Zaunprüfer zum regelmäßigen Testen verwenden).

Bei schwer zu hütenden Tieren sollten mindestens 3.000 Volt an jedem Punkt des Zauns erreicht werden.

Elektrozäune sind bei richtiger Installation und Bedienung vollkommen ungefährlich für Mensch und Tier.

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Elektrozauns sowie des Weidezaungeräts und der Zuleitungen unerlässlich.

Weidezaungeräte



Welches Weidezaungerät benötige ich?


Tierart

Stromquelle

Zaunlänge

Empfehlung

Pferd



Netzanschluss
230 Volt

Stall NE 1000 (Stalltrainer)

bis 9 km NE 2000

bis 12 km N 8000

bis 14 km NE 4000

bis 35km N 12000



9 Volt
Batterie

bis 1,2 km BE 150

bis 3 km BE 300

bis 4 km BE 500

12 Volt
Batterie

bis 5 km B 5000

bis 15 km Bison 12 Volt

bis 25 km V 9000



Solar 7,5 Volt

bis 5 km

XE Power Solar

Rinder



Netzanschluss
230 Volt

Stall NE 1000 (Stalltrainer)

bis 9 km NE 2000

bis 14 km NE 4000

bis 12 km N 8000

bis 35 km N 12000



Kühe
9 Volt
Batterien

bis 1,2 km BE 150

bis 3 km BE 300

bis 4 km BE 500

Bullen
10,5 Volt /
12 Volt
Batterien

bis 4,5 km Bullenschreck B6

bis 5 km B 5000

bis 15 km Bison 12 Volt

bis 25 km V 9000

bis 25 km Keiler 12 Volt

bis 130 km XE 9100



Solar 7,5 Volt

bis 5km

XE Power Solar

Schafe und Ziegen



Netzanschluss
230 Volt


bis 12 km N 8000

bis 30 km NE 7500

bis 35 km N 12000

bis 35 km NE 10000

bis 130 km XE 9100



Batterie

bis 25 km V 9000

bis 130 km XE 9100

Wild



Netz
230 Volt

bis 30 km NE 7500

bis 35 km NE 10000

bis 35 km N 12000



Batterie
12 Volt

bis 25 km Keiler 12 Volt

bis 25 km V 9000

bis 130 km XE 9100

Kleintiere / Haustiere



Netz

bis 9 km NE 2000

bis 12 km N 8000



9 Volt
Batterie

bis 1,2 km BE 150

bis 3 km BE 300

bis 4 km BE 500

12 Volt
Batterie

bis 5 km B 5000

bis 15 km Bison 12 Volt




Solar 7,5 Volt

bis 5 km

XE Power Solar

Weidezaungeräte

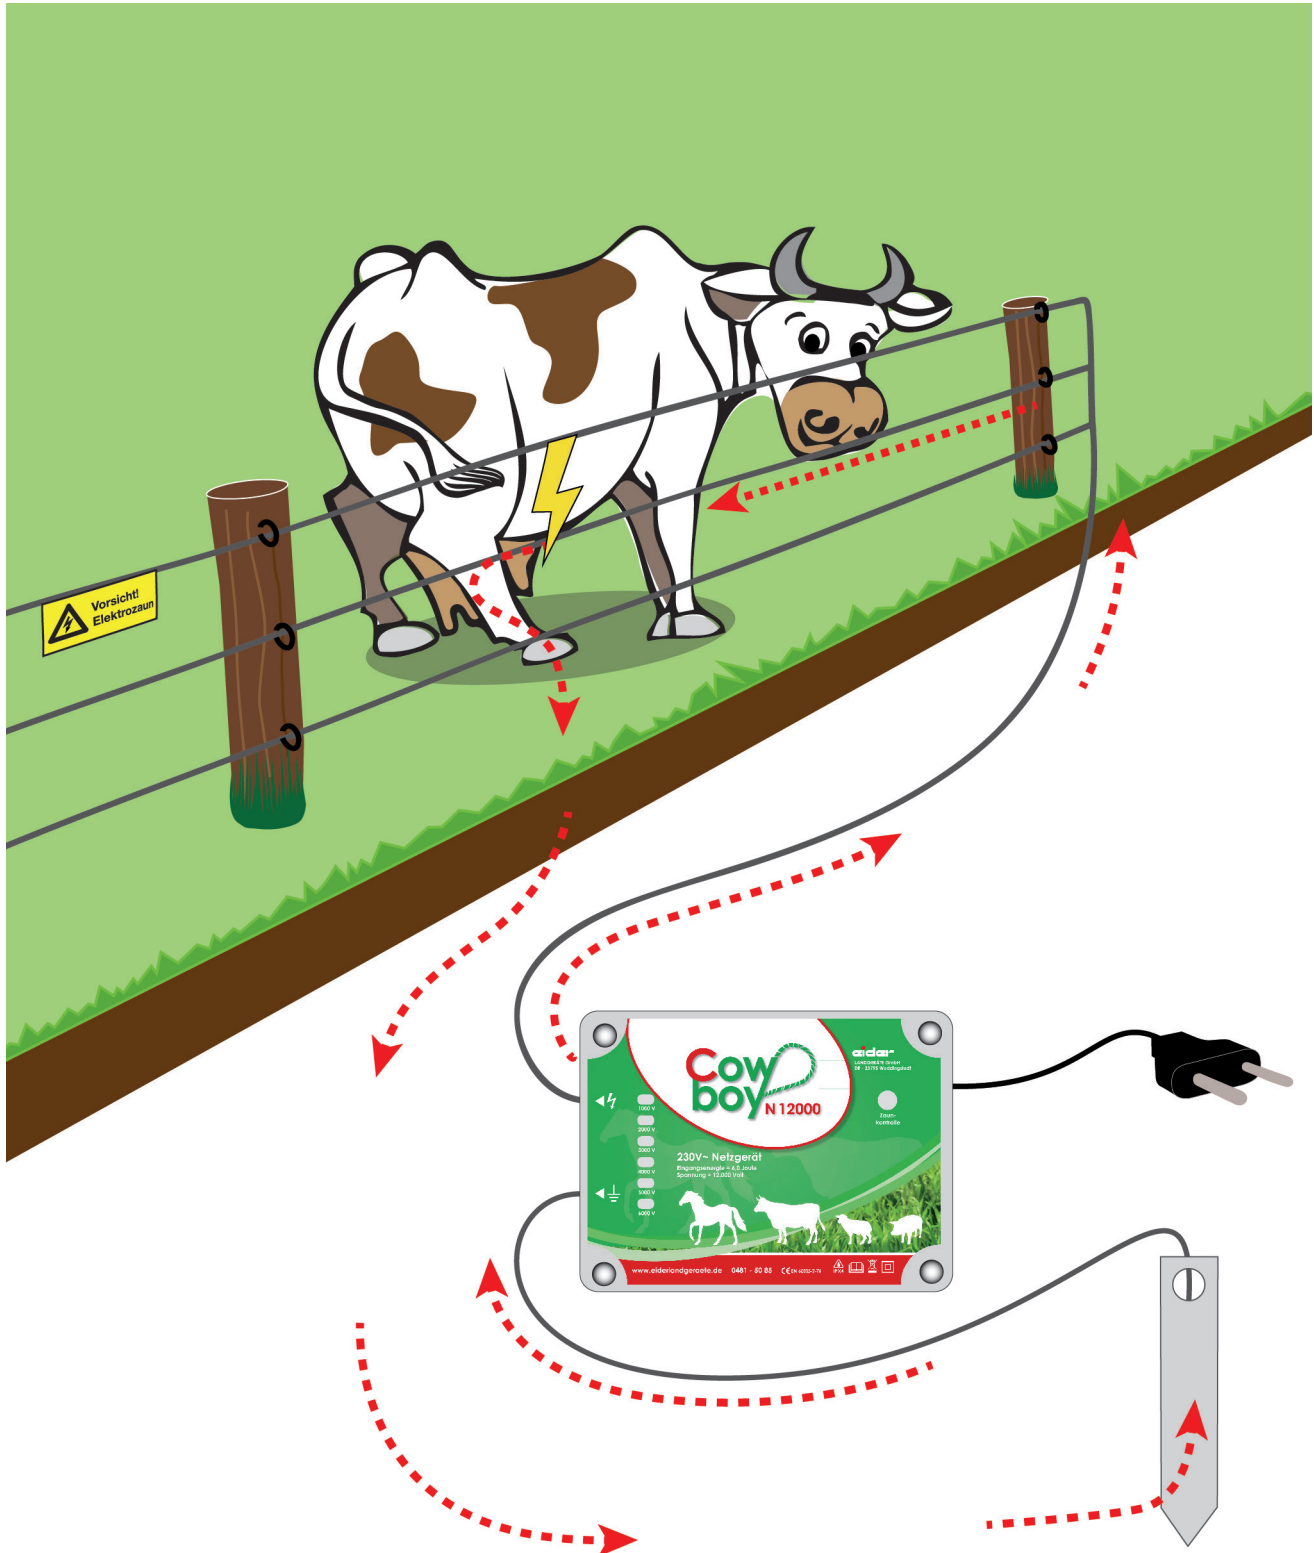



Cowboy N 8000



Art.-Nr. 10044-000

- modernes, ansprechendes Design mit neuester Technik
- **sehr gut für Pferde, Ponys, Geflügel, Schweine und Hunde**
- einfach in der Handhabung, stark in der Wirkung
- ausgelegt für lange Zäune mit Bewuchs
- **3 Jahre Garantie**
- **Qualität Made in Germany**
- mit Zaunkontroll-LED
- Spritzwassergeschützt IPX4

Cowboy N 12000



Art.-Nr. 10043-000

- modernes, ansprechendes Design mit neuester Technik
- **sehr gut für Schafe, Ziegen, Rinder, Ponys, oder Wildtiere wie Rehe und Wildschweine**
- mit Zaunspannungskontroll-Leuchten von 1.000 bis 6.000 Volt
- mit Zaunkontroll-LED
- mit 4 Joule Entladeenergie sehr schlagstark
- einfach in der Handhabung, stark in der Wirkung
- ausgelegt für lange Zäune mit Bewuchs
- **3 Jahre Garantie**
- **Qualität Made in Germany**
- Spritzwassergeschützt IPX4

Beschreibung	Cowboy N 8000	Cowboy N 12000
Versorgungsspannung	230 V	230 V
Ausgangsspannung (Leerlauf)	9.500 Volt	10.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm (Tierberührung)	4.600 Volt	5.600 Volt
Ladeenergie (Joule)	1,7 Joule	6 Joule
max. Entladeenergie (Joule)	1,5 Joule	4 Joule
Leistungsaufnahme (Watt)	3 Watt	8 Watt
max. Zaunlänge nach VDE (2000 V Mindestspannung)	30 km	130 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	12 km	35 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	4,5 km	13 km
max. Zaunlänge starker Bewuchs	1,6 km	6 km



Weidezaungerät NE 1000	Weidezaungerät NE 2000	Weidezaungerät NE 4000
		
Art.-Nr. 0201-000	Art.-Nr. 0230-000	Art.-Nr. 0231-000
- das Netzgerät speziell für Kuh-trainer und Treibanlagen - LED-Anzeige für Netz- und Zaunkontrolle - robust und witterungsbeständig - für Wandmontage geeignet - spritzwassergeschützt IPX4 - funkentstört - 2 Jahre Garantie	- das Netzgerät für kurze Zaunanlagen und leichten Bewuchs - besonders geeignet für kleinere Pferdeweiden und Paddocks - LED-Anzeige für Netz- und Zaunkontrolle - robust und witterungsbeständig - für Wandmontage geeignet - spritzwassergeschützt IPX4 - funkentstört - 2 Jahre Garantie	- das Netzgerät für normale Zaunanlagen und mittleren Bewuchs - für alle Tierarten geeignet - bewuchsvernichtend - LED-Anzeige für Netz- und Zaunkontrolle - robust und witterungsbeständig - für Wandmontage geeignet - spritzwassergeschützt IPX4 - funkentstört - 2 Jahre Garantie

Beschreibung	NE 1000	NE 2000	NE 4000
Versorgungsspannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Ausgangsspannung (Leerlauf)	5.700 Volt	7.800 Volt	8.100 Volt
Spannung bei 500 Ohm (bei Tierberührung)	-	4.800 Volt	5.500 Volt
Ladeenergie (Joule)	0,21 Joule	2,00 Joule	4,00 Joule
max. Entladeenergie (Joule)	0,16 Joule	1,50 Joule	3,00 Joule
Leistungsaufnahme (Watt)	2 Watt	4 Watt	7 Watt
max. Zaunlänge nach VDE (2000V Mindestspannung)	-	40 km	85 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	-	9 km	14 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	-	4 km	5 km
max. Zaunlänge starker Bewuchs	-	1 km	2 km

Weidezaungerät NE 7500



Art.-Nr. 0232-000

- **starkes Netzgerät für lange Zaunanlagen und starken Bewuchs**
- besonders für schwierig zu hütende Tiere und zur Wildabwehr geeignet
- bewuchsvernichtend
- LED-Anzeige für Netz- und Zaunkontrolle
- robust und witterungsbeständig
- für Wandmontage geeignet
- spritzwassergeschützt IPX4
- funkentstört
- 2 Jahre Garantie

Weidezaungerät NE 10000



Art.-Nr. 0239-000

- **Power für sehr lange Zaunanlagen und starken Bewuchs**
- optimale Hütensicherheit, unter schwierigsten Bedingungen
- besonders für schwierig zu hütende Tiere und zur Wildabwehr geeignet
- bewuchsvernichtend
- LED-Anzeige für Netz- und Zaunkontrolle
- robust und witterungsbeständig
- für Wandmontage geeignet
- spritzwassergeschützt IPX4
- funkentstört
- 2 Jahre Garantie

Merkmale der 230 Volt Weidezaungeräte

- optische Kontrollleuchten
- Netzkontrolle
- Zaunhauptkontrolle
- robustes und witterungsbeständiges Gehäuse, aus hochwertigem Kunststoff, in eigener Produktion hergestellt
- geeignet für Wandmontage
- spritzwassergeschützt IPX4
- funkentstört
- 2 Jahre Garantie

Die Modelle der Cowboyserie haben 3 Jahre Garantie.

Beschreibung	NE 7500	NE 10000
Versorgungsspannung	230 Volt	230 Volt
Ausgangsspannung (Leerlauf)	9.000 Volt	9.200 Volt
Spannung bei 500 Ohm (bei Tierberührung)	6.000 Volt	6.200 Volt
Ladeenergie	7,50 Joule	8,20 Joule
max. Entladeenergie	4,60 Joule	5,00 Joule
Leistungsaufnahme	10 Watt	12 Watt
max. Zaunlänge nach VDE (2000V Mindestspannung)	110 km	130 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	30 km	35 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	10 km	13 km
max. Zaunlänge starker Bewuchs	4 km	5 km



Keiler 12 V	Bison 12 V	Cowboy B 5000	Cowboy V 9000
			
ohne Tiefentladeschutz Art.-Nr. 0212-000	ohne Tiefentladeschutz Art.-Nr. 0216-000	Art.-Nr. 10045-000	Art.-Nr. 10042-000
mit Tiefentladeschutz: Art.-Nr. 0212-300	mit Tiefentladeschutz: Art.-Nr. 0216-300	- modernes, ansprechendes Design mit neuester Technik - einfach in der Handhabung - für 9 Volt Trockenbatterien sowie 12 Volt Weidezaun-/ Autobatterien - für viele Tierarten geeignet - für mittlere Zäune mit wenig Bewuchs - mit LED-Kontrollanzeige - mit praktischem Tragegriff - mit Erdschlusskabel - inklusive Erdstab - 3 Jahre Garantie - UV-verstärktes Gehäuse - spritzwassergeschützt IPX4	- modernes, ansprechendes Design mit neuester Technik - für 12 V Weidezaun-/ Autobatterien - Spannungskontrollleuchten von 1.000 bis 6.000 Volt - einfach in der Handhabung - sehr gut für Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde, Schweine oder Wild - für mittlere bis lange Zäune mit Bewuchs - mit Zaunkontroll-LED - 3 Jahre Garantie - spritzwassergeschützt IPX4
- das Batteriegerät mit der Leistung eines starken Netzgeräts - besonders geeignet für mittlere bis lange Zaunlängen und mittleren bis starken Bewuchs - hohe Impulsenergie - hohe Hütensicherheit bei schwer zu hütenden Tieren - ideal zur Wildabwehr - farbige Kontrollleuchten für Batterie- und Zaunkontrolle - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse - stabile Polanschlussklemmen - für Schafnetze geeignet - Zaun- und Erdschlusskabel - spritzwassergeschützt IPX4 - funktentstört - 2 Jahre Garantie	- das vielseitige Batteriegerät für mittlere Zaunanlagen und mittleren Bewuchs - universell für viele Tierarten einsetzbar - bewuchsvernichtend - farbige Kontrollleuchten für Batterie- und Zaunkontrolle - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse - stabile Polanschlussklemmen - für Schafnetze geeignet - Zaun- und Erdschlusskabel - inklusive Erdstab - spritzwassergeschützt IPX4 - funktentstört - 2 Jahre Garantie		

Beschreibung	Keiler 12 V	Bison 12 V	B 5000	V 9000
Versorgungsspannung	12V Nassbatterie	12V Nassbatterie	9 Volt / 12 Volt Nassbatterie	12 V Nassbatterie
Ausgangsspannung (bei Leerlauf)	9.600 Volt	9.600 Volt	9.000 Volt	8.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm (bei Tierberührung)	4.700 Volt	4.500 Volt	2.200 Volt	4.000 Volt
Ladeenergie	4,20 Joule	2,20 Joule	0,3 Joule	3,8 Joule
max. Entladeenergie	3,30 Joule	1,70 Joule	0,22 Joule	2,5 Joule
Stromverbrauch in (mA)	200-350 mA	160-250 mA	44 mA	350 mA
max. Zaunlänge nach VDE (2000V Mindestspannung)	135 km	50 km	8 km	75 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	25 km	15 km	5 km	25 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	10 km	6 km	3 km	8 km
max. Zaunlänge starker Bewuchs	4 km	2,5 km	0,8 km	3 km



XE Power 9100 LCD	XE Power Solar 1500
	
Art.-Nr.: 5991-000	Art.-Nr. 5915-000
- starkes Weidezaungerät mit modernster Technologie - hohe Ausgangsspannung: 10.000 Volt - Tiefentladeschutz & Überladeschutz - mit LEDs für Betriebszustand, Impulsenergie sowie Batteriestatus - großes LCD-Display für Batteriespannung und Zaunspannung - ausklappbarer Handgriff - für Zaunlängen bis zu 130 km - 6 verschiedene Einstellungen über Drehschalter wählbar - Ladeenergie: 6,0 Joule - 2 in 1: als Batteriegerät (12 Volt) oder Netzgerät (230 Volt) verwendbar - mit Tag-Nacht-Sensor - inkl. Netzadapter und Batterieanschlussklemmen - Schutzklasse: IP 55	- umweltfreundlich - starkes Weidezaungerät mit modernster Technologie - Solarmodul und Akku sind in einem Gehäuse integriert - robustes Gehäuse mit praktischem Handgriff zum einfachen Transport - hohe Ausgangsspannung von 10.000 Volt - Tiefentladeschutz & Überladeschutz sorgen für eine lange Haltbarkeit der Batterie - mit Zaunspannungskontroll-LED und Ladeanzeige - für Zaunlängen bis zu 5 km - Ladeenergie: 0,5 Joule - inkl. Erdstab und 7,5 Volt Bleisäure-Batterie - aufgeladene Batterie hält für ca. 8 Tage ohne Sonneneinstrahlung - Schutzklasse: IP 55

Beschreibung	9100 LCD	Solar 1500
Versorgungsspannung	12 Volt DC / 230 Volt	7,5 Volt Akku
Ausgangsspannung (bei Leerlauf)	10.000 Volt	10.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm (bei Tierberührung in Volt)	8.200 Volt	2.300 Volt
Ladeenergie	6,0 Joule	0,5 Joule
max. Entladeenergie	5,0 Joule	0,4 Joule
Stromverbrauch	8,0 mA	150 mA
max. Zaunlänge nach VDE (2000V Mindestspannung)	35 km	20 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs in km	130 km	5 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs in km	15 km	2,5 km
max. Zaunlänge starker Bewuchs in km	5 km	-






Weidezaungerät Bullenschreck B6	10,5 Volt Original-Batterie
	
Art.-Nr. 0208-000	Art.-Nr. 1006-000
- speziell für Bullenweiden konzipiert - schlagverstärkt - bewuchsvernichtend - intelligente Steuerung durch Mikroprozessor - mit elektronischem Geräteprüfer - kabelloser Anschluss der Batterie - Kontrollleuchte für Batterie- und Zaunspannung - automatische Erdung durch Erdungsplatte - Doppelfunktionsschalter: Ein / Aus und Batterietest	- robustes und witterungsbeständiges Gehäuse - aus hochwertigem Kunststoff, in eigener Produktion hergestellt - mit Zaunanschlusskabel und zusätzlichem Erdstab - Lieferung incl. 10,5 Volt 100 Ah Batterie - spritzwassergeschützt IPX4 - funkentstört - 2 Jahre Garantie - Made in Germany
	- durch die an der Batterie angebrachte Erdungsplatte müssen diese nicht mehr von alten Batterien umgeschraubt werden - kabelloser Anschluss an das Weidezaungerät Bullenschreck B6 - zeitintensives und aufwendiges Anschließen der Kabel ect. entfällt - dadurch ist das System auch verpolungssicher - die 10,5 Volt Original-Batterie kann sowohl an das Weidezaungerät Bullenschreck B6 (kabellos) als auch an das Weidezaungerät B5 (mit beiliegendem Kabelsatz) angeschlossen werden


Beschreibung	Bullenschreck B6
Versorgungsspannung	10,5 Volt Trockenbatterie
Ausgangsspannung (Leerlauf)	8.900 Volt
Spannung bei 500 Ohm (Tierberührung)	2.000 Volt
Ladeenergie	0,30 Joule
max. Entladeenergie	0,22 Joule
Stromverbrauch	20- 30 mA
max. Zaunlänge nach VDE (2000 Volt Mindestspannung)	4,5 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	3 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	0,3 km

BE 150	BE 300	BE 500
		
Art.-Nr. 0233-000	Art.-Nr. 0234-000	Art.-Nr. 0237-000
- für kleine Zaunanlagen ohne Bewuchs	- für mittlere Zaunanlagen mit wenig Bewuchs	- für mittlere Zaunanlagen mit geringem bis mittlerem Bewuchs
- moderne Technologie - hohe Ausgangsleistung - geringer Stromverbrauch - einfache Handhabung - für 9 Volt Batterien (großes Gehäuse) - Kontrolllampen für Zaun- und Batteriespannung - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse (UV-stabilisiert) - mit Zaunanschlusskabel und Erdstab - 12 V Betrieb mit Konverterkabel (Art.-Nr. 0332-000) möglich - spritzwassergeschützt IPX4 - funkentstört - 2 Jahre Garantie - Made in Germany		

Beschreibung	BE 150	BE 300	BE 500
Versorgungsspannung	9 Volt Trockenbatterie	9 Volt Trockenbatterie	9 Volt Trockenbatterie
Ausgangsspannung (Leerlauf)	8.000 Volt	8.500 Volt	9.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm (Tierberührung)	2.000 Volt	2.500 Volt	2.600 Volt
Ladeenergie (Joule)	0,15 Joule	0,30 Joule	0,45 Joule
max. Entladeenergie (Joule)	0,11 Joule	0,21 Joule	0,31 Joule
Stromverbrauch	13-17 mA	19-35 mA	30-50 mA
max. Zaunlänge nach VDE (2000 Volt Mindestspannung)	3 km	4,5 km	7 km
max. Zaunlänge ohne Bewuchs	1,2 km	3 km	4 km
max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs	0,1 km	0,3 km	0,5 km

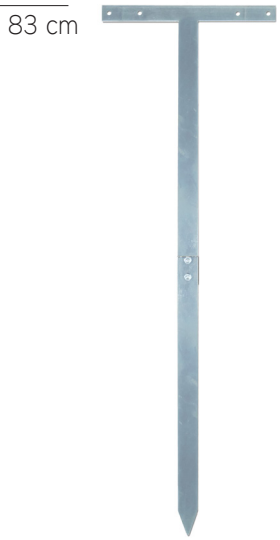

klein	12 Volt	Standard	Spezial
 35 cm	 83 cm	 120 cm 	 150 cm 
Art.-Nr. 0036-000	Art.-Nr. 0212-001	Art.-Nr. 0114-000	Art.-Nr. 1114-000
- aus verzinktem Stahl - für 9 Volt Batteriegeräte - mit Erdanschlusskabel - Länge: 35 cm	- aus verzinktem Stahl - passend für Eider 12 Volt Weidezaungeräte - mit Schrauben zur Gerätemontage - Länge: 83 cm (50 cm zum Einschlagen)	- aus feuerverzinktem Winkeleisen - ideal für 230 Volt Weidezaungeräte - Länge: 120 cm	- aus feuerverzinktem T-Stahl - geeignet für besonders starke Weidezaungeräte - mit Spezialschraube und Mutter zur Befestigung des Erdanschlusskabels - Länge: 150 cm

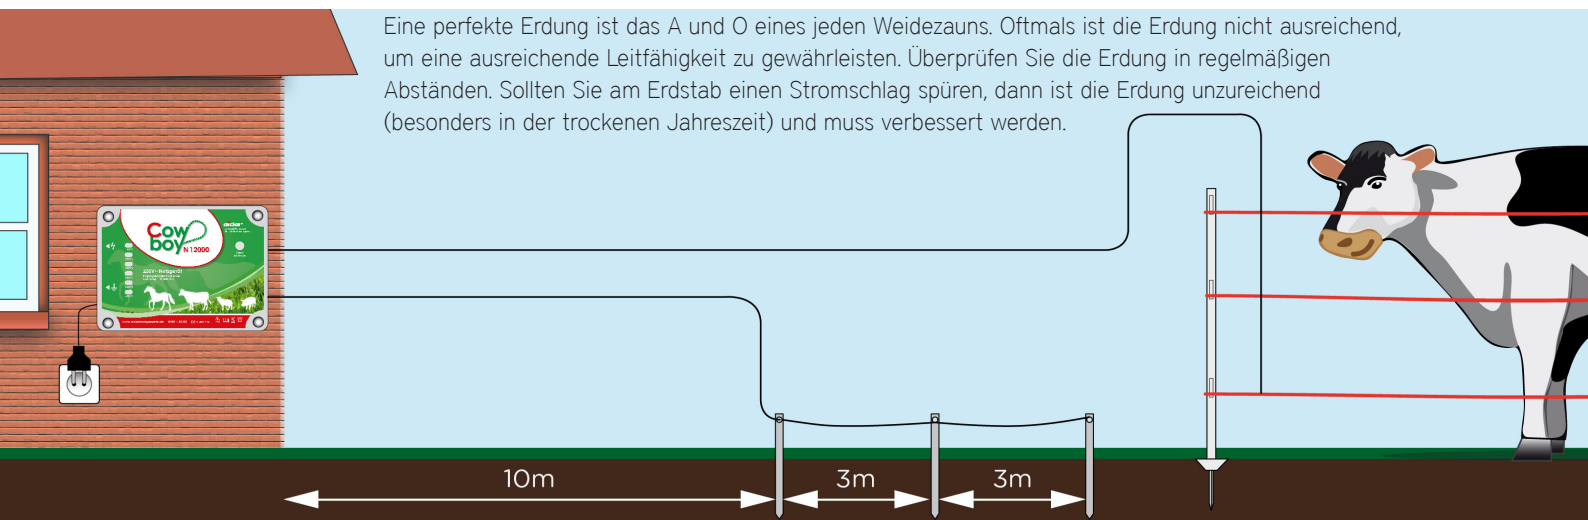




doppelt mit Drossel	Blitzschutzsatz	Warnschild
Art.-Nr. 0016-000	Art.-Nr. 0011-000	Art.-Nr. 0220-000
- verhindert Beschädigungen durch Blitzschlag am Weidezaungerät - geeignet für Batterie- und Netzgeräte	- kompletter Montagesatz mit Wanddurchführung, Erdschalter und 2 Ringisolatoren - verhindert Beschädigungen durch Blitzschlag am Weidezaungerät - geeignet für Batterie- und Netzgeräte	- zur Anbringung an öffentlichen Wegen - aus widerstandsfähigem PVC-Kunststoff - Maße: 225 x 130 mm

Vorschrift laut VDE:

Elektrozaungeräte zur Versorgung von Elektrozaunanlagen auf der Weide dürfen nicht in feuergefährdeten Räumen wie Scheunen, Tennen und Stallungen untergebracht werden. Zur Verhütung von Blitzschäden muss vor der Einführung der Zaunzuleitung in das Gebäude in diese Zuleitung eine Blitzschutzeinrichtung eingebaut werden. Zu beachten ist, dass der Blitzschutz und das Elektrozaungerät an ein und dasselbe Erdungssystem angeschlossen werden.

Zaunanschlusskabel		Erdanschlusskabel	
			
Art.-Nr. 0034-000	Art.-Nr. 0089-000	Art.-Nr. 0035-000	Art.-Nr. 0906-000
- verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaun - Stecker / Herzfeder - Länge: 120 cm	- verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaun - Öse Ø 8 mm / Herzfeder - Länge: 120 cm	- verbindet das Weidezaungerät mit dem Erdstab - Stecker / Öse Ø 8 mm - Länge: 40 cm	- verbindet das Weidezaungerät mit dem Erdstab - Öse Ø 6 mm / Öse Ø 8 mm - Länge: 50 cm

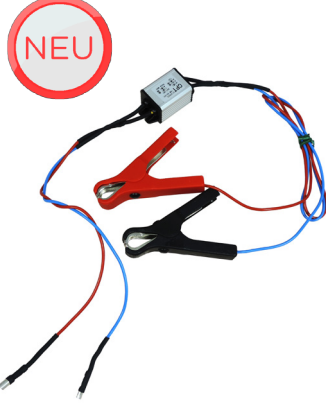Konverter 12 Volt auf 9 Volt	Erdschalter/ Umschalter	Erdschalter/ Umschalter Kunststoff	Erdkabel (Hochspannungs- Untergrundkabel)
			
Art.-Nr. 0332-000	Art.-Nr. 0038-000	Art.-Nr. 1138-000	10 m Art.-Nr. 0077-010
- zum Anschluss eines 12 Volt Nass-Akkus an ein 12 Volt-fähiges 9 Volt Weidezaungerät - verhindert Beschädigung bei Verpolung - reduziert die Spannung von 12 Volt auf 9 Volt	- Umschalter bzw. Ein-/Ausschalter für Weidezäune - zwei einzelne (separate) Zaunsysteme können angeschlossen werden	- Umschalter bzw. Ein-/Ausschalter für Weidezäune - zwei einzelne (separate) Zaunsysteme können angeschlossen werden - robust und witterungsbeständig - UV-stabilisiert	25 m Art.-Nr. 0077-025
			50 m Art.-Nr. 0077-050
			- doppelt isoliert mit Kupferader (Ø 1,0 mm²) - für Zaun- und Erdzuleitungen geeignet - ca. 0,025 Ohm/m - Rolle á 10 / 25 / 50 m

Batterieprüfer	Voltmeter	Zaunprüfer ZP3	Zaunprüfer mit Kette
			
Art.-Nr. 0203-000 - geeignet für alle gängigen Weidezaunbatterien - mit Digitalanzeige - Messbereich von 0,1 Volt bis 20 Volt - Betrieb mit einer 9 Volt Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) - Made in Germany	Art.-Nr. 0330-000 - geeignet zum Messen der Zaunspannung am Weidezaun oder der Ausgangsspannung direkt am Weidezaungerät - mit Digitalanzeige - Messbereich: 100 Volt - 10.000 Volt - schaltet sich selbstständig ein und aus - Betrieb mit einer 9 Volt Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. 0331-000 - handliches Prüfgerät zur einfachen und schnellen Spannungskontrolle - Betrieb mit einer 9 Volt Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) - Made in Germany - optische Spannungsanzeige durch 4 unterschiedliche Stufen < 2.000 Volt = rot = ungenügend 2.000 - 4.000 Volt = grün = ausreichend 4.000 - 6.000 Volt = grün = gut über 6.000 Volt = grün = sehr gut	Art.-Nr. 0033-000 - einfaches Prüfgerät zur Spannungskontrolle - extra helle Leuchtdiode - mit Messingplättchen zum Anschluss an den Zaun - mit Messingkette zur Erdung - Made in Germany

Zink-Kohle-Batterien für Weidezaungeräte

9 Volt 60 Ah



Art.Nr. 0601-000

9 Volt 100 Ah



Art.Nr. 0602-000

9 Volt 130 Ah



Art.Nr. 0608-000

7,5 Volt - 90 Ah



Art.Nr. 0003-000

9 Volt - 90 Ah



Art.Nr. 0006-000

9 Volt - 90 Ah



Art.Nr. 0007-000

10,5 Volt - 100 Ah



incl. Erdungsplatte für B5+ B6

Art.Nr. 1006-000

Allgemeine Batterieinformationen

- unsere Batterien sind umweltfreundlich, d. h. sie enthalten 0% Kadmium und 0% Quecksilber
- Trockenbatterien sind Einwegbatterien, die nach ihrer Entleerung entsorgt werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch einfach beim Händler wieder zurückgeben.
- Trockenbatterien sind einfach und schnell zu ersetzen und halten je nach Einsatz bis zu 2 Jahre (Weideperioden)


Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung	Leistung	Dauer in Tagen*	Abmessung in mm (l, b, h)	VPE (Karton)
0601-000	eckig, klein - Zink-Kohle	9 Volt	60 Ah / 305 Wh	72	162 x 109 x 112	4 Stk.
0602-000	eckig, groß - Zink-Kohle	9 Volt	100 Ah / 550 Wh	140	188 x 125 x 161	4 Stk.
0608-000	eckig, groß - Zink-Kohle	9 Volt	130 Ah / 710 Wh	183	188 x 125 x 161	4 Stk.
0003-000	rund, schwarz	7,5 Volt	90 Ah / 410 Wh	105	185 x 180	4 Stk.
0006-000	rund, blau SUPER	9 Volt	90 Ah / 495 Wh	125	177 x 245	1 Stk.
0007-000	rund, schwarz	9 Volt	90 Ah / 495 Wh	125	165 x 230	1 Stk.
1006-000	rund, grün TURBO	10,5 Volt	100 Ah / 640 Wh	165	177 x 245	1 Stk.

*Dauer in Tagen bezieht sich auf die ungefähre Haltbarkeit der Batterie in Tagen, wenn das angeschlossene Weidezaungerät einen Verbrauch von ca. 18mA hat.

Alkaline-Batterien für Weidezaungeräte



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Leistung	Dauer in Tagen*	Abmessung in mm (LxBxH)	VPE (Karton)
4601-000	eckig, klein ALKALINE	9 Volt	75 Ah / 570 Wh	147	162 x 109 x 112	4 Stk.
4602-000	eckig, klein ALKALINE	9 Volt	120 Ah / 900 Wh	231	162 x 109 x 112	4 Stk.
4608-000	eckig, groß ALKALINE	9 Volt	160 Ah / 1200 Wh	283	188 x 125 x 161	4 Stk.
4620-000	eckig, groß ALKALINE	9 Volt	200 Ah / 2000 Wh	386	188 x 125 x 161	4 Stk.

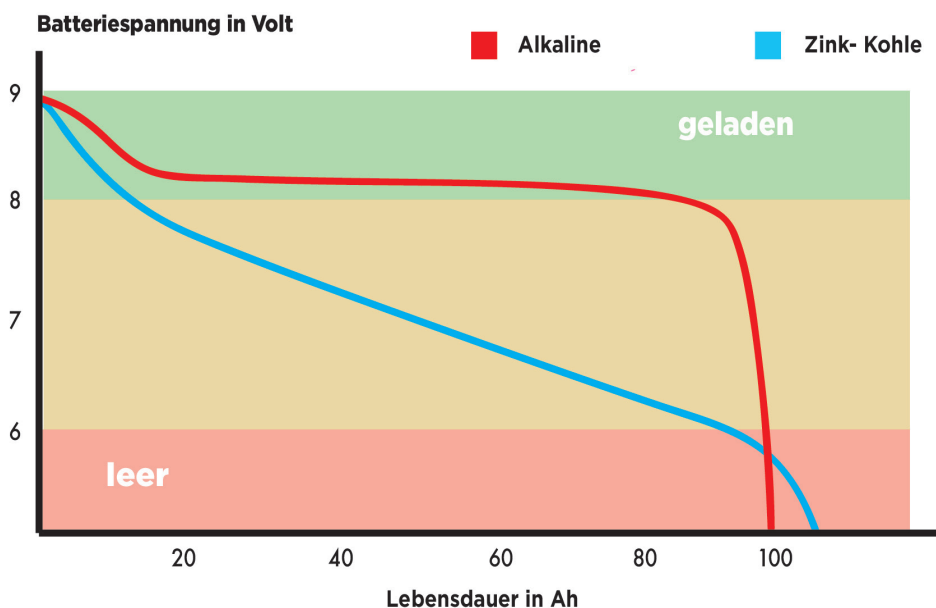

Trockenbatterien ALKALINE

- konstant hoher Spannungsverlauf
- effizientere und längere Nutzung der Batterie
- dadurch umweltfreundlicher als Zink-Kohle
- geringeres Gewicht

*Dauer in Tagen bezieht sich auf die ungefähre Haltbarkeit der Batterie in Tagen, wenn das angeschlossene Weidezaungerät einen Verbrauch von ca. 18 mA hat.

Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)








Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)

Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)

Weidezaunpfahl 105 cm oval


mit Ringisolator

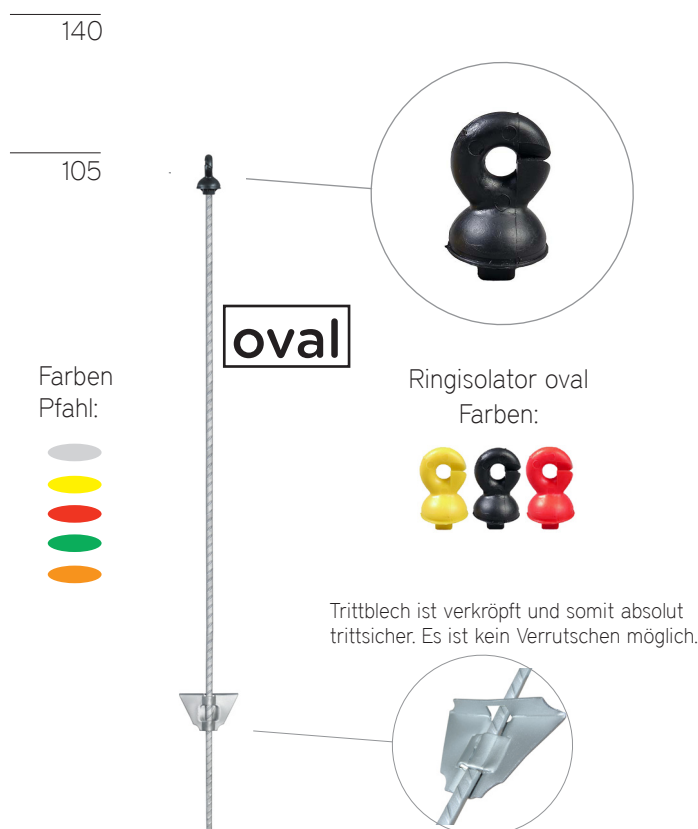

Art.-Nr. 0050-010

- ovale Ausführung
- Eintritttiefe ca. 20 cm
- Stärke: 11 x 5 mm

mit Drahtöse


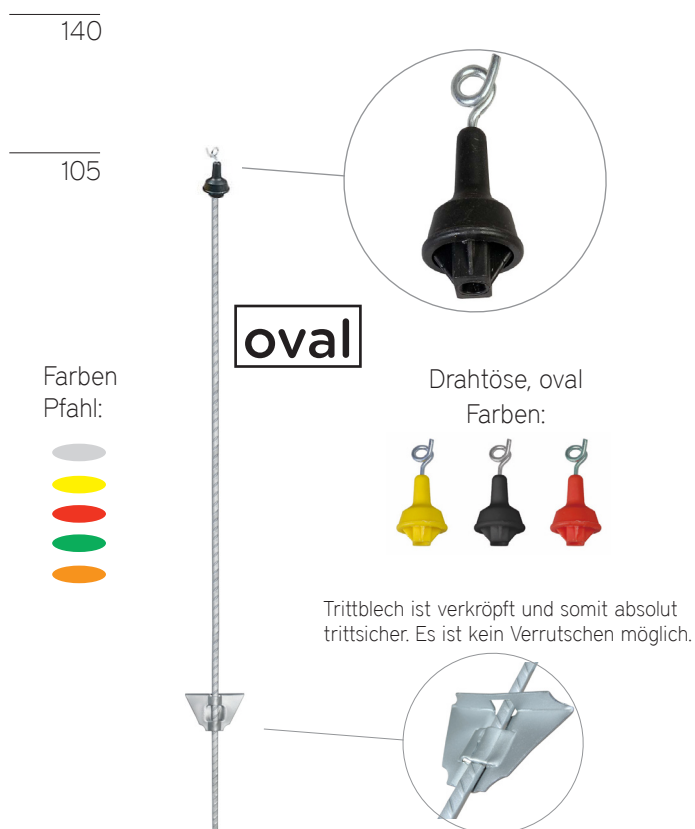


Art.-Nr. 0051-010

- Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange
- Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot
- VPE: 25 Stk./Karton

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittbrett aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**

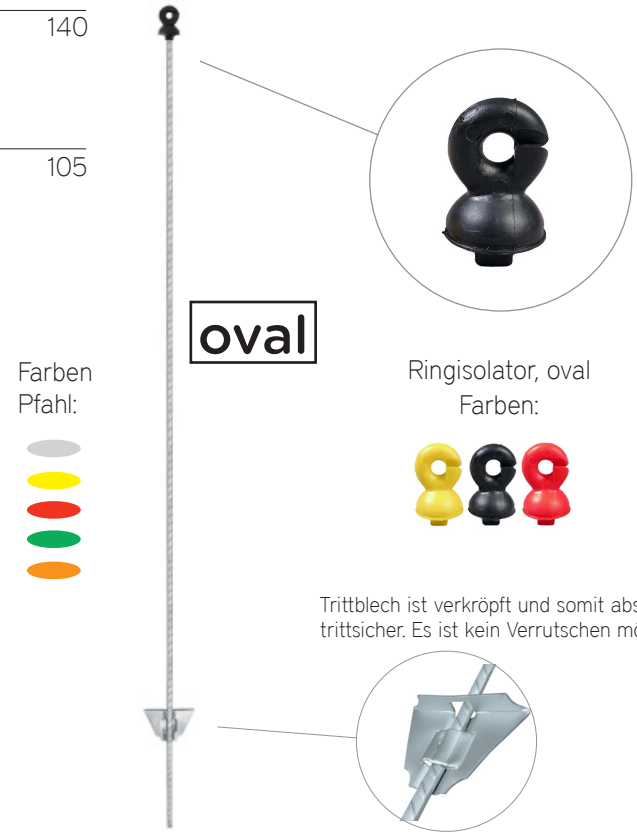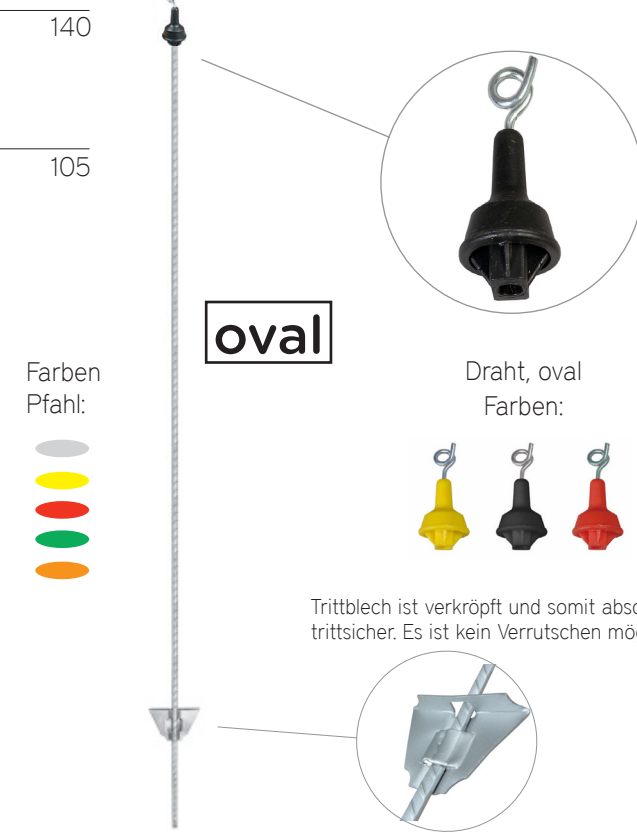Weidezaunpfahl 140 cm oval	
mit Ringisolator	mit Drahtöse
 140 105 oval Farben Pfahl: - Silber - Gelb - Rot - Grün - Orange Ringisolator, oval Farben: - Gelb - Schwarz - Rot Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0055-010 - ovale Ausführung - Eintritttiefe ca. 20 cm - Stärke: 11 x 5 mm	 140 105 oval Farben Pfahl: - Silber - Gelb - Rot - Grün - Orange Draht, oval Farben: - Gelb - Schwarz - Rot Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0058-010 - Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot - VPE: 25 Stk./Karton

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittblech aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**




Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)

Weidezaunpfahl 105 cm rund	
mit Ringisolator	mit Drahtöse
140 105  rund Ringisolator, rund Farben:  Farben Pfahl:  Trittbloch ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0052-010 - rund Ausführung - Eintritttiefe ca. 20 cm - Stärke: 7,5 mm	140 105  rund Drahtöse, rund Farben:  Farben Pfahl:  Trittbloch ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0053-010 - Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot - VPE: 25 Stk./Karton

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittbloch aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**

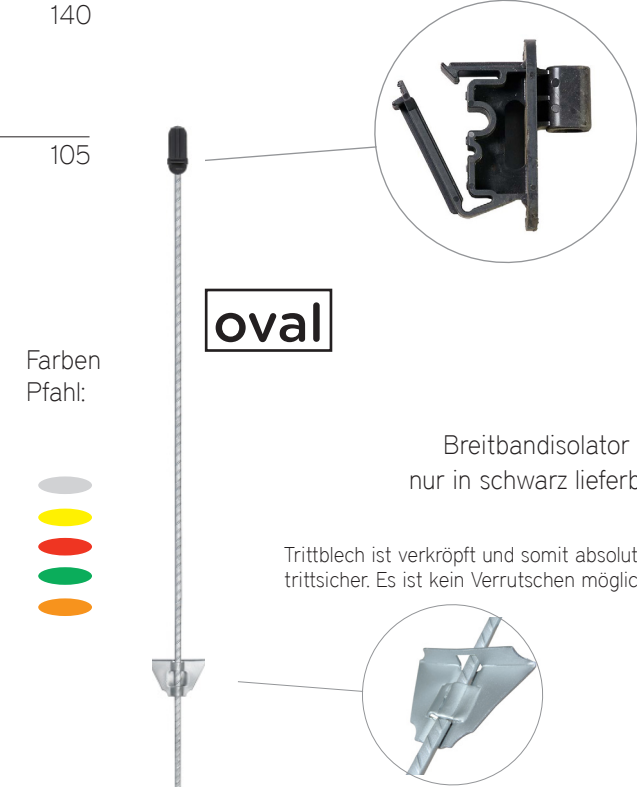Weidezaunpfahl 105 cm oval	
mit Kunststoff-Öse	mit Breitbandisolator
140 105  oval Farben Pfahl:  Kunststoff-Öse nur in schwarz lieferbar Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0057-010 - ovale Ausführung - Eintritttiefe. ca. 20 cm - VPE: 25 Stk. / Karton	140 105  oval Farben Pfahl:  Breitbandisolator nur in schwarz lieferbar Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0188-010 - Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Stärke: 11 x 5 mm

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittbloch aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**



Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)


Weidezaunpfahl 140 cm oval	
mit Kunststoff-Öse	mit Breitbandisolator
 140 105 oval Kunststoff-Öse nur in schwarz lieferbar Farben Pfahl: Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0059-010 - ovale Ausführung - Eintritttiefe ca. 20 cm - Stärke: 11 x 5 mm	 140 105 oval Breitbandisolator nur in schwarz lieferbar Farben Pfahl: Trittblech ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0187-010 - Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot - VPE: 25 Stk./Karton

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittbloch aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**



Weidezaunpfähle (Federstahlpfähle)

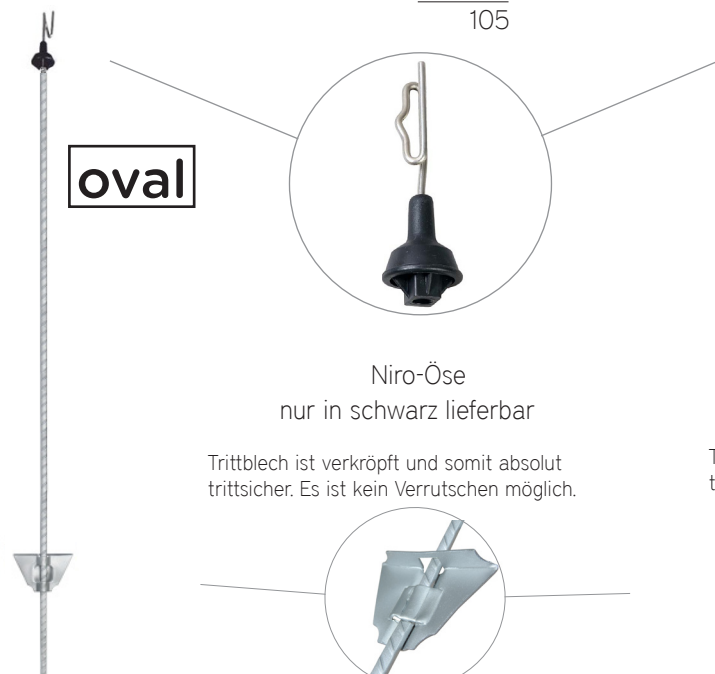Weidezaunpfahl oval mit Niro-Öse	
105 cm	140 cm
 oval Farben Pfahl:  Niro-Öse nur in schwarz lieferbar Trittbloch ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0189-010 - ovale Ausführung - Eintritttiefe ca. 20 cm - Stärke: 11 x 5 mm	 oval Farben Pfahl:  Trittbloch ist verkröpft und somit absolut trittsicher. Es ist kein Verrutschen möglich. Art.-Nr. 0186-010 - Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot - VPE: 25 Stk./Karton

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Rinder- und Pferdehaltung
- festverkröpftes Sicherheits-Trittbloch aus 2 mm starkem Bandstahl mit abgerundeten Ecken

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
- **Made in Germany**
- **Längen: 105 cm, 120 cm, 140 cm, 165 cm**



Weidezaunpfähle für Schafe (Federstahlpfähle)

Weidezaunpfahl für Schafe, 65cm oval	
mit Ringisolator	mit Drahtöse
65  Pfahl Farben:  oval Ringisolator Farben: 	65  Pfahl Farben:  oval Drahtöse Farben: 
Art.-Nr. 0056-010	Art.-Nr. 0556-010
- ovale Ausführung - Stärke: 11 x 5 mm - VPE: 75 Stk./Karton	- Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot

- Federstahlpfähle für Weidezäune - hergestellt aus EIDER Federstahl - millionenfach bewährt in der Schafhaltung - Made in Germany	- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden
--	---

Weidezaunpfahl für Schafe 65cm rund	
mit Ringisolator	mit Drahtöse
65 Pfahl Farben: rund Ringisolator Farben: Art.-Nr. 7056-010	65 Pfahl Farben: rund Drahtöse Farben: Art.-Nr. 7556-010
- runde Ausführung - Stärke: 7,5 mm - VPE: 75 Stk./Karton	- Pfahl erhältlich in Silber, Gelb, Rot, Grün, und Orange - Isolatoren erhältlich in Gelb, Schwarz und Rot

- Federstahlpfähle für Weidezäune
- hergestellt aus EIDER Federstahl
- millionenfach bewährt in der Schafhaltung
- **Made in Germany**

- die Weidezaunpfähle können einfach oder mehrfach mit Zusatzisolatoren bestückt werden



**millionenfach bewährt in der
Rinder- und Pferdehaltung**

große Öse 105 cm

105






Art.-Nr. 1057-000

- runde Ausführung
- weiß lackiert
- extra große Öse (kunststoffummantelt)
- angeschweißte Trittstufe
- Doppelspitze für bessere Standfestigkeit
- Eintritttiefe: ca. 15 cm
- VPE: 30 Stk. / Karton





Kunststoffpfähle 1-Spitz mit Doppeltritt

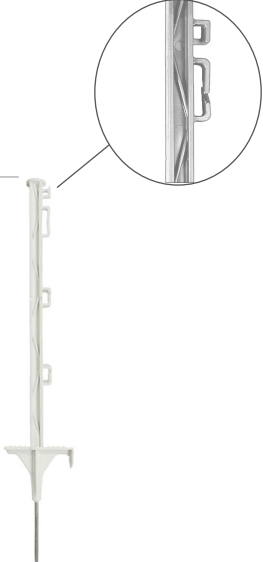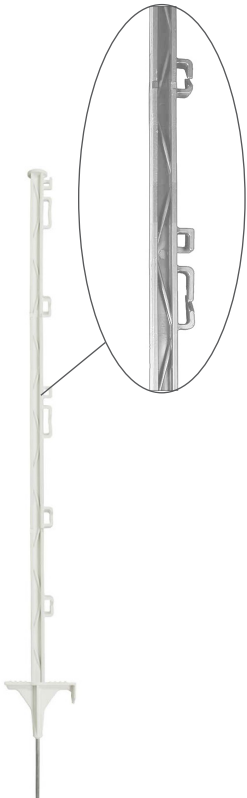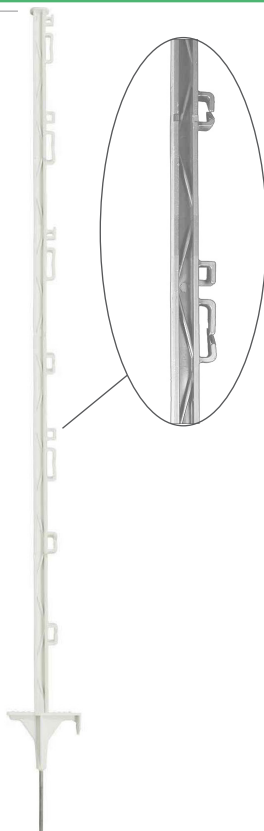Kunststoffpfahl 1-Spitz		
- Länge 70 cm - 4 Ösen für Breitband und Kordel	- Länge 105 cm - 7 Ösen für Breitband und Kordel	- Länge: 160 cm - 11 Ösen für Breitband und Kordel
 70 cm	 105 cm	 160 cm
Art.-Nr. 0481-030	Art.-Nr. 0485-020	Art.-Nr. 0483-020
- 1-Spitz Ausführung - Farbe: weiß		- Eintritt-Tiefe: ca. 20 cm - Stärke: 25 x 21 mm
VPE: 30 Stk. / Karton	VPE: 20 Stk. / Karton	

- hergestellt aus verstärktem Polypropylen Copolymer (PP Copo)
- produziert auf eigenen Kunststoffspritzmaschinen
- konzipiert aufgrund langjähriger Erfahrung
- hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität, lange Witterungsbeständigkeit, einfache Handhabung
- Farben: schwarz, weiß, dunkelgrün
- **Längen: 70 cm, 105 cm, 160 cm**
- Doppeltritt für windbeständigen Stand bei der 1-Spitz Ausführung
- diverse Ösen für Breitband (Pferdeband) und Kordel (Pferdekordel)
- **UV-stabilisiert**


Kunststoffpfähle 2-Spitz mit Doppeltritt



Kunststoffpfahl 2-Spitz	
- Länge 105 cm - 7 Ösen für Breitband und Kordel	- Länge: 160 cm - 11 Ösen für Breitband und Kordel
105 cm	160 cm
Art.-Nr. 0484-020	Art.-Nr. 0482-020
- 2-Spitz Ausführung - Farbe: weiß	- Eintritt-Tiefe: ca. 20 cm - Stärke: 25 x 21 mm
VPE: 20 Stk. / Karton	


- hergestellt aus verstärktem Polypropylen Copolymer (PP Copo)
- produziert auf eigenen Kunststoffspritzmaschinen
- konzipiert aufgrund langjähriger Erfahrung
- hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität, lange Witterungsbeständigkeit,
- einfache Handhabung
- Farben: schwarz, weiß, dunkelgrün
- **Längen: 105 cm, 160 cm**
- diverse Ösen für Breitband (Pferdeband) und Kordel (Pferdekordel)
- **UV-stabilisiert**

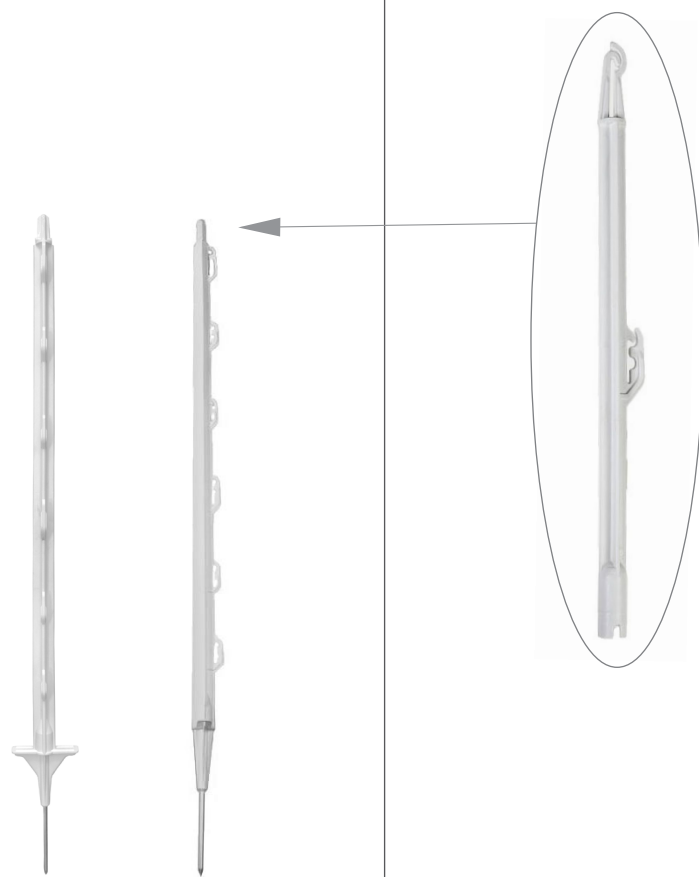

Kunststoffpfahl Standard		
verlängerbar	Verlängerung	mit flachem Kopf
		
		
Art.-Nr. 0192-080	Art.-Nr. 0193-080	Art.-Nr. 0190-080
- Länge: 105 cm - 1-Spitz - Farbe: weiß - verlängerbar mit Art.-Nr. 0193-080 - 6 Isolatoren für Breitband und Kordel - Eintritttiefe: ca. 20 cm - Stärke: 35 x 35 mm - VPE: 25 Stk. / Karton - UV-stabilisiert	- Länge: 40 cm - Farbe: weiß - 2 Isolatoren für Breitband und Kordel - Stärke: 35 x 35 mm - VPE: 25 Stk. / Karton - UV-stabilisiert	- Länge: 105 cm - 1-Spitz - Farbe: weiß - flacher Kopf zum Einschlagen - 7 Isolatoren für Breitband und Kordel - Eintritttiefe: ca. 20 cm - Stärke: 35 x 35 mm - VPE: 25 Stk. / Karton - UV-stabilisiert
- hergestellt aus verstärktem Polypropylen Copolymer (PP Copo) - produziert auf eigenen Kunststoffspritzmaschinen - durch langjährige Erfahrung entwickelt und optimiert - hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität, lange Witterungsbeständigkeit, einfache Handhabung - Farben: schwarz, weiß - diverse Ösen für Breitband (Pferdeband) und Kordel (Pferdekordel) - lieferbar in verschiedenen Verpackungseinheiten		

ECO-Pfahl

ECO STECKPFAHL

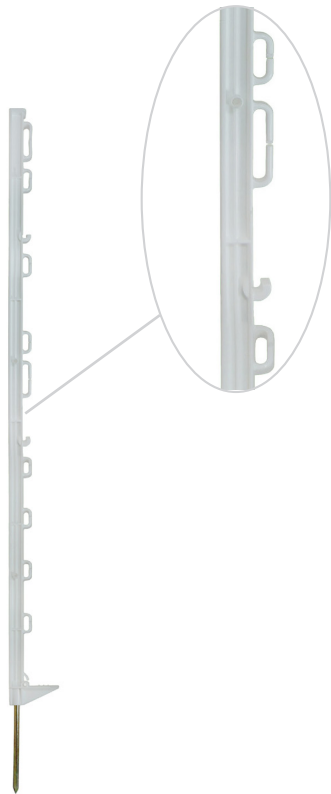

Art.-Nr. 10046-020

- **Länge: 105 cm**
- 1-Spitz
- Einzeltritt
- Farbe: weiß
- 11 stabile Ösen (2 x bis 40 mm Band, 7 x bis 20 mm, 2 x Draht)
- VPE: 20 Stk. / Karton
- **UV-stabilisiert**
- **Made in EU**

Isolatoren







Ringisolatoren EIDER-Ausführung

		EIDER rund		EIDER 7 mm Schlitz		EIDER-Cellidor	
							
   	VPE	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe
	50 Stk	0026-005	schwarz	0426-005	schwarz	0018-905	transparent
	25 Stk	0026-008	schwarz	0426-008	schwarz	0018-908	transparent
	50 Stk	0026-305	gelb	0426-305	gelb		
	25 Stk	0026-308	gelb	0426-308	gelb		
	50 Stk	0026-605	rot	0426-605	rot		
	25 Stk	0026-608	rot	0426-608	rot		
	50 Stk	0026-705	grün	0426-705	grün		
	25 Stk	0026-708	grün	0426-708	grün		
		- verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - geschnittenes Gewinde - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert		- verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - mit extra breitem 7 mm Schlitz für Kordel - geschnittenes Gewinde - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert		- verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - geschnittenes Gewinde - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus Spezial-Kunststoff - UV-stabilisiert	
VPE Karton 700 Stk							

EIDER eckig		EIDER M6			
					
Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	VPE	
0020-005 0020-008	schwarz schwarz	0028-005 0028-008	schwarz schwarz	50 Stk 25 Stk	
0020-305 0020-308	gelb gelb			50 Stk 25 Stk	
0020-605 0020-608	rot rot			50 Stk 25 Stk	
0020-705 0020-708	grün grün			50 Stk 25 Stk	
- verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - geschnittenes Gewinde - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Spezial-Kunststoff - UV-stabilisiert		- verzinkte 6 mm Stütze - metrisches Gewinde M6 mit Muttern - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert			
VPE Karton 700 Stk					



kurze, verdrehsichere Stütze



Ringisolatoren „Standard“-Ausführung




Ringisolator Classic			Standard rund		Standard S rund		Standard 7 mm Schlitz	
								
VPE	Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe
50 25	10154-025	schwarz	0026-095	schwarz	0526-095	schwarz	0426-095	schwarz
			0026-098	schwarz	0526-098	schwarz	0426-098	schwarz
50 25			0026-395	gelb	0526-395	gelb	0426-395	gelb
			0026-398	gelb	0526-398	gelb	0426-398	gelb
- verzinkte 5 mm Stütze - preiswert, robust und in der Praxis bewährt - ovale Tropfnasen - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - UV-stabilisiert			- „STANDARD“ Ausführung - verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert		- „STANDARD“ Ausführung - verzinkte 5,2 mm Stütze - kurze, verdrehsichere Stütze - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert		- „STANDARD“ Ausführung - verzinkte 5,2 mm Stütze - mit extra breitem 7 mm Schlitz für Kordel - durchgehende Stütze - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert	
VPE Karton 700 Stk								

kurze, verdrehsichere Stütze



durchgehende Stütze




Ringisolatoren „Standard“- Ausführung


Standard Jumbo oval		Standard eckig		Standard G rund		
						
Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	VPE
0326-095	schwarz	0020-095	schwarz	0626-095	schwarz	50
0326-098	schwarz	0020-098	schwarz	0626-098	schwarz	25
		0020-395	gelb			50
		0020-398	gelb			25
- „STANDARD“ Ausführung - mit breitem Schlitz für Kordel - verzinkte 6 mm Stütze - kurze, verdrehsichere Stütze - hochspannungsverstärkt - 3 ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Spezial-Kunststoff - UV-stabilisiert		- „STANDARD“ Ausführung - verzinkte 5,2 mm Stütze - durchgehende Stütze - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Spezial-Kunststoff - UV-stabilisiert		- „STANDARD“ Ausführung - extra starke Ausführung - verzinkte 6 mm Stütze - kurze, verdrehsichere Stütze - hochspannungsverstärkt - ovale Tropfnasen - aus schlagzähem Spezial-Kunststoff - UV-stabilisiert		
VPE Karton 400 Stk		VPE Karton 700 Stk.		VPE Karton 600 Stk.		



kurze, verdrehsichere Stütze



durchgehende Stütze





Einschraubhilfen und Ersatzisolatoren

Einschraubhilfen		
rund	eckig	multi
		
Art.-Nr. 0327-000	Art.-Nr. 0328-000	Art.-Nr. 0329-000
- verzinkt - für Bohrmaschinen und Akkuschrauber - für runde Ringisolatoren	- verzinkt - für Bohrmaschinen und Akkuschrauber - für eckige Ringisolatoren	- für fast alle gängigen Ring- und Breitbandisolatoren - aus Kunststoff - für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet - mit verdrehsicherem Aufsatz

Ersatzisolator „Ring“		
	oval schwarz: Art.-Nr. 0040-015 oval gelb: Art.-Nr. 0040-315 oval rot: Art.-Nr. 0040-615	- EIDER-Ausführung - Ringisolator - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch - Farbe: schwarz, gelb, rot - á 50 Stk. / Tüte - UV-stabilisiert
	rund schwarz: Art.-Nr. 0040-075 rund gelb: Art.-Nr. 0040-375 rund rot: Art.-Nr. 0040-675	

Ersatzisolator „Drahtöse“		
	oval schwarz: Art.-Nr. 0041-015 oval gelb: Art.-Nr. 0041-315 oval rot: Art.-Nr. 0041-615	- EIDER-Ausführung - mit Drahtöse - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch - Farbe: schwarz, gelb, rot - á 50 Stk. / Tüte - UV-stabilisiert
	rund schwarz: Art.-Nr. 0041-075 rund gelb: Art.-Nr. 0041-375 rund rot: Art.-Nr. 0041-675	

Ersatzisolator „Kunststofföse“



oval: Art.-Nr. 0043-015
rund: Art.-Nr. 0043-075

- **EIDER-Ausführung**
- mit Kunststofföse
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch
- Farbe: schwarz
- á 50 Stk. / Tüte
- **UV-stabilisiert**

Ersatzisolator „Breitband“



oval: Art.-Nr. 0132-018
rund: Art.-Nr. 0132-078

- **EIDER-Ausführung**
- breite Ausführung zum Aufschlagen
- 17 mm Andruckfläche mit Clip
- Breitband bis 40 mm
- Kordel bis 8 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch
- Farbe: schwarz
- á 25 Stk./Tüte
- **UV-stabilisiert**

Ersatzisolator „Niro-Öse“



oval: Art.-Nr. 0134-018
rund: Art.-Nr. 0134-078

- **EIDER-Ausführung**
- Spezial-Isolator für Kordel und Band
- mit großer Niro-Drahtöse
- ideal für Breitband bis 40mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Spezial-Kunststoff
- ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch
- Farbe: schwarz
- á 25 Stk. / Tüte
- **UV-stabilisiert**

Ersatzisolator zum Aufschlagen



gelb
 gelb
 gelb
 schwarz
 schwarz
 schwarz

rund 6 mm:
 rund 8 mm:
 rund 10 mm:
 rund 6 mm:
 rund 8 mm:
 rund 10 mm:

Art.-Nr. 0044-360
Art.-Nr. 0044-380
Art.-Nr. 0044-300
Art.-Nr. 0044-060
Art.-Nr. 0044-080
Art.-Nr. 0044-000

gelb
 schwarz

oval
 oval

Art.-Nr. 0044-310
Art.-Nr. 0044-010

- **EIDER-Ausführung**
- zum Aufschlagen
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- ovales Loch oder rundes Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm Loch
- Farbe: schwarz, gelb
- **UV-stabilisiert**



Zusatzisolatoren: als Ersatzisolator oder für den zweiten oder dritten Leiter


Zusatzisolator „Ring“	Zusatzisolator „Drahtöse“
	
Art.-Nr. 0045-005 schwarz Art.-Nr. 0045-305 gelb	Art.-Nr. 0046-005 schwarz Art.-Nr. 0046-305 gelb
- mit Ringisolator - Farbe: schwarz, gelb, - á 50 Stk. / Tüte	- mit Drahtöse - Farbe: schwarz, gelb, - á 50 Stk. / Tüte
Zusatzisolator „Kunststofföse“	Zusatzisolator „Breitband“
	
Art.-Nr. 0151-008	Art.-Nr. 0131-008
- mit Kunststofföse - Farbe: schwarz - á 25 Stk. / Tüte	- breite Ausführung mit 17 mm Andruckfläche - Farbe: schwarz - á 25 Stk. / Tüte
- EIDER-Ausführung - beliebig höhenverstellbar - einfache Montage - passend für jeden Oval- oder Rundstahlpfahl	- Klemmblech aus verzinktem Federstahl - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert

Zusatzisolatoren: als Ersatzisolator oder für den zweiten oder dritten Leiter

Zusatzisolator „Spannbügel“	Zusatzisolator „Niro-Öse“
	
Art.-Nr. 0049-005 schwarz Art.-Nr. 0049-305 gelb - seitlich aufsetzbar durch klappbaren Spannbügel - fixierbar mit Feststellschraube - á 50 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0133-008 - Spezial-Isolator für Kordel und Band - mit großer Niro-Drahtöse für Breitband bis 40 mm - á 25 Stk. / Tüte

Zusatzisolator „Klemmfix“

Art.-Nr. 0137-005 - mit Ringisolator - kein Festrosten möglich, da komplett aus Kunststoff - für jeden Ovalstahlpfahl - á 50 Stk. / Tüte

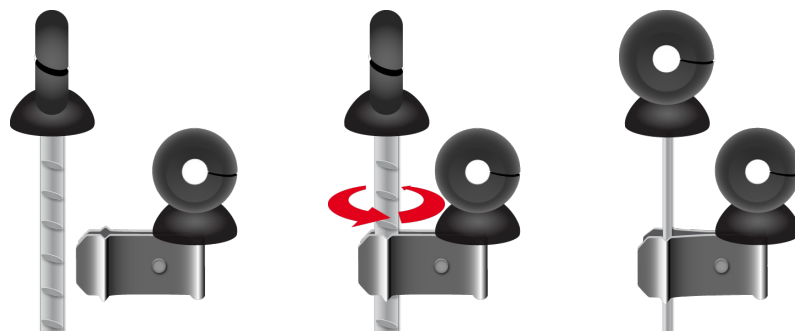

Die Isolatoren mit Klemmblech werden an der schmalen Pfahlseite aufgeschoben. Wenn er in Position ist, wird der Pfahl um 90 Grad verdreht und spreizt so das Klemmblech.


- EIDER-Ausführung - beliebig höhenverstellbar - einfache Montage - passend für jeden Oval- oder Rundstahlpfahl	- hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert
--	--



Breitband- und Litzenisolatoren EIDER-Ausführung

Schlitzisolator „EIDER“	Breitbandisolator
	
Art.-Nr. 0019-005 schwarz Art.-Nr. 0019-305 gelb - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - sehr gute Isolationseigenschaften - für Litze und Draht verwendbar - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz, gelb - UV-stabilisiert - á 50 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0129-008 - breite Ausführung 17 mm Andruckfläche mit Clip - für Breitband bis 40 mm - für Kordel bis 8 mm - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte
Schlitzisolator „Cellidor“	Breitbandisolator „Niro-Öse“
	
Art.-Nr. 0042-905 - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - sehr gute Isolationseigenschaften - für Litze und Draht verwendbar - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Polycarbonat - Farbe: transparent - UV-stabilisiert - á 50 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0135-008 - Spezial-Isolator für Kordel und Band - mit großer Drahtöse aus Nirosta-Material - ideal für Breitband bis 40 mm - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff- Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte

Breitband- und Litzenisolatoren EIDER-Ausführung

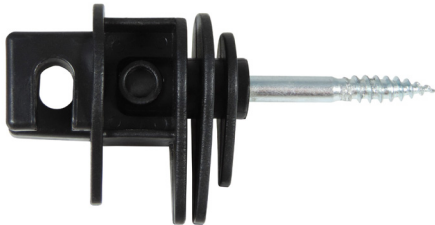Kordelisolator „Profi“	Breitbandisolator „TOP“
	
Art.-Nr. 0828-008 - ideal für Seile, Kordel und Litze bis 8 mm Durchmesser - mit Holzgewinde - verzinkte, überdrehsichere 6mm Stütze - Länge der Stütze: 40 mm - 4 Abtropfnasen gegen Feuchtigkeit, dadurch sehr gute Isolation - Ösendurchmesser: 8 mm - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert - Farbe: schwarz - á 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0628-008 - einfache Bandmontage - für Breitband bis 40 mm - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 6,0 mm Stütze - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - UV-stabilisiert - Farbe: schwarz - á 25 Stk. / Tüte
Isolator „Kunststofföse“	Breitbandisolator
	
Art.-Nr. 0150-008 - mit Kunststofföse - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - sehr gute Isolationseigenschaften - für Litze und Draht verwendbar - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0928-008 - stabile und robuste Ausführung - kann angeschraubt oder festgenagelt werden - Ein Spannen des Weidezaunbands ist damit auch über längere Distanzen möglich. - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte



Breitband- und Kordelisolatoren EIDER-Ausführung

Breitbandisolator	Zusatzisolator „Breitband“
	
Art.-Nr.: 0128-008 - zum Annageln oder Anschrauben - UV-verstärkt - 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0131-008 - beliebig höhenverstellbar - passend für jeden Oval- und Rundstahlpfahl - Klemmblech aus verzinktem Federstahl - UV-verstärkt - 25 Stk. / Tüte
Breitbandisolator	Ersatzisolator „Breitband“
	
Art.-Nr. 0129-008 - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - UV-verstärkt - 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0132-018 oval Art.-Nr. 0132-078 rund - zum Aufschlagen - ovales Loch oder rundes 7,5 mm Loch - UV-verstärkt - 25 Stk. / Tüte
- EIDER-Ausführung - breite Ausführung - 17 mm Andruckfläche - mit Clip - für Breitband bis 40 mm	- für Kordeln bis 8 mm - einfache Montage - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff / schwarz - á 25 Stück / Tüte



Breitband- und Kordelisolatoren EIDER-Ausführung

Zusatzisolator „Niro-Öse“	Breitbandisolator „Niro-Öse“	Ersatzisolator „Niro-Öse“
		
Art.-Nr.: 0133-008	Art.-Nr. 0135-008	Art.-Nr. 0134-018 oval Art.-Nr. 0134-078 rund
- beliebig höhenverstellbar - einfache Montage - passend für jeden Oval- und Rundstahlpfahl - Klemmblech verzinkt - UV-verstärkt	- geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - UV-verstärkt	- ovales Loch oder rundes 8 mm Loch - UV-verstärkt
- EIDER-Ausführung - Spezial-Isolator für Kordel und Band - mit großer Drahtöse aus Nirosta-Material - ideal für Breitband bis 40 mm		- hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - á 25 Stk. / Tüte

Isolator „Kunststofföse“	Zusatzisolator „Kunststofföse“
	
Art.-Nr.: 0150-008	Art.-Nr. 0151-008
- EIDER-Ausführung - mit Kunststofföse - geschnittenes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 5,2 mm Stütze - sehr gute Isolationseigenschaften - für Litze und Draht verwendbar - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte	- EIDER-Ausführung - mit Kunststofföse - beliebig höhenverstellbar - einfache Montage - passend für jeden Oval- und Rundstahlpfahl - Klemmblech aus verzinktem Federstahl - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte



Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

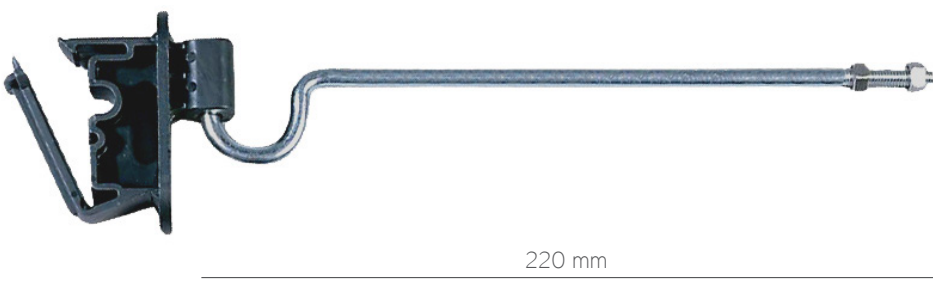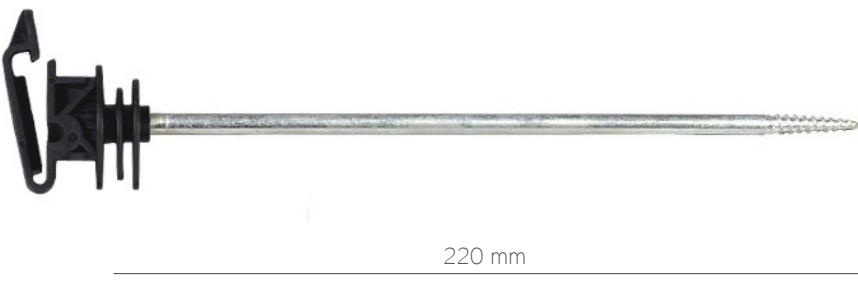Breitbandisolator 220 mm	Art.-Nr. 0130-001 - 10 Stk. / Tüte Art.-Nr. 0130-008 - 25 Stk. / Tüte
 220 mm	- EIDER-Ausführung - mit 220 mm langer Stütze - Breitbandisolator - 17 mm Andruckfläche - mit Clip - für Breitband bis 40 mm - für Kordel bis 8 mm - Holzgewinde - verzinkte Stütze - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert
Breitbandisolator „M6“ 220 mm	Art.-Nr. 1130-001 - 10 Stk. / Tüte Art.-Nr. 1130-008 - 25 Stk. / Tüte
 220 mm	- EIDER-Ausführung - mit 220 mm langer Stütze - Breitbandisolator - 17 mm Andruckfläche - mit Clip - für Breitband bis 40 mm - für Kordel bis 8 mm - metr. M6 Gewinde + Muttern - verzinkte Stütze - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert
Breitbandisolator „Top“ 220 mm	Art.-Nr. 1628-001 - 10 Stk. / Tüte Art.-Nr. 1628-008 - 25 Stk. / Tüte
 220 mm	- EIDER-Ausführung - einfache Bandmontage - für Breitband bis 40 mm - gerolltes Gewinde (Holzgewinde) - verzinkte 6 mm Stütze - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert

Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

Abstandsisolator „Snap-In“ für Breitband 220 mm



Art.-Nr. 2130-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 2130-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER-Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- Holzgewinde
- verzinkte 6,0 mm Stütze
- Spezial-Isolator für Breitband bis 40 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**

Abstandsisolator 220 mm



Art.-Nr. 0012-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0012-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER-Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- Ringisolator
- verzinkte 6,0 mm Stütze
- Holzgewinde
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**

Isolator „Kunststofföse“ 220 mm



Art.-Nr. 0153-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0153-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER-Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- mit Kunststofföse
- verzinkte Stütze
- sehr gute Isolationseigenschaften
- für Litze und Draht geeignet
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**



Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

Breitbandisolator „Niro-Öse“ 220 mm



Art.-Nr. 0136-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0136-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- verzinkte Stütze
- Holzgewinde
- Spezial-Isolator für Kordel und Band
- mit großer Niro-Öse
- ideal für Breitband bis 40 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz

Abstandsringisolator 220mm



Art.-Nr. 0312-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0312-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- Ringisolator
- durchgehende, verzinkte 6,0 mm Stütze
- Holzgewinde
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- ovale Tropfnasen
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz

Kordelisolator „PROFI“ 220mm



Art.-Nr. 1830-008 - 25 Stk. / Tüte

- der ideale Abstandsisolator für Seile, Kordel und Litze bis zu Ø 8 mm
- mit Holzgewinde
- verzinkte, überdrehsichere 6 mm Stütze
- Gesamtlänge: 220 mm
- 4 Abtropfnasen gegen Feuchtigkeit, dadurch sehr gute Isolation
- Øsendurchmesser 8 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz

Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

Abstandsisolator „M6“ 220 mm



Art.-Nr. 1112-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 1112-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER Ausführung
- mit 220 mm langer Stütze
- Ringisolator
- metr. M6 Gewinde + Muttern
- verzinkte 6,0 mm Stütze
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz

Abstandsringisolator „M6“ 220 mm



Art.-Nr. 1528-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 1528-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER Ausführung
- Gesamtlänge: 220 mm
- Gewindelänge: 170 mm
- mit Ringisolator
- metrisches Gewinde M6 mit Muttern
- verzinkte 6,0 mm Stütze
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz

Abstandsringisolator „M6“ 145 mm



Art.-Nr. 0528-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0528-008 - 25 Stk. / Tüte

- EIDER Ausführung
- mit 145 mm langer Stütze
- Ringisolator
- metr. M6 Gewinde + Muttern
- verzinkte 6,0 mm Stütze
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: schwarz



Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

Abstandsringisolator (7er) 220 mm Plus / Minus

Art.-Nr. 0612-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0612-008 - 25 Stk. / Tüte



- der ideale Spezialisolator, um Tiere am Überklettern von Zäunen oder Dachrinnen zu hindern
- diese Ausführung dient zum Führen der Litzen (als Anfangs- und Endisolator benötigen Sie Art.-Nr. 0613-008)
- sogenannter „Plus/Minus“ Isolator, da Sie jeweils einen Plus- und einen Minus-Leiter durch die Isolatoren führen
- durchgehende, verzinkte 6 mm Stütze
- Gesamtlänge: 220 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**

Abstandsisolator (7er) 220 mm Anfangs- und Endisolator

Art.-Nr. 0613-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 0613-008 - 25 Stk. / Tüte



- der ideale Spezialisolator, um Tiere am Überklettern von Zäunen oder Dachrinnen zu hindern
- diese Ausführung dient als Anfangs- und Endisolator (In Verbindung mit Art.-Nr. 0612-008 dient er zum Aufbau eines wirksamen Zauns.)
- durchgehende, verzinkte 6 mm Stütze
- Gesamtlänge: 220 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**

Abstandsisolatoren EIDER-Ausführung

Abstandsisolator (6er) M6 Plus / Minus

Art.-Nr. 1612-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 1612-008 - 25 Stk. / Tüte



- der ideale Spezialisolator, um Tiere am Überklettern von Zäunen oder Dachrinnen zu hindern
- diese Ausführung dient zum Führen der Litzen (als Anfangs- und Endisolator benötigen Sie Art.-Nr. 0613-008)
- sogenannter „Plus/Minus“ Isolator, da Sie jeweils einen Plus- und einen Minus-Leiter durch die Isolatoren führen
- **mit M6-Gewinde**
- Gesamtlänge: 220 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**
- á 25 Stk. / Tüte

Abstandsisolator (6er) M6 Anfangs- und Endisolator

Art.-Nr. 1613-001 - 10 Stk. / Tüte

Art.-Nr. 1613-008 - 25 Stk. / Tüte



- der ideale Spezialisolator, um Tiere am Überklettern von Zäunen oder Dachrinnen zu hindern
- diese Ausführung dient als Anfangs- und Endisolator (In Verbindung mit Art.-Nr. 1612-008 dient er zum Aufbau eines wirksamen Zauns.)
- **mit M6-Gewinde**
- Gesamtlänge: 220 mm
- hochspannungsverstärkt
- aus schlagzähem Kunststoff
- Farbe: schwarz
- **UV-stabilisiert**
- á 25 Stk. / Tüte



Abspann- und Eckisolatoren EIDER-Ausführung


Eckrolle „groß“ für Draht, Litze, Breitband	Eckrolle „klein“ für Litzen und Kordel
	
Art.-Nr.: 0009-001 - universell einsetzbar - für alle Drähte, Litzen und Bänder bis 40 mm - stabile Ausführung - verzinkte 7 mm Stütze - Holzgewinde - UV-stabilisiert - á 10 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0010-008 - für Draht, Litze und Kordel - stabile Ausführung - verzinkte 7 mm Stütze - Holzgewinde - UV-stabilisiert - à 25 Stk. / Tüte
Eckrolle „klein“, abgewinkelt M8 Gewinde	Eckrolle „klein“, M6 Gewinde
	
Art.-Nr. 0310-008 - für Draht, Litze, Kordel - 90° abgewinkelt - metr. Gewinde M8 - für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen - UV-stabilisiert - á 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0610-008 - für Draht, Litze und Kordel - stabile Ausführung - metr. Gewinde M6 mit Muttern - UV-stabilisiert - à 25 Stk. / Tüte
- EIDER Ausführung - Rolle drehbar - hochspannungsverstärkt	- aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz

Abspann- und Eckisolatoren EIDER-Ausführung

Eckrolle aus Kunststoff	Porzellaneckrolle „groß“
 	
Art.-Nr.: 0030-005 - EIDER-Ausführung - für Draht, Litze und Kordel - mit 8 mm oder 10 mm Loch lieferbar - 42 mm Außendurchmesser - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-stabilisiert - à 50 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0032-105 - professioneller Eckisolator - für Draht, Litze und Kordel - für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen - mit 13 mm Loch - 50 mm Außendurchmesser - Farbe: weiß - á 50 Stk. / Karton
Porzellaneckrolle „klein“	Abspannisolator
	 
Art.-Nr. 0632-108 - professioneller Eckisolator - für Draht, Litze und Kordel - für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen - mit 13 mm Loch - 40 mm Außendurchmesser - Farbe: weiß - á 25 Stk. / Tüte	Art.-Nr. 0031-002 - EIDER-Ausführung - für Draht, Litze und Kordel - geeignet als Abspann- und Eckisolator - für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz, weiß - UV-stabilisiert - à 20 Stk. / Tüte



Nagel- und Splintisolatoren EIDER-Ausführung

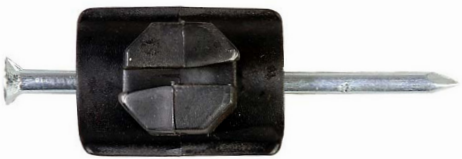Nagelisolator, groß	Art.-Nr. 0022-005	
	- EIDER-Ausführung - große Ausführung - geeignet für Litze und Draht - hochspannungsverstärkt	- aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 50 Stk. / Tüte
Nagelisolator, klein	Art.-Nr. 0023-005	
	- EIDER-Ausführung - kleine Ausführung - geeignet für Litze und Draht - hochspannungsverstärkt	- aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 50 Stk. / Tüte
Nagelisolator, einfach	Art.-Nr. 2344-080	
	- EIDER-Ausführung - geeignet für Litze und Draht - hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff	- Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 100 Stk. / Tüte - ohne Nagel - Loch rund, Ø8mm
Splintisolator	Art.-Nr. 0116-005	
	- EIDER-Ausführung - für Winkelstahlpfahl - inklusive Splint (Ø 3,2 mm x 25 mm) - robuste Ausführung - geeignet für Litze und Draht	- hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - mit ovalen Tropfnasen - Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 50 Stk. / Tüte
Knopfisolator / Nagelisolator	Art.-Nr. 0144-000	
	- EIDER-Ausführung - zum Anschrauben oder Annageln - geeignet für Litze und Draht - hochspannungsverstärkt	- aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 100 Stk. / Tüte - ohne Nagel
Schlaufen- / Krampenisolator	Art.-Nr. 0195-000	
	- EIDER-Ausführung - zum Einschlagen - inklusive Schlaufe/Krampe (Ø 3,8 mm - 510 mm lang) - geeignet für Litze und Draht	- hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz - UV-verstärkt - á 100 Stk. / Tüte

Torgriffisolatoren EIDER-Ausführung

Torgriffisolator, offen mit Haken	Torgriffisolator, geschlossen, mit Ösen
	
Art.-Nr.: 0024-001	Art.-Nr. 0197-001
- Ausführung mit Haken - geeignet für Torgriffe mit Haken und Ösen - verzinkte 7,0 mm Stütze - Holzgewinde - UV-verstärkt - á 10 Stk. / Tüte	- Ausführung mit Ösen - geeignet für Torgriffe mit Haken - Einhängeöse 360° drehbar - verzinkte 6,0 mm Stütze - Holzgewinde - UV-verstärkt - á 10 Stk. / Tüte
Torgriffisolator, geschlossen / offen mit Haken und Öse	Torgriffisolator, geschlossen, M6
	
Art.-Nr. 0497-001	Art.-Nr. 0397-001
- Ausführung mit Ösen - geeignet für Torgriffe mit Haken und Ösen - Einhängeöse 360° drehbar - verzinkte 6,0 mm Stütze - Holzgewinde - UV-verstärkt - á 10 Stk. / Tüte	- Ausführung mit Ösen - geeignet für Torgriffe mit Haken - Einhängeöse 360° drehbar - metr. Gewinde M6 mit Muttern - UV-verstärkt - á 10 Stk. / Tüte
- EIDER-Ausführung - sichere und stabile Ausführung - zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen	- hochspannungsverstärkt - aus schlagzähem Kunststoff - Farbe: schwarz

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Der EIDER-Torgriff: millionenfach bewährt mit breitem Handschutz

Torgriff Standard mit 2,0 mm Zugfeder	Art.-Nr. 0017-000
	Torgriff Standard, mit breitem Handschutz, Haken und 2,0 mm Zugfeder
Torgriff Standard mit 2,0 mm Zugfeder	Art.-Nr. 0029-000
	Torgriff Standard, mit breitem Handschutz, Öse und 2,0 mm Zugfeder

Art.-Nr.:	Anschluss	Farbe	VPE
0017-000	Haken	schwarz	20 Stk.
0017-010	Haken	gelb	20 Stk.
0017-030	Haken	rot	20 Stk.
0029-000	Öse	schwarz	20 Stk.
0029-010	Öse	gelb	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern



Alle Torgriffe auf diesen Seiten sind mit Stoppmuttern gefertigt. Dadurch wird ein selbstständiges Lösen der Mutter verhindert und die Sicherheit der Torgriffe erhöht.



Der EIDER-Torgriff mit der dicken und stabilen Zugfeder und breitem Handschutz

Torgriff Goliath mit 2,5 mm Zugfeder

Art.-Nr. 0122-030



Torgriff Goliath, mit breitem Handschutz, Haken und 2,5 mm Zugfeder

Torgriff Goliath mit 2,5 mm Zugfeder

Art.-Nr. 0123-030



Torgriff Goliath, mit breitem Handschutz, Öse und 2,5 mm Zugfeder

Art.-Nr.:	Anschluss	Farbe	VPE
0122-000	Haken	schwarz	20 Stk.
0122-010	Haken	gelb	20 Stk.
0122-030	Haken	rot	20 Stk.
0123-000	Öse	schwarz	20 Stk.
0123-010	Öse	gelb	20 Stk.
0123-030	Öse	rot	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torgriff 3-teilig schwarz	Art.-Nr. 0622-000
	- einfach, robust, stabil - mit Haken und Zugfeder - schwarz

Torgriff 3-teilig gelb	Art.-Nr. 0622-010
	- einfach, robust, stabil - mit Haken und Zugfeder - gelb

Torgriff schmal mit Haken	Art.-Nr. 0633-000
	- kompakt und günstig - mit Haken und Zugfeder - schwarz

Torgriff schmal mit Öse	Art.-Nr. 0634-000
	- kompakt und günstig - mit Öse und Zugfeder - schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Anschluss	Farbe	VPE
0622-000	Torgriff 3-teilig	Haken	schwarz	20 Stk.
0622-010	Torgriff 3-teilig	Haken	gelb	20 Stk.
0633-000	Torgriff schmal	Haken	schwarz	20 Stk.
0634-000	Torgriff schmal	Öse	schwarz	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torgriff Spezial	Art.-Nr. 0617-000
	- geschlossenes Gehäuse - innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung - mit Haken - schwarz

Torgriff Spezial	Art.-Nr. 0627-090
	- geschlossenes Gehäuse - innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung - mit Haken - transparent

Torgriff Spezial	Art.-Nr. 0629-000
	- geschlossenes Gehäuse - innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung - mit Öse - schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Anschluss	Farbe	VPE
0617-000	Torgriff Spezial	Haken	schwarz	20 Stk.
0627-090	Torgriff Spezial	Haken	cellidor transparent	20 Stk.
0629-000	Torgriff Spezial	Öse	schwarz	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torgriff mit Breitbandanschluss Standard	Art.-Nr. 0017-105
	- mit breitem Handschutz, - Haken und Zugfeder - für Breitband 10 - 20 mm
Torgriff mit Breitbandanschluss Standard	Art.-Nr. 0017-106
	- mit breitem Handschutz, - Haken und Zugfeder - für Breitband 20 - 40 mm
Torgriff mit Breitbandanschluss Spezial	Art.-Nr. 0617-285
	geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung und Haken für Breitband 10 - 20 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Anschluss	Farbe	VPE
0017-105	Standard für Breitband 10 - 20 mm	Haken	schwarz	20 Stk.
0017-106	Standard für Breitband 20 - 40 mm	Haken	schwarz	20 Stk.
0017-115	Standard für Breitband 10 - 20mm (ohne Abbildung)	Haken	gelb	20 Stk.
0017-116	Standard für Breitband 20 - 40 mm (ohne Abbildung)	Haken	gelb	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torgriff mit Breitbandanschluss Spezial	Art.-Nr. 0617-286
	- geschlossenes Gehäuse - innenliegende Zugfeder - mit Zugbegrenzung und Haken - für Breitband 20 - 40 mm

Torgriff mit Breitbandanschluss schmal	Art.-Nr. 0633-285
	- mit Zugfeder und Haken - für Breitband 10 - 20 mm

Torgriff mit Breitbandanschluss schmal	Art.-Nr. 0633-286
	- mit Zugfeder und Haken - für Breitband 20 - 40 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Anschluss	Farbe	VPE
0617-285	Spezial für Breitband 10 - 20 mm	Haken	schwarz	20 Stk.
0617-286	Spezial für Breitband 20 - 40 mm	Haken	schwarz	20 Stk.
0633-285	schmal für Breitband 10 - 20 mm	Haken	schwarz	20 Stk.
0633-286	schmal für Breitband 20 - 40 mm	Haken	schwarz	20 Stk.

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torfedersatz „EIDER“	Art.-Nr. 0118-000
	- 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar

Torfeder	Art.-Nr. 0125-000
	- Torfeder - verzinkt - auf 5 m ausziehbar

Torgriff mit montierter Torfeder	Art.-Nr. 0625-000
	- Torgriff mit Feder - Feder verzinkt, auf 5 m ausziehbar

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0118-000	Torfedersatz „EIDER“	1 Stk pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0125-000	Torfeder, verzinkt, auf 5 m ausziehbar	1 Stk pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0625-000	Torgriff mit montierter Torfeder	1 Stk pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torset „E-Line“	Art.-Nr. 0143-000
	- 1 x Torgriff „E-Line“, schwarz, mit Haken, mit stromführender, elastischer Kordel (gespannt 3.0 m - bis auf 6,2 m ausziehbar) - 1 x Ringisolator „Jumbo“, schwarz, 6,0 mm Stütze, Holzgewinde - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde

Torfedersatz „Flexigator K“	Art.-Nr. 0156-000
	- auf 6 m ausziehbar - Kordel aus Polyethylen - Durchmesser 6 mm - Leiter 6 x 0,20 mm Niro - für einfaches Toröffnen, ohne Massekontakt - automatischer Kordeleinzug - leitet durch die Aufwickelspule - Set bestehend aus Befestigungsmaterial, Torgriff mit Kordel, Zaunverbindungskabel mit Niro-Leitern

Torfedersatz „Flexigator B“	Art.-Nr. 0167-000
	- auf 6 m ausziehbar - Breitband aus Polyethylen - Breite 40 mm - Leiter: 8 x 0,40 mm Niro - für einfaches Toröffnen, ohne Massekontakt - automatischer Bandeneinzug - leitet durch die Aufwickelspule - Set bestehend aus: Befestigungsmaterial, Torgriff mit Breitband, Zaunverbindungskabel mit Niro-Leitern

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0143-000	Torset „E-Line“	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0156-000	Torfedersatz Flexigator K	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0167-000	Torfedersatz Flexigator B	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Torgriffe. Torgriffsets und Torfedern

Torfedersatz Nr. 1		Art.-Nr. 0141-000
		- 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Ringisolator, schwarz, 5,2 mm Stütze, Holzgewinde - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 2		Art.-Nr. 0142-000
		- 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Ringisolator schwarz, 5,2 mm Stütze, Holzgewinde - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Haken, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 3		Art.-Nr. 0152-000
		- 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 2 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0141-000	Torfedersatz Nr. 1	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0142-000	Torfedersatz Nr. 2	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0152-000	Torfedersatz Nr. 3	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Torgriffe. Torgriffsets und Torfedern

Torfedersatz Nr. 4		Art.-Nr. 0154-000
		- 1 x Torgriff Goliath rot mit dicker Zugfeder, breitem Handschutz, und Haken - 1 x Torfeder: verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Ringisolator, schwarz, 5,2 mm Stütze, Holzgewinde - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 5		Art.-Nr. 0155-000
		- 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Ringisolator, schwarz, 5,2 mm Stütze, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 6		Art.-Nr. 0160-000
		- 1 x Torgriff schmal, schwarz - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0154-000	Torfedersatz Nr. 4	1 Stk.pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0155-000	Torfedersatz Nr. 5	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0160-000	Torfedersatz Nr. 6	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torfedersatz Nr. 7		Art.-Nr. 0157-000
		- 1 x Torgriff Spezial geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugfederbegrenzung und Haken schwarz - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 2 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 8		Art.-Nr. 0158-000
		- 1 x Torgriff 3-teilig schwarz mit Haken und Zugfeder - 1 x Torfeder verzinkt, auf 5 m ausziehbar - 1 x Ringisolator, schwarz, 5,2 mm Stütze, Holzgewinde - 1 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 9		Art.-Nr. 0159-000
		- 1 x Torgriff schmal, schwarz - 2 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0157-000	Torfedersatz Nr. 7	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0158-000	Torfedersatz Nr. 8	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0159-000	Torfedersatz Nr. 9	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Torgriffe, Torgriffsets und Torfedern

Torfedersatz Nr. 10		Art.-Nr. 0162-000
		- 1 x Torgriff 3-teilig schwarz - 1 x Torfeder verzinkt auf 5 m ausziehbar - 2 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Torfedersatz Nr. 12		Art.-Nr. 0163-000
		- Torgriff mit montierter Torfeder, schwarz - 2 x Torgriffisolator, schwarz, 2 Ösen, Holzgewinde
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0162-000	Torfedersatz Nr. 10	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton
0163-000	Torfedersatz Nr. 12	1 Stk. pro Tüte / 20 Stk. pro Karton

Breit- und Weidezaunbänder







Breit- und Weidezaunbänder

Breitband CLASSIC



20 mm Art.-Nr. 1214-000



20 mm Art.-Nr. 1214-030



20 mm Art.-Nr. 1214-080



40 mm Art.-Nr. 1291-000



40 mm Art.-Nr. 1291-030



40 mm Art.-Nr. 1291-080



Art.-Nr.	Farbe	Breite	Länge	Widerst.	Leiter	Niroleiter	Bruchlast
1214-000	weiß	20 mm	200 m	10,8 Ohm / m	4	4 x 0,15	90 kg
1214-030	gelb/orange	20 mm	200 m	10,8 Ohm / m	4	4 x 0,15	90 kg
1214-080	braun	20 mm	200 m	10,8 Ohm / m	4	4 x 0,15	90 kg
1291-000	weiß	40 mm	200 m	5,5 Ohm / m	8	4 x 0,15	130 kg
1291-030	gelb/orange	40 mm	200 m	5,5 Ohm / m	8	4 x 0,15	130 kg
1291-080	braun	40 mm	200 m	5,5 Ohm / m	8	4 x 0,15	130 kg

Breitband EIDER



10 mm Art.-Nr. 0282-000



10 mm Art.-Nr. 0282-030



10 mm Art.-Nr. 0282-080



20 mm Art.-Nr. 0214-000



20 mm Art.-Nr. 0214-030



20 mm Art.-Nr. 0214-080



40 mm Art.-Nr. 0291-000



40 mm Art.-Nr. 0291-030



40 mm Art.-Nr. 0291-080

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Länge	Widerst.	Leiter	Niroleiter	Bruchlast
0282-000	weiß	10 mm	200 m	10,80 Ohm / m	4	4 x 0,16	55 kg
0282-030	gelb/orange	10 mm	200 m	10,80 Ohm / m	4	4 x 0,16	55 kg
0282-080	braun	10 mm	200 m	10,80 Ohm / m	4	4 x 0,16	55 kg
0214-000	weiß	20 mm	200 m	4,60 Ohm / m	6	4 x 0,20 + 2 x 0,30	90 kg
0214-030	gelb/orange	20 mm	200 m	4,60 Ohm / m	6	4 x 0,20 + 2 x 0,30	90 kg
0214-080	braun	20 mm	200 m	4,60 Ohm / m	6	4 x 0,20 + 2 x 0,30	90 kg
0291-000	weiß	40 mm	200 m	1,87 Ohm / m	13	9 x 0,20 + 4 x 0,30	180 kg
0291-030	gelb/orange	40 mm	200 m	1,87 Ohm / m	13	9 x 0,20 + 4 x 0,30	180 kg
0291-080	braun	40 mm	200 m	1,87 Ohm / m	13	9 x 0,20 + 4 x 0,30	180 kg



Breit- und Weidezaunbänder

Breitband + Litze Fence Power Tripple



20 mm Art.-Nr. 4214-000



20 mm Art.-Nr. 4214-070



20 mm Art.-Nr. 4214-080



42 mm Art.-Nr. 4291-000



42 mm Art.-Nr. 4291-070



42 mm Art.-Nr. 4291-080

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Länge	Widerst.	Niroleiter Band	Leiter Litze (2x)	Bruchlast
4214-000	weiß / gelb-orange	20 mm	200 m	2,12 Ohm / m	2 x 0,30 + 4 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	125 kg
4214-070	grün / orange	20 mm	200 m	2,12 Ohm / m	2 x 0,30 + 4 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	125 kg
4214-080	braun / orange	20 mm	200 m	2,12 Ohm / m	2 x 0,30 + 4 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	125 kg
4291-000	weiß / gelb-orange	42 mm	200 m	1,27 Ohm / m	15 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	210 kg
4291-070	grün / orange	42 mm	200 m	1,27 Ohm / m	15 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	210 kg
4291-080	braun / orange	42 mm	200 m	1,27 Ohm / m	15 x 0,20 + 3 x 0,15 + 3 x 0,15	3 x 0,15	210 kg


Das Fence Power Tripple ist ein Breitband, in welches oben und unten eine Litze eingeflochten wurde. Auch diese Litzen sind mit Leitern versehen.




Breit- und Weidezaunband Zubehör

Die Eider Breit- und Weidezaunbänder sollten nach Möglichkeit nicht geknotet werden, um eine sichere und einwandfreie Elektrifizierung der gesamten Zauanlage zu gewährleisten und um Beschädigungen an den Leiterdrähten zu verhindern. Um die Breit- und Weidezaunbänder zu verbinden, empfehlen wir unsere speziellen Breit- und Weidezaunverbinder. Für eine sichere und störungsfreie Verbindung zwischen den Breit- und Weidezaunbändern und dem Weidezaungerät empfehlen wir Ihnen unsere speziell für diesen Einsatzzweck entwickelten Breit- und Weidezaunbandanschlusskabel.


Breitbandverbinder / -spanner „Gürtelschnalle“	
	
Art.-Nr.: 0285-001 - 10 Stk. /Tüte Art.-Nr.: 0285-005 - 5 Stk. /Tüte	Art.-Nr.: 0286-001 - 10 Stk. /Tüte Art.-Nr.: 0286-005 - 5 Stk. /Tüte
- 10 mm - 20 mm - verzinkt - einfache Handhabung	- 20 mm - 40 mm - verzinkt - einfache Handhabung

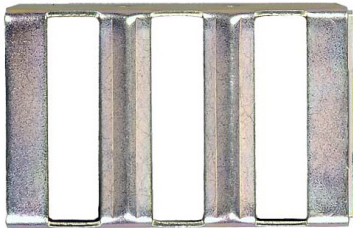Breitbandverbinder / -spanner	
 	 
Art.-Nr.: 0105-000	Art.-Nr.: 0106-000
- 10 mm - 20 mm - gelb verzinkt - einfache Handhabung - stabile Ausführung	- 20 mm - 40 mm - gelb verzinkt - einfache Handhabung - stabile Ausführung

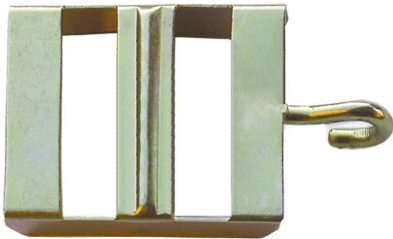Breitbandtorgriff-Einhänger	
	
Art.-Nr.: 0295-000	Art.-Nr.: 0296-000
- 10 mm - 20 mm - gelb verzinkt - einfache Handhabung - stabile Ausführung	- 20 mm - 40 mm - gelb verzinkt - einfache Handhabung - stabile Ausführung
- zum Einhängen des Breitbands in den Torgriff oder die Torgriffsolatoren	- zum Einhängen des Breitbands in den Torgriff oder die Torgriffsolatoren


Breit- und Weidezaunband Zubehör

Breitbandanschluss



Art.-Nr.: 0292-000

- 10 mm - 20 mm
- gelb verzinkt
- einfache Handhabung
- stabile Ausführung
- mit Quetschverbinder zum einfachen Anschließen des Zaunanschlusskabels



Art.-Nr.: 0294-000


- 20 mm - 40mm
- gelb verzinkt
- einfache Handhabung
- stabile Ausführung
- mit Quetschverbinder zum einfachen Anschließen des Zaunanschlusskabels

Breitbandverbinder „Edelstahl“



Art.-Nr.: 0145-000


- aus Edelstahl
- breite Andruckfläche
- einfache Handhabung
- Kabellänge 130 cm
- für einen sicheren und perfekten Anschluss vom Weidezaungerät zum Breitband

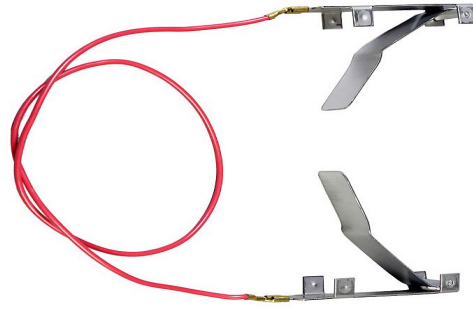

Art.-Nr.: 0147-000

- aus Edelstahl
- breite Andruckfläche
- einfache Handhabung
- Kabellänge 60 cm
- für eine sichere und perfekte Verbindung von 2 Breitbändern

Breitband- und Kordelverbinder

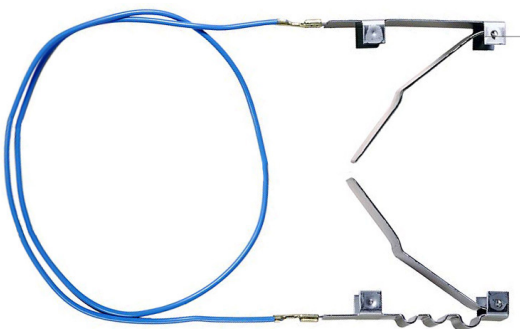

Art.-Nr.: 0161-000

- für 10 mm - 40 mm Breitband + Ø 5 mm - Ø 8 mm Kordel
- aus Edelstahl
- breite Andruckfläche
- einfache Handhabung
- für eine sichere und perfekte Verbindung von einer Reihe Breitband mit einer Reihe Kordel
- Kabellänge: 60 cm



Verbindeklemme für Breitband



Verbindeklemme für Kordel

Kordeln Seile und Litzen







Kordeln und Weidezaunseile

Kordel „CLASSIC“



6 mm / 6 x 0,20 mm

Art.-Nr. 0316-000



8 mm / 6 x 0,20 mm

Art.-Nr.: 0317-000



6 mm / 6 x 0,40 mm

Art.-Nr. 0319-000



8 mm / 6 x 0,40 mm

Art.-Nr. 0320-000

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Länge	Widerstand	Leiter	Ø Niroleiter	Bruchlast
0316-000	weiß	6 mm	200 m	3,87 Ohm / m	6	0,20 mm	330 kg
0317-000	weiß	8 mm	200 m	3,87 Ohm / m	6	0,20 mm	480 kg
0319-000	weiß	6 mm	200 m	1,20 Ohm / m	6	0,40 mm	330 kg
0320-000	weiß	8 mm	200 m	1,20 Ohm / m	6	0,40 mm	480 kg

Kordel „SWEDEN“



Art.-Nr. 0321-000



Art.-Nr. 0322-000



Art.-Nr. 0323-000



Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Länge	Widerstand	Ø Leiter	Bruchlast
0321-000	blau / gelb	6 mm	200 m	3,87 Ohm / m	6 x 0,20 mm Niro	330 kg
0322-000	blau / gelb	6 mm	200 m	0,03 Ohm / m	6 x 0,30 mm Kupfer	450 kg
0323-000	blau / gelb	8 mm	200 m	0,04 Ohm / m	4 x 0,30 mm Niro + 4 x 0,30 mm Kupfer	600 kg

Kordeln und Weidezaunseile

Kordel „XL“	Kordel „PRIMUS“
	
Art.-Nr. 0616-000	Art.-Nr.: 1116-000



Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Länge	Widerstand	Leiter	Bruchlast
0616-000	weiß	6 mm	500 m	3,87 Ohm / m	6 x 0,20 mm Niro	350 kg
1116-000	weiß/grün	6 mm	200 m	0,05 Ohm / m	3 x 0,30 mm Niro + 3 x 0,30 Kupfer	450 kg


Kordel „NON PLUS ULTRA“	
	
Art.-Nr. 1120-200	Art.-Nr. 1120-500





Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Länge	Widerstand	Ø Leiter	Bruchlast
1120-200	weiß / grün	6 mm	200 m	0,117 Ohm / m	4 x 0,20 Niro + 2 x 0,30 Kupfer	450 kg
1120-500	weiß / grün	6 mm	500 m	0,117 Ohm / m	4 x 0,20 Niro + 2 x 0,30 Kupfer	450 kg

Kordel- Seil- und Litzenzubehör

Kordelverbinder	Kordel- und Litzenverbinder	Kordel- und Litzenverbinder Niro
		
Art.-Nr.: 0140-001 - perfekt für 5 mm - 8 mm Kordeln - Mutter, Schrauben und Scheiben aus Edelstahl - universell einsetzbar-einfache Handhabung	Art.-Nr.: 0253-000 für 3 mm Art.-Nr.: 0256-000 für 6 mm Art.-Nr.: 0258-000 für 8 mm - verzinkte Ausführung - schnell, sicher und einfach	Art.-Nr.: 0273-000 für 3 mm Art.-Nr.: 0276-000 für 6 mm Art.-Nr.: 0278-000 für 8 mm - Edelstahl-Ausführung - schnell, sicher und einfach

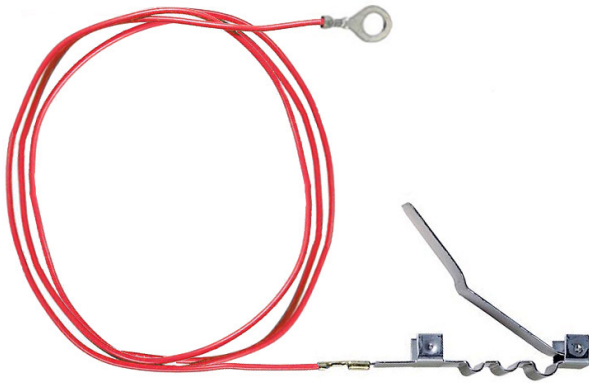Kordelspanner	Kordelanschluss, Edelstahl
	
Art.-Nr.: 0149-000 - für 5 mm - 8 mm Kordeln - gleicht Temperaturschwankungen aus - stromführend - mit 2 Haken (Öse) - Länge: 2 m bis 3 m (ausgedehnt)	Art.-Nr.: 0146-000 - für den Anschluss einer 5 mm bis 8 mm Kordel mit dem Weidezaungerät - aus Edelstahl - einfache Handhabung - Kabellänge: 130 cm

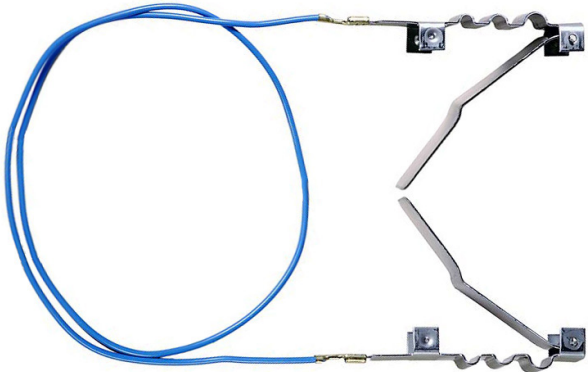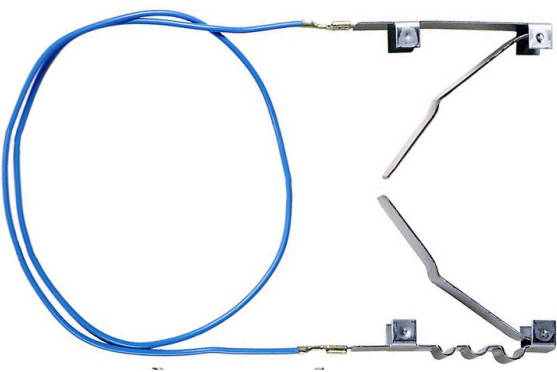Kordelverbinder, Edelstahl	Breitband- und Kordelverbinder
	
Art.-Nr.: 0148-000 - für den Anschluss von 2 x 5 mm bis 8 mm Kordeln - breite Andruckfläche - aus Edelstahl - einfache Handhabung - Kabellänge: 60 cm	Art.-Nr.: 0161-000 - für den Anschluss einer 5 mm bis 8 mm Kordel mit einem 10 - 40 mm Breitband - aus Edelstahl - einfache Handhabung - Kabellänge: 60 cm






Die Eider Kunststoff- und Weidezaunlitzen wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus. Sie bestehen aus mehreren, verflochtenen PE-Fäden (Monofil) und gebündelten Leitern. Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe Reißfestigkeit, die hohe Leitfähigkeit sowie die lange UV-Beständigkeit (3 Jahre Garantie!) und die durch die Leiterbündelung erreichte konstante und gleichbleibend hohe Spannung in der Zauanlage. Die maximal empfohlenen Zaunlängen können durch zweidrähtige Zäune mit Querverbindung verdoppelt, durch dreidrähtige Zäune mit Querverbindung verdreifacht werden.

Kunststofflitze „Standard“	
	
Art.-Nr. 0075-000	Art.-Nr. 0075-900
- mit 3 x 6 PE Monofil á 0,28 - mit 3 Niroleitern á 0,20 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 250 m - Farbe: gelb-orange	- mit 3 x 6 PE Monofil á 0,28 - mit 3 Niroleitern á 0,20 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 1,000 m - Farbe: gelb-orange

Kunststofflitze „Turbo“	Kunststofflitze „Classic XL“	Kunststofflitze „Basic“
		
Art.-Nr. 0112-000	Art.-Nr. 0164-000	Art.-Nr. 0165-000
- mit 3 x 8 PE Monofil á 0,40 - mit 6 Niroleitern á 0,20 und 3 á 0,30 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 200 m - Farbe: weiß	- mit 3 x 7 PE Monofil á 0,40 - mit 9 Niroleitern á 0,20 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 400 m - Farbe: weiß	- mit 3 x 5 PE Monofil á 0,40 - mit 6 Niroleitern á 0,20 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 500 m - Farbe: weiß

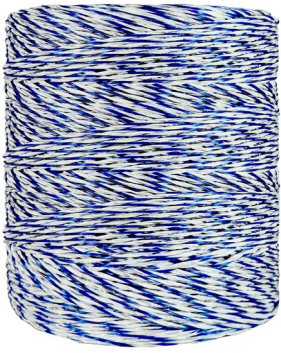Kunststofflitze „Fence Power A“	Kunststofflitze „Fence Power“
	
Art.-Nr.: 0168-000	Art.-Nr.: 6432-000
- mit 3 x 8 PE Monofilern á 0,40 - mit 6 Niroleitern á 0,15 + - mit 3 Kupferleitern á 0,25 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - Länge: 400 m - Farbe: weiß-grün	- mit 3 x 8 PE Monofilern á 0,40 - mit 6 Niroleitern á 0,20 + - mit 3 Kupferleitern á 0,25 - 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit - optimale Leitfähigkeit dank eingeflochtene, verzinnte Cu-Leiter - Länge: 400 m - Farbe: weiß-blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Anzahl PE- Fäden	Ø PE- Fäden	Anzahl Leiter	Ø Leiter mm	Widerstand	Bruchlast
0075-000	„Standard“	gelb-orange	250 m	3 x 6 mm	0,28 mm	3	0.20 Niro	7,74 Ohm / m	50 kg
0075-900	„Standard“	gelb-orange	1000 m	3 x 6 mm	0,8 mm	3	0.20 Niro	7,74 Ohm / m	50 kg
0112-000	„Turbo“	weiß	200 m	3 x 8 mm	0,40 mm	9	6 x 0.20 Niro 3 x 0.30 Niro	1,65 Ohm / m	95 kg
0164-000	„Classic XL“	weiß	400 m	3 x 7 mm	0,40 mm	9	0.20 Niro	2,58 Ohm / m	90 kg
0165-000	„Basic“	weiß	500 m	3 x 5 mm	0,40 mm	6	0.20 Niro	3,87 Ohm / m	60 kg
0168-000	„Fence Power A“	weiß-grün	400 m	3 x 8 mm	0,40 mm	9	6 x 0.15 Niro 3 x 0.25 Cu	0,06 Ohm / m	95 kg
6432-000	„Fence Power“	weiß-blau	400 m	3 x 8 mm	0,40mm	9	6 x 0.20 Niro 3 x 0.25 Cu	0,08 Ohm / m	90 kg


Weidezaundraht, Stacheldraht und Zubehör

Glattdraht, verzinkt

		
Art.-Nr.: 0086-005	Art.-Nr.: 0061-005	Art.-Nr.: 0990-005
- Ø 1,8 mm - á 5 kg = 250 m - verzinkter Eisendraht - in 5 x 5 kg Ringen lieferbar	- Ø 2,0 mm - á 5 kg = 200 m - verzinkter Eisendraht - in 5 x 5 kg Ringen lieferbar	- Ø 2,5 mm - á 5 kg = 125 m - verzinkter Eisendraht - in 5 x 5 kg Ringen lieferbar
		
Art.-Nr.: 0991-025	Art.-Nr.: 0992-025	Art.-Nr.: 0993-025
- Ø 3,1 mm - á 25 kg = 400 m - speziell für Festzäune - verzinkter Eisendraht - in 25 kg Ringen lieferbar	- Ø 3,8 mm - á 25 kg = 280 m - speziell für Festzäune - verzinkter Eisendraht - in 25 kg Ringen lieferbar	- Ø 4,2 mm - á 25 kg = 230 m - speziell für Festzäune - verzinkter Eisendraht - in 25 kg Ringen lieferbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leitermaterial	Durchmesser	Länge	max. Zaulänge	Widerstand	Zugfestigkeit	VPE
0086-005	Glattdraht	Eisen, verzinkt	1,8 mm	250 m	20 km	0,050 Ohm	200 kg	á 5kg / Ring
0061-005	Glattdraht	Eisen, verzinkt	2,0 mm	200m	25 km	0,045 Ohm	350 kg	á 5kg / Ring
0990-005	Glattdraht	Eisen, verzinkt	2,5 mm	125 m	30 km	0,035 Ohm	650 kg	á 5kg / Ring
0991-005	Glattdraht	Eisen, verzinkt	3,1 mm	80 m	35 km	0,025 Ohm	1000 kg	á 5kg / Ring
0086-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	1,8 mm	1250 m	20 km	0,050 Ohm	200 kg	á 25kg / Ring
0061-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	2,0 mm	1000 m	25 km	0,045 Ohm	350 kg	á 25kg / Ring
0990-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	2,5 mm	625 m	30 km	0,035 Ohm	650 kg	á 25kg / Ring
0991-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	3,1 mm	400 m	35 km	0,025 Ohm	1000 kg	á 25kg / Ring
0992-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	3,8 mm	280 m	40 km	0,010 Ohm	1500 kg	á 25kg / Ring
0993-025	Glattdraht	Eisen, verzinkt	4,2 mm	230 m	45 km	0,005 Ohm	1700 kg	á 25kg / Ring
0076-000	Drahtlitze	Eisen, verzinkt	1,5 mm	200 m	8 km	0,120 Ohm	150 kg	200 m / Rolle
0576-000	Drahtlitze	Eisen, verzinkt	1,5 mm	500 m	8 km	0,120 Ohm	150 kg	500 m / Rolle
0578-000	Drahtlitze	Eisen, verzinkt	1,5 mm	1000 m	8 km	0,120 Ohm	150 kg	1000 m / Spule
0060-000	Stacheldraht	Eisen, verzinkt	2 x 1,70 mm	250 m	-	-	-	250 m / Rolle
0062-000	Stacheldraht	Eisen, verzinkt	2 x 1,70 mm	500 m	-	-	-	500 m / Rolle
0063-000	Stacheldraht	Eisen, verzinkt	2 x 2,50 mm	200 m	-	-	-	200 m / Rolle
0995-018	Aludraht	Aluminium	1,8 mm	400 m	70 km	0,015 Ohm	75 kg	400 m / Spule
0995-020	Aludraht	Aluminium	2,0 mm	400 m	100 km	0,010 Ohm	90 kg	400 m / Spule

Weidezaundraht, Stacheldraht und Zubehör

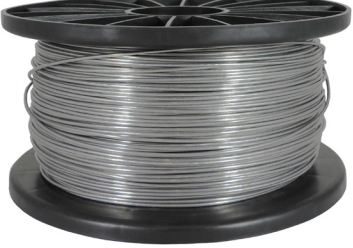Drahtlitze, verzinkt			
			
Art.-Nr.: 0076-000	Art.-Nr.: 0576-000	Art.-Nr.: 0578-000	
- Ø 1,5 mm - 200 m / Rolle - 7 gebündelte Litzen - einfache Handhabung, da sehr flexibel - vielseitig einsetzbar - ideal u. a. zur Wildabwehr	- Ø 1,5 mm - 500 m / Rolle - 7 gebündelte Litzen - einfache Handhabung, da sehr flexibel - vielseitig einsetzbar - ideal u. a. zur Wildabwehr	- Ø 1,5 mm - 1000 m / Rolle - 7 gebündelte Litzen - einfache Handhabung, da sehr flexibel - vielseitig einsetzbar - ideal u. a. zur Wildabwehr	
Stacheldraht „Motto“		Stacheldraht „Eider“	
			
Art.-Nr.: 0060-000	Art.-Nr.: 0062-000	Art.-Nr.: 0063-000	
- 2 x 1,7 mm Draht - 250 m pro Rolle - verzinkter Stacheldraht - 2 geflochtene Drähte mit jeweils 1,75 mm Durchmesser - mit 4-fach Stacheln im Abstand von 100 mm - Gewicht pro Rolle: 12 kg	- 2 x 1,7 mm Draht - 500 m pro Rolle - verzinkter Stacheldraht - 2 geflochtene Drähte mit jeweils 1,75 mm Durchmesser - mit 4-fach Stacheln im Abstand von 100 mm - Gewicht pro Rolle: 25 kg	- 2 x 2,5 mm Draht - 200 m pro Rolle - verzinkter Stacheldraht - 2 geflochtene Drähte mit jeweils 2,5 mm Durchmesser - mit 4-fach Stacheln im Abstand von 75 mm - Gewicht pro Rolle: 21,5 kg	
Aluminiumdraht 1,8 mm		Aluminiumdraht 2,0 mm	
			
Art.-Nr. 0995-018		Art.-Nr. 0995-020	
- Durchmesser: 1,8 mm - Länge: 400 m - Ohm/m: 0,015 - Bruchlast: 75 kg - leicht zu verarbeiten - vielseitig einsetzbar - sehr hohe Leitfähigkeit	- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit - bis zu 4 mal höhere Leitfähigkeit als herkömmlicher Eisendraht. - um bis zu 2/3 geringeres Gewicht als herkömmlicher Eisendraht.	- Durchmesser: 2,0 mm - Länge: 400 m - Ohm/m: 0,010 - Bruchlast: 90 kg - leicht zu verarbeiten - vielseitig einsetzbar - sehr hohe Leitfähigkeit	- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit - bis zu 4 mal höhere Leitfähigkeit als herkömmlicher Eisendraht. - um bis zu 2/3 geringeres Gewicht als herkömmlicher Eisendraht.

Band- und Drahtzubehör

Krampen (Schlaufen)			Eiverbinder
			
Art.-Nr. 0663-000	Art.-Nr. 0660-000	Art.-Nr. 0662-000	Art.-Nr. 10188-000
- 3,4 x 34 mm - verzinkt - á 5 kg / Karton - zum Befestigen von Draht und Isolatoren	- 3,8 x 38 mm - verzinkt - á 5 kg / Karton - zum Befestigen von Draht und Isolatoren	- 4,2 x 42 mm - verzinkt - á 5 kg / Karton - zum Befestigen von Draht und Isolatoren	- für Litzen und Draht bis 2,0 mm - stellt eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung her - verzinkte Ausführung - schnell mit Schlitzschraubendreher fixiert

Drahthassel groß	Handhassel	Drahthassel mit Erdpfahl
	 	 
Art.-Nr.:0048-000	Art.-Nr. 0078-000	Art.-Nr. 0079-000
- feuerverzinkt - zum leichten Abrollen von Glatt- und Stacheldraht - mit Befestigungs- und Aufhängevorrichtung - mit 2 verstellbaren Halterungen	- stabil und handlich ausgeführt - mit Feststellung und Einhängenvorrichtung - für ca. 500 m Litze - Made in Germany	- feuerverzinkter Erdpfahl - mit Feststeller - Erdpfahl mit Fußtritt - Länge Erdpfahl: 120 cm - Drahthassel für ca. 1000 m Litze - Kunststofftrommel - Made in Germany

Band- und Drahtzubehör


Drahthaspel mit Brusttragegestell	Brusttragegestell	Kunststofftrommel
		
Art.-Nr. 0080-000 - verzinkt - mit Feststeller - mit Brusttragegurt und Kurbel - einfache Handhabung - Drahthaspel für ca. 1.000 m Litze - Made in Germany	Art.-Nr. 0127-000 - verzinkt - mit Feststeller - mit Brusttragegurt - Made in Germany	Art.-Nr. 0047-000 - für ca. 1.000 m Litze - stabile Ausführung - aus schlagzähem Spezialkunststoff - Farbe: schwarz - Made in Germany

Drahtspanner	Drahtspanner rund	Temperaturausgleichsfeder	Farmerzange
			
klein: Art.-Nr. 0081-000 groß: Art.-Nr. 0081-001 - feuerverzinkt - zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil	Art.-Nr. 0381-000 - Aluminium - einfache Handhabung - zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil, ohne diese zu durchtrennen	Art.-Nr. 0225-000 - stabile Ausführung - für Stahldraht bis 2,5 mm - sorgt für eine Entspannung im Draht und an den Eckpfosten - macht den Zaun elastisch - gleicht Temperaturschwankungen aus	Art.-Nr. 0844-000 - Multifunktionswerkzeug - unentbehrlich beim Zaunbau - einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider - schneidet Draht bis 5 mm Stärke - mit gummiummanteltem Griff, somit rutschfest - Länge der Zange: ca. 27 cm - Farbe der Griffe: rot

Wildzäune und Schafnetze





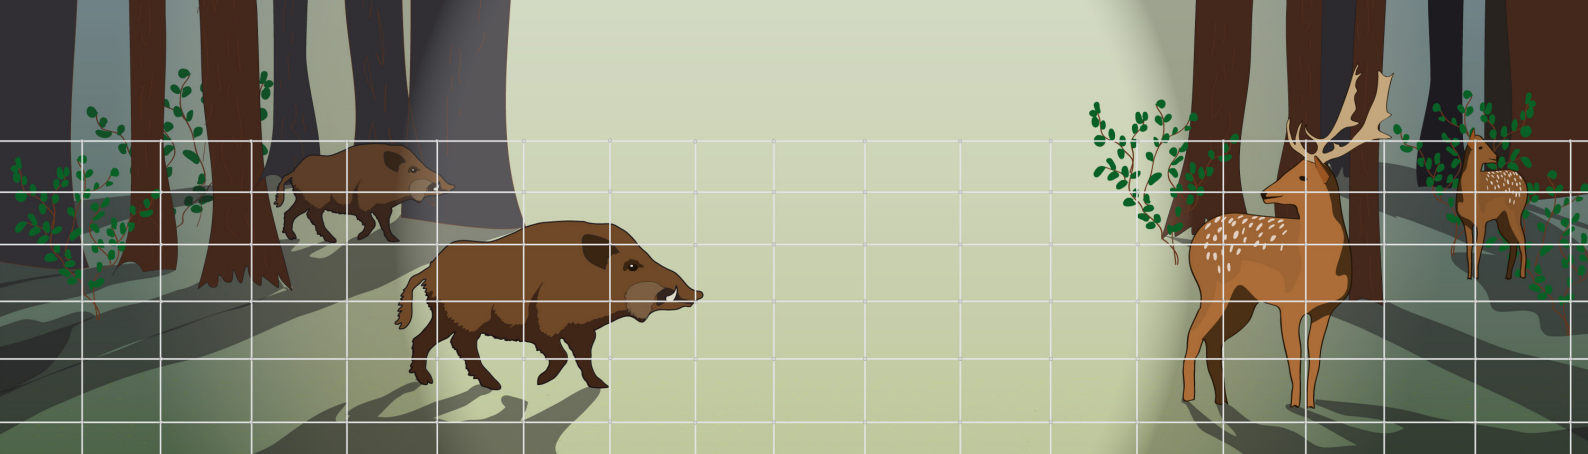

Wildzäune und Schafnetze

Länge pro Rolle: 50 m

verzinkte Stahldrähte




Drahtstärke (oben / unten): 2,0 mm

Drahtstärke innen: 1,6 mm

Wickelknoten

hochwertige Verarbeitung

L = leicht verzinkt / S = stark verzinkt

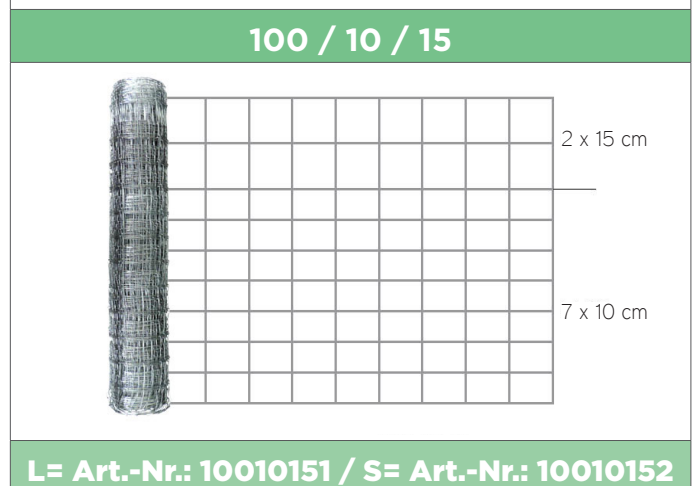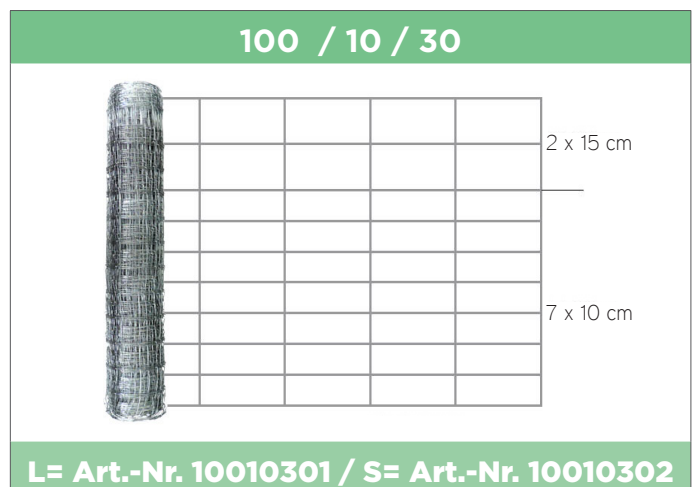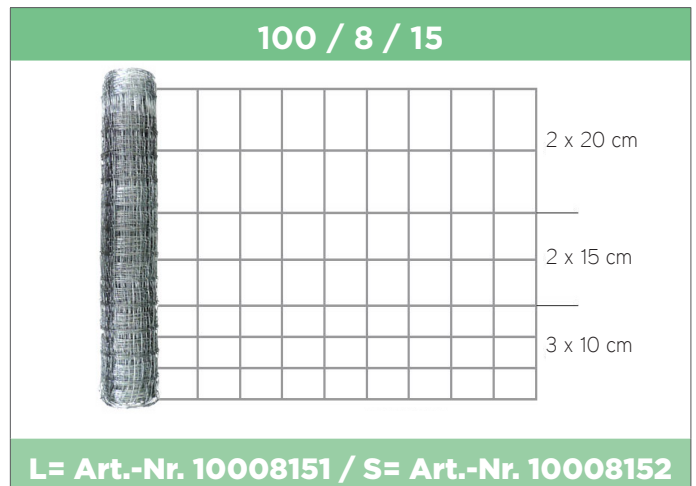

Wildzäune und Schafnetze

Die Bezeichnung jeder Ausführung setzt sich aus der Gesamthöhe in cm, der Anzahl der horizontalen Drähte und der Maschenbreite zusammen.

Beispielsweise


100 / 08 / 15

100 cm Höhe

8 horizontale Drähte


15 cm Maschenbreite

125 / 13 / 15

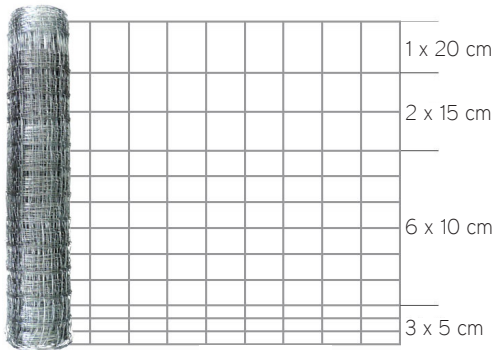


L= Art.-Nr. 12513151 / S= Art.-Nr. 12513152

125 / 13 / 30

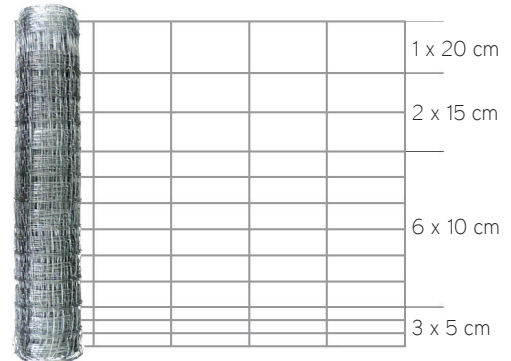


L= Art.-Nr. 12513301 / S= Art.-Nr. 12513302

150 / 12 / 30

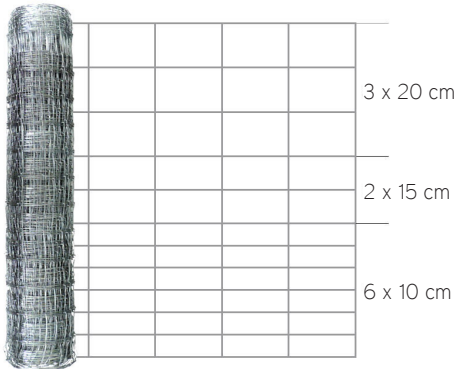


L= Art.-Nr. 15012301 / S= Art.-Nr. 15012302

150 / 14 / 15

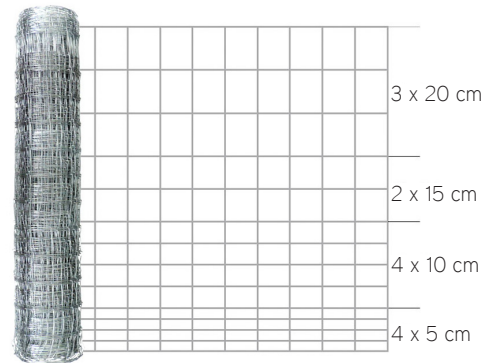


L= Art.-Nr. 15014151 / S= Art.-Nr. 15014152

160 / 20 / 15

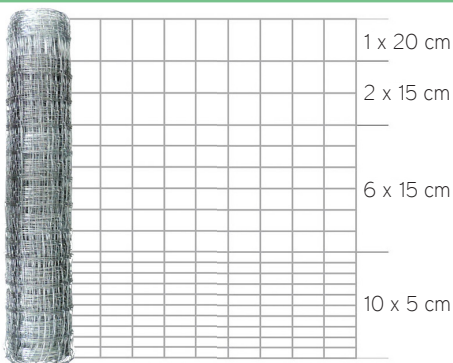


L= Art.-Nr. 16020151 / S= Art.-Nr. 16020152

160 / 20 / 30

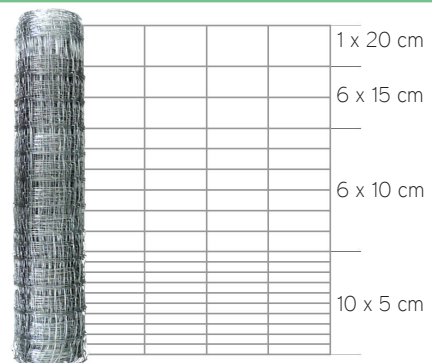

L= Art.-Nr. 16020301 / S= Art.-Nr. 16020302

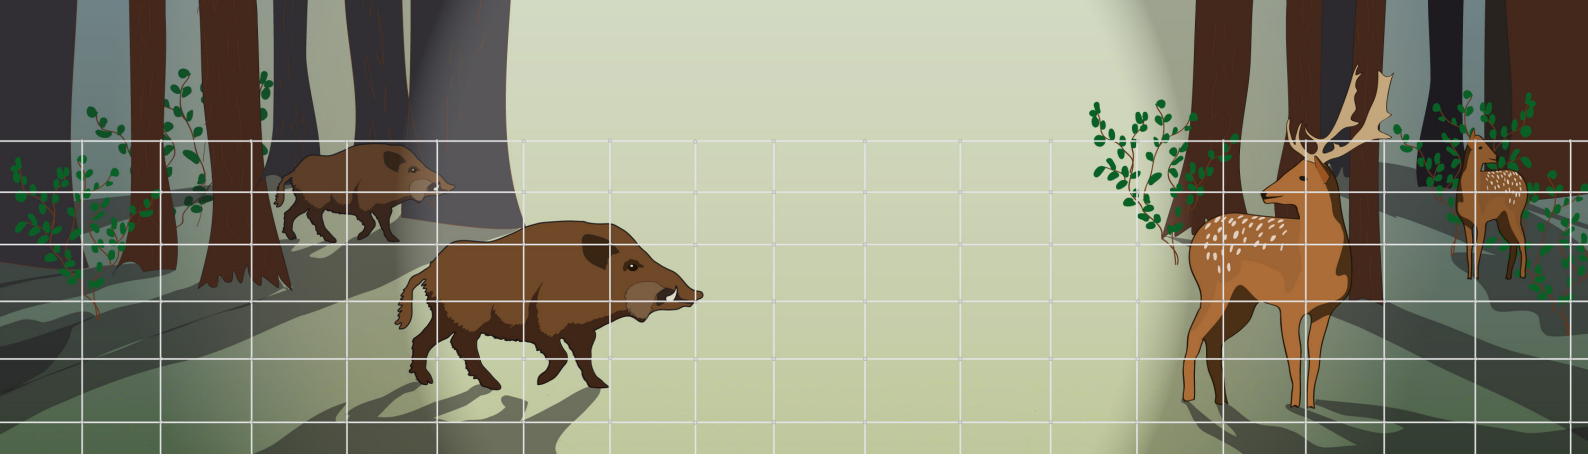

Wildzäune und Schafnetze

80 / 6 / 15



1 x 20 cm

4 x 15 cm

Art.-Nr.: 0064-000

100 / 8 / 15



2 x 20 cm

2 x 15 cm

3 x 10 cm

Art.-Nr.: 0065-000




Wildzäune und Schafnetze

- **Rolle á 50 m**
- aus dick verzinktem Draht, daher hoher Korrosionsschutz und hohe Lebensdauer
- **L = leicht verzinkt / S = stark verzinkt / E = EIDER-Ausführung**
- hohe Stabilität sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit
- geeignet zur Einzäunung von Weiden, Feldern, Gärten und Schafkoppeln

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Länge	Durchmesser Kopf- und Fußdraht	Durchmesser Fülldrähte	Ausführung
0064-000	Wildzaun E	80 cm	50 m	2,5 mm	2,0 mm	80 / 6 / 15
0065-000	Wildzaun E	100 cm	50 m	2,5 mm	2,0 mm	100 / 8 / 15
10008151	Wildzaun L	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 8 / 15
10008152	Wildzaun S	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 8 / 15
10010151	Wildzaun L	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 10 / 15
10010152	Wildzaun S	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 10 / 15
10010301	Wildzaun L	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 10 / 30
10010302	Wildzaun S	100 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	100 / 10 / 30
12513151	Wildzaun L	125 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	125 / 13 / 15
12513152	Wildzaun S	125 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	125 / 13 / 15
12513301	Wildzaun L	125 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	125 / 13 / 30
12513302	Wildzaun S	125 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	125 / 13 / 30
15012301	Wildzaun L	150 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	150 / 12 / 30
15012302	Wildzaun S	150 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	150 / 12 / 30
15014151	Wildzaun L	150 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	150 / 14 / 15
15014152	Wildzaun S	150 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	150 / 14 / 15
16020151	Wildzaun L	160 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	160 / 20 / 15
16020152	Wildzaun S	160 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	160 / 20 / 15
16020301	Wildzaun L	160 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	160 / 20 / 30
16020302	Wildzaun S	160 cm	50 m	2,0 mm	1,6 mm	160 / 20 / 30


Schafnetz „Primus“ 90 cm Doppelspitz

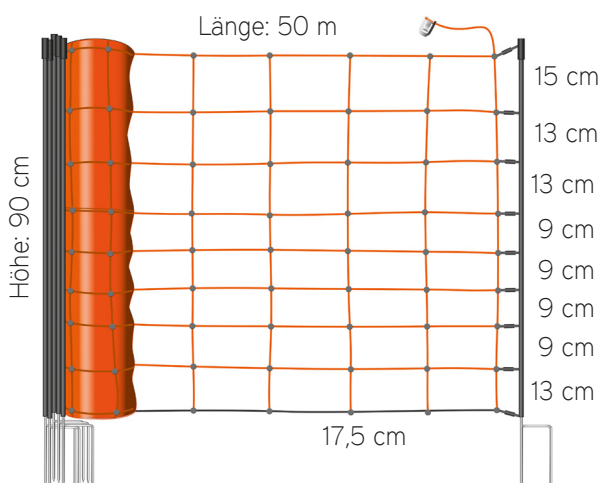

Art.-Nr.: 0095-700

8 stromführende Litzen


Schafnetz „Primus“ 90 cm Einzelspitz

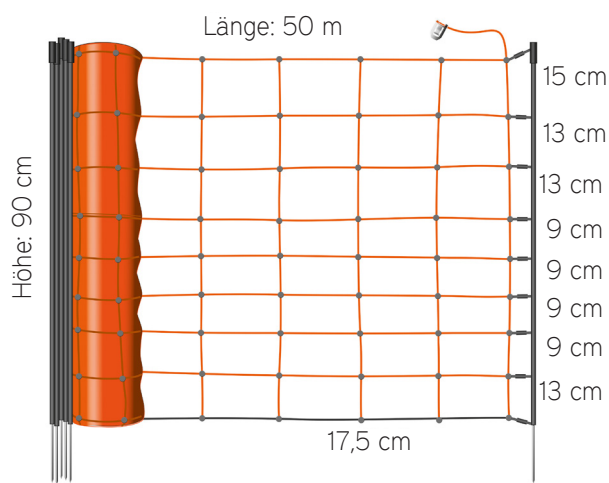

Art.-Nr.: 0095-710

8 stromführende Litzen


Schafnetz „Primus“ 108 cm Doppelspitz

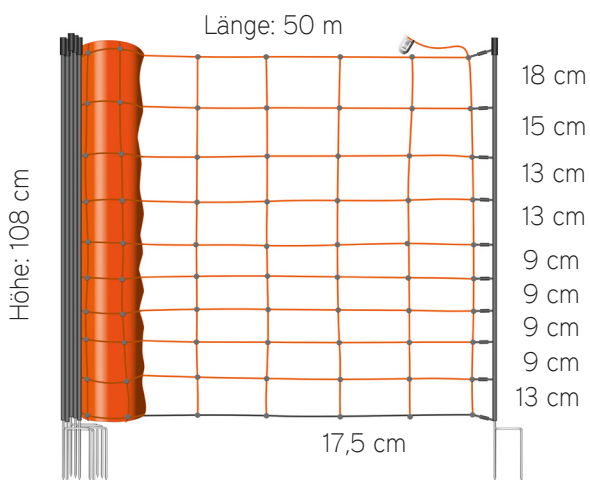

Art.-Nr.: 0096-700

9 stromführende Litzen

Schafnetz „Primus“ 108 cm Einzelspitz

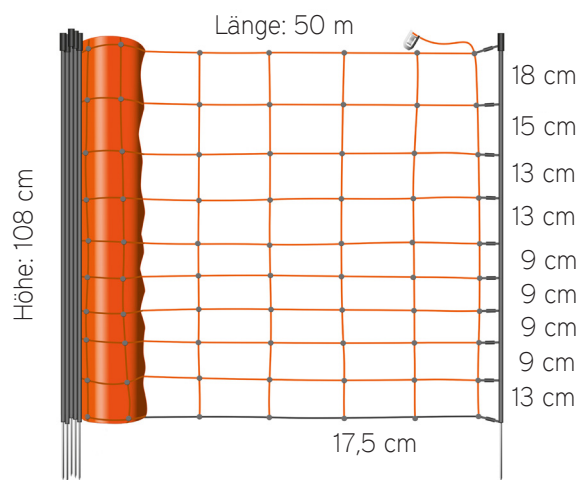

Art.-Nr.: 0096-710

9 stromführende Litzen

- sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
- leitende Litzen: 8 Stück (90 cm) bzw. 9 Stück (108 cm)
- ideal auch für Schweine, Ziegen, Geflügel und Hunde
- durch enge, untere Maschung auch für Lämmer geeignet
- waagerechte Kunststofflitzen stromführend
- Kunststofflitzen mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleitern
- mit 14 standfesten Kunststoffpfählen
- durch kontrastreiche Farbgebung viel besser zu sehen

- **inklusive Reparatur-Set**
- Netzhöhe wählbar (90 oder 108 cm), Länge: 50 m
- für extra hohe Stabilität auch als 2-Spitz Variante möglich
- kann beliebig aufgeteilt und elektrifiziert werden
- Kunststoffpfähle lassen sich bei Bedarf vom Netz lösen
- verschweißte Knotenpunkte
- verzinkte Bodenspitzen
- UV-verstärkt mit schwarzen Kunststoffpfählen

Art.-Nr.	Beschreibung	Höhe	Länge	Litzen stromführend	Leiter / Litze	Niro-Leiter
0095-700	„Primus“ 90 cm Doppelspitz	90 cm	50 m	8	3	0,20 mm
0095-710	„Primus“ 90 cm Einzelspitz	90 cm	50 m	8	3	0,20 mm
0096-700	„Primus“ 108 cm Doppelspitz	108 cm	50 m	9	3	0,20 mm
0096-710	„Primus“ 108 cm Einzelspitz	108 cm	50 m	9	3	0,20 mm





Weidepumpe EIDER E2

Die Membran-Weidepumpe »Eider E2« hat sich als "Selbsttränke" für Kühe, Jungrinder und Pferde sehr gut bewährt. Sie ist geeignet, 20 Milchkühe oder 30 Jungrinder sicher mit Wasser zu versorgen. Die Tiere gewöhnen sich in kurzer Zeit an die Arbeitsweise der Pumpe. Die Pumpe besteht aus einem **emaillierten Sauftrog** (Grauguss), einem **emaillierten Pumpenoberteil** (Grauguss) mit lackiertem Betätigungshebel, ebenfalls aus Grauguss, und einer Membrane. Der Wasserstrom wird durch zwei Ventilkegel mit Dichtung gesteuert. Die Schrauben, Muttern und Wellen sind aus Edelstahl und somit rostfrei.

Art.-Nr. 0102-000



Technische Daten:


Länge: 710 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 430 mm
Gewicht: 33 kg
Hub: 28 mm
Rohranschluss: 1"
Membrandurchmesser: 220 mm



- Made in Germany

- hergestellt aus Gusseisen
- großer emaillierter Sauftrog
- emaillierter Deckel
- geschweißte Hebel (kein brechen möglich)
- korrosionsfester Schlauchanschluss
- korrosionsfeste Ventilkegel
- Schrauben, Muttern und Wellen aus Edelstahl
- nahezu verschleißfreier Hubmechanismus
- bis zu 8 m Saugleistung (Strecke oder Höhe)
- leichtgängig für Rinder und Pferde
- äußerst witterungsbeständig
- mit Reizwasserzone
- robuste Ausführung für sehr lange Lebensdauer
- frostunempfindlich
- Speziallackierung
- nahezu wartungsfrei
- Fördermenge: 0,4 l / Hub
- 1" Anschluss für Rohre oder Pumpenschlauch

Ersatzteile für Weidepumpe EIDER E2

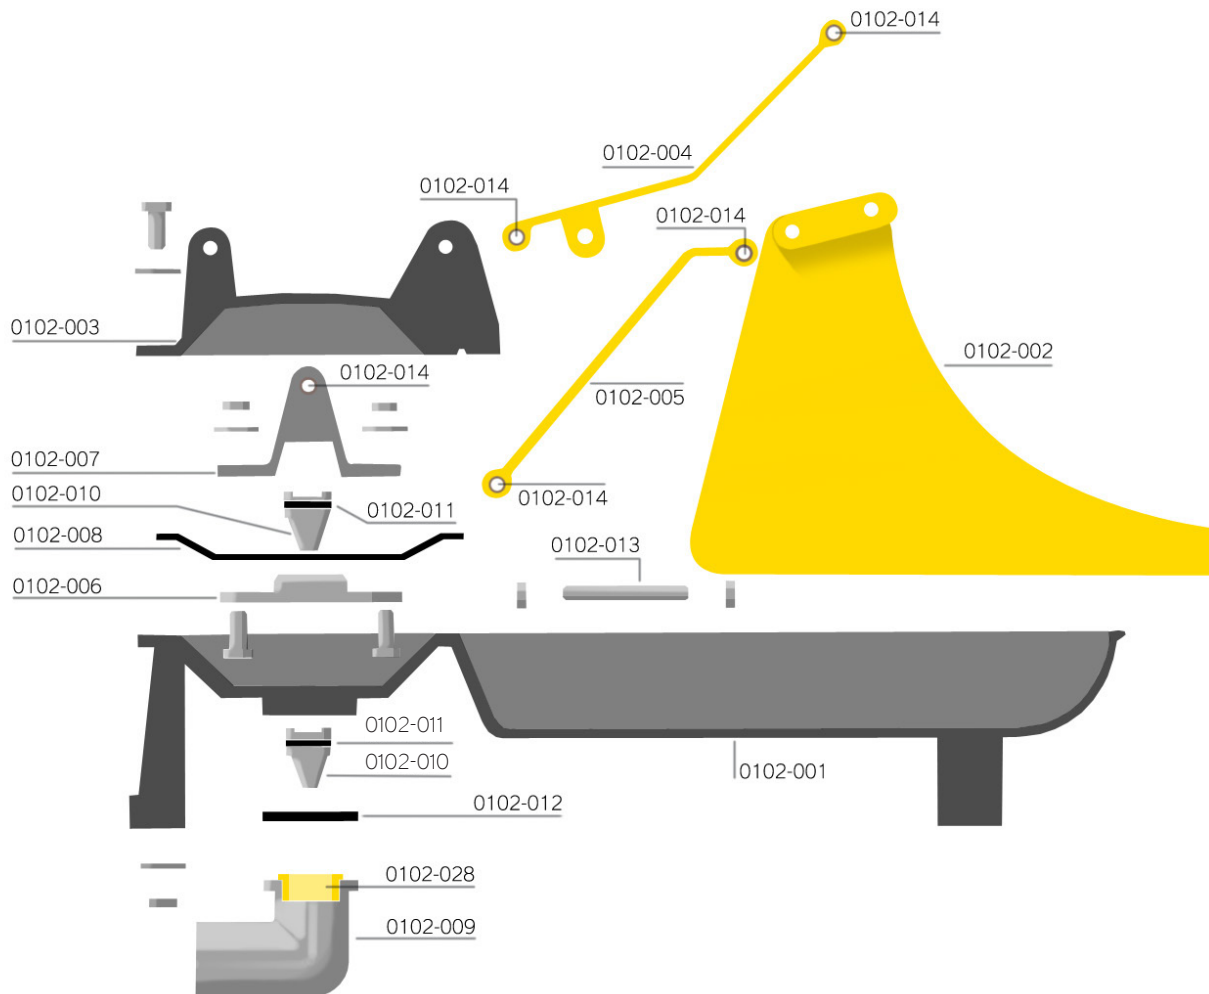

Art.- Nr.	Bezeichnung
0102-001	Sauftrog emailliert
0102-002	Schwenkhebel
0102-003	Pumpendeckel, emailliert
0102-004	Pumpenhebel
0102-005	Führungshebel
0102-006	Membranteller
0102-007	Membranteller mit Auge
0102-008	Membrane E2
0102-009	Ansaugstutzen
0102-010	Ventilkegel
0102-011	Dichtung für Ventilkegel
0102-012	Dichtung für Ansaugstutzen
0102-013	Satz Nirowellen, Schrauben, Muttern, Buchsen
0102-014	Satz Buchsen (9 Stück)
0102-016	Membraneinheit komplett (ohne Abbildung)
0102-028	Ventilkegelsitz (gelb)

Ersatzteile für Weidepumpe EIDER E2


Membrane EIDER E2



Art.-Nr. 0102-008

- aus Gummi hergestellt
- original Eider Qualitäts-Membrane
- passend für EIDER Weidepumpe E2
- Lochdurchmesser: ca. 53 mm
- Außendurchmesser: 220 mm

Nirowellen-Satz E2

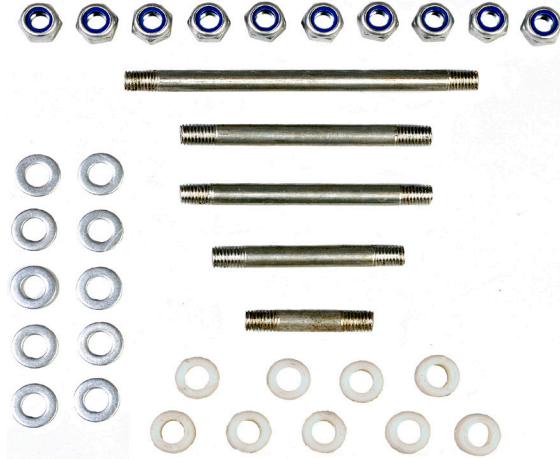

Art.-Nr. 0102-013

- 1 x Welle 10 x 54 mm
- 1 x Welle 10 x 82 mm
- 2 x Welle 10 x 109 mm
- 1 x Welle 10 x 153 mm
- Schrauben, Muttern, U-Scheiben, Buchsen (9 Stück)
- alle Teile aus Nirosta

Ansaugstutzen EIDER E2



Dichtung für Ansaugstutzen
Art.-Nr. 0102-012



Art.-Nr. 0102-009

- Ansaugstutzen für Pumpe Eider E2
- **ohne Dichtung**

Ventilkegel EIDER E2



Dichtung für Ventilkegel
einzeln:
Art.-Nr. 0102-011

Art.-Nr. 0102-010

- Ventilkegel für Pumpe Eider E2
- **mit Dichtung**

Ersatzteile für Weidepumpe EIDER E2

Schlauchgarnitur 5m



Art.-Nr.: 0070-000

- für Weidepumpe EIDER E2
- mit Saugkorb
- mit 2 Schlauchschellen
- dickwandig
- Schlauchdurchmesser 28 x 39 mm (1")
- Länge: 5 m

Pumpenschlauch



Art.-Nr.: 0069-025 => 25 m / Rolle

Art.-Nr.: 0069-050 => 50 m / Rolle

- dickwandig
- Schlauchdurchmesser 28 x 39 mm (1")
- Farbe: grün transparent

Saugkorb schmal



Art.-Nr.: 0071-000

- aus schlagzähem Spezial-Kunststoff
- mit Ventilkegel aus Zink
- Anschluss: 1"
- Farbe: schwarz


Schlauchschelle



Art.-Nr.: 0073-000

- ABA-Schelle W1 12 / 25 - 40 mm

Ersatzteile für Weidepumpe OASE Modell 75

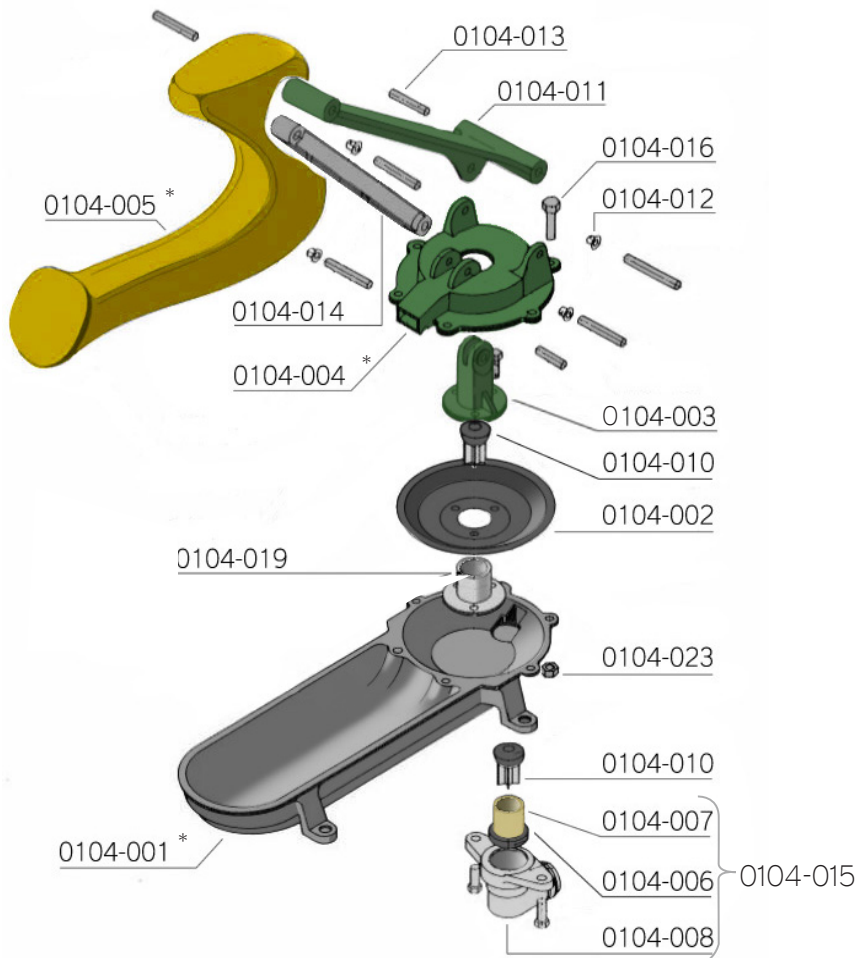

Art.- Nr.	Bezeichnung
0104-001	Pumpenwanne Oase*
0104-002	Membrane Oase
0104-003	Stößel Oase
0104-004	Gehäusedeckel Oase*
0104-005	Druckhebel Oase*
0104-006	Dichtung für Ansaugstutzen Oase
0104-007	Ventilsitz Messing Oase
0104-008	Ansaugstutzen / Krümmer Oase
0104-010	Ventilkegel Oase
0104-011	Pumpenhebel 75 Oase
0104-012	Lagerbuchsen Oase (8 Stück)
0104-013	Spannstifte mit Buchsen, verzinkt Oase
0104-014	Umlenkhebel Oase
0104-015	Ansaugstutzen komplett Oase
0104-016	Schrauben verzinkt, Oase (11 Stück)
0104-019	Membranteller komplett Oase, Kunststoff

*nicht mehr lieferbar

Ventilkegel Oase



Art.-Nr. 0104-010

- passend für Weidepumpe Oase 75
- verzinkt
- mit Dichtung

Stößel Oase



Art.-Nr. 0104-003

- passend für Weidepumpe Oase 75
- Farbe: grün

Ansaugstutzen komplett Oase



Art.-Nr. 0104-015

- passend für Weidepumpe Oase 75
- mit Dichtung und Ventilsitz

Ersatzteile für Weidepumpe OASE Modell 75

Membrane Oase 75



Art.-Nr. 0104-002

- passend für Oase 75
- aus Gummi hergestellt
- Qualitäts-Membrane
- für Weidepumpe Oase 75
- Außendurchmesser 228 mm
- Lochdurchmesser: 28 mm

Membrane Oase „EXPORT“



Art.-Nr. 0104-017

- passend für Oase „EXPORT“
- aus Gummi hergestellt
- Qualitäts-Membrane
- für Weidepumpe „EXPORT“
- Außendurchmesser 172 mm
- Lochdurchmesser: 37 mm

Membranteller komplett Oase



Art.-Nr. 0104-019

- passend für Weidepumpe Oase 75
- mit Schrauben und Muttern
- aus Kunststoff

Pumpenhebel 75 Oase



Art.-Nr. 0104-011

- passend für Pumpe Oase 75
- mit Buchsen
- Farbe: grün


Umlenkhebel Oase



Art.-Nr. 0104-014

- passend für Pumpe Oase 75
- mit Buchsen
- hergestellt aus Aluminium


Spannstifte mit Buchsen Oase

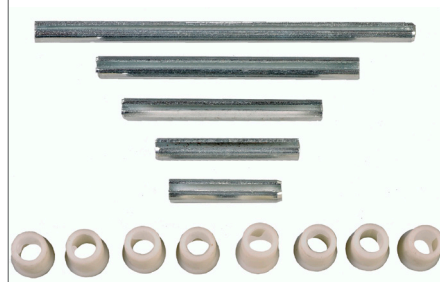

Art.-Nr. 0104-013

- passend für Pumpe Oase 75
- 1 x Spannstift 10 x 40 mm
- 1 x Spannstift 10 x 65 mm
- 1 x Spannstift 10 x 90 mm
- 1 x Spannstift 10 x 120 mm
- 1 x Spannstift 10 x 175 mm
- Buchsen (8 Stück)

Ersatzteile für Weidepumpe Lister L3

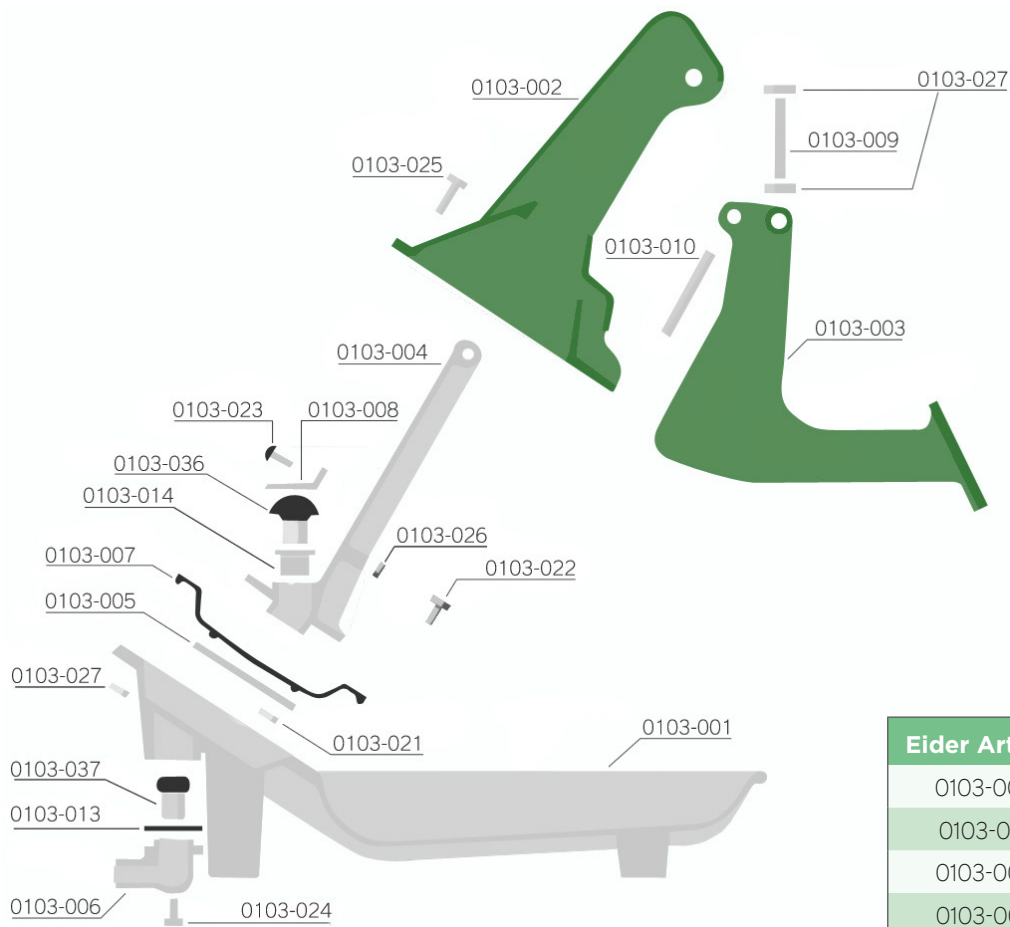

Membrane passend für Lister L3



Art.-Nr.: 0103-007

- aus Gummi hergestellt
- Qualitätsmembrane
- passend für Weidepumpe Lister L3
- Außendurchmesser: 212 mm
- Lochdurchmesser: 38 mm

Eider Art.-Nr.	Bezeichnung
0103-000	Weidepumpe Lister L3
0103-001	Pumpenbecken L3
0103-002	Ständer Lister L3
0103-003	Hebel für Lister L3
0103-004	Hubstange mit Buchse Lister L3
0103-005	Spannscheibe Lister L3
0103-006	Ansaugstutzen Gewinde 3/4" L3
0103-007	Membrane passend für Lister L3
0103-008	Winkel Lister L3
0103-009	Bolzen mit Gewinde und Muttern Lister L3
0103-010	Achse (glatt) Lister L3
0103-013	Dichtung Ansaugstutzen Lister L3
0103-014	Buchse Lister L3
0103-017	Membrane Lister L3
0103-022	Sechskantschraube M8 x 25
0103-023	Sechskantschraube M6 x 35
0103-024	Sechskantschraube M10 x 20
0103-025	Sechskantschraube M10 x 40
0103-026	Sechskantschraube M6
0103-027	Sechskantschraube M10
0103-036	Ventilkegel oben (groß) Lister L3
0103-037	Ventilkegel unten (klein) Lister L3

Ersatzteile für Weidepumpe Utina

Membrane Utina



Art.-Nr. 0177-001

- aus Gummi hergestellt
- Qualitätsmembrane mit Wulst
- passend für Weidepumpe Utina
- Außendurchmesser: 270 mm
- Lochdurchmesser: 32 mm

Nirostifte und Lagerbuchsen für Utina



Art.-Nr. 0177-002

- kompletter Satz bestehend aus:
- 5 Nirostifte
 - 4 Kappen
 - 9 Buchsen



Tränkebecken EIDER und Zubehör

Tränkebecken EIDER



Art.-Nr. 0700-000


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätstränkebecken - aus Gusseisen gefertigt - lange Druckzunge aus Edelstahl - große, komplett emaillierte Tränkeschale - beidseitiger Wasseranschluss (von oben und unten) möglich 1/2" - einfache Befestigung an Pfosten oder Wasserleitungen - mit Froststopfen | <ul style="list-style-type: none"> - mit Messingventil - nahezu frostunempfindlich - lange Lebensdauer - sauber und hygienisch - geeignet für Umlaufheizsysteme - Wassereinhalt: ca. 1,8 l - Gewicht: 4 kg - Verpackungseinheit: 2 Stk. / Karton |
|---|--|



Tränkebeckenschutz für Tränkebecken **Art.-Nr. 0697-500**

- passend für alle Tränkebecken
- feuerverzinkt
- **massive Stahlausführung**
- aus Vollmaterial
- aus stabilem Stahlrohr
- schützt das Tränkebecken vor Beschädigungen oder Bruch

Ersatzteile für Tränkebecken EIDER

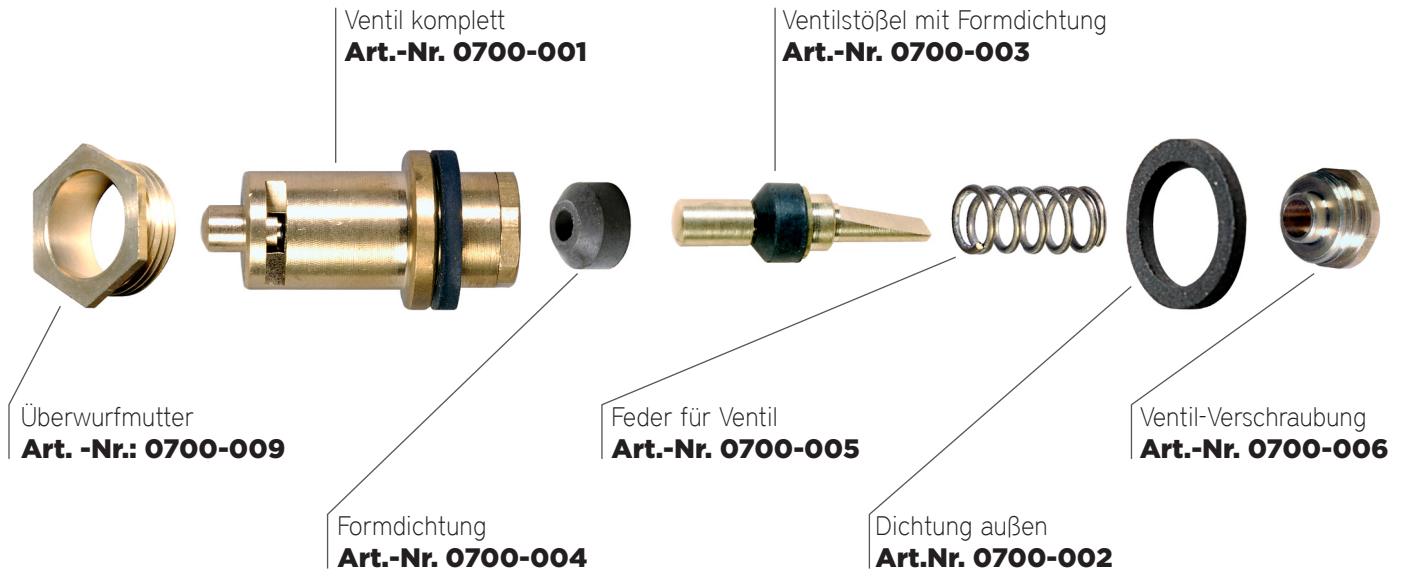

Tränkebecken BASIC und Zubehör

Tränkebecken BASIC



Art.-Nr. 0600-000

- aus Gusseisen gefertigt
- für Rinder und Pferde geeignet
- lange Druckzunge aus Edelstahl
- **komplett pulverbeschichtete Tränkeschale**
- hochwertig doppelt pulverbeschichtet
- beidseitiger Wasseranschluss 1/2"
- von oben und unten möglich
- einfache Befestigung an Pfosten oder Wasserleitungen
- mit Froststopfen
- mit Messingventil
- nahezu frostunempfindlich
- sauber und hygienisch
- Wassereinhalt: ca. 1,8 l
- Gewicht: 4 kg
- VPE: 2 Stück/ Karton



Tränkebeckenschutz für Tränkebecken Art.-Nr. 0697-500


- passend für alle Tränkebecken
- feuerverzinkt
- **massive Stahlausführung**
- aus Vollmaterial
- aus stabilem Stahlrohr
- schützt das Tränkebecken vor Beschädigungen oder Bruch

Ersatzteile für Tränkebecken BASIC



Ersatzteile für Tränkebecken STRANGKO

Tränkebecken Strangko

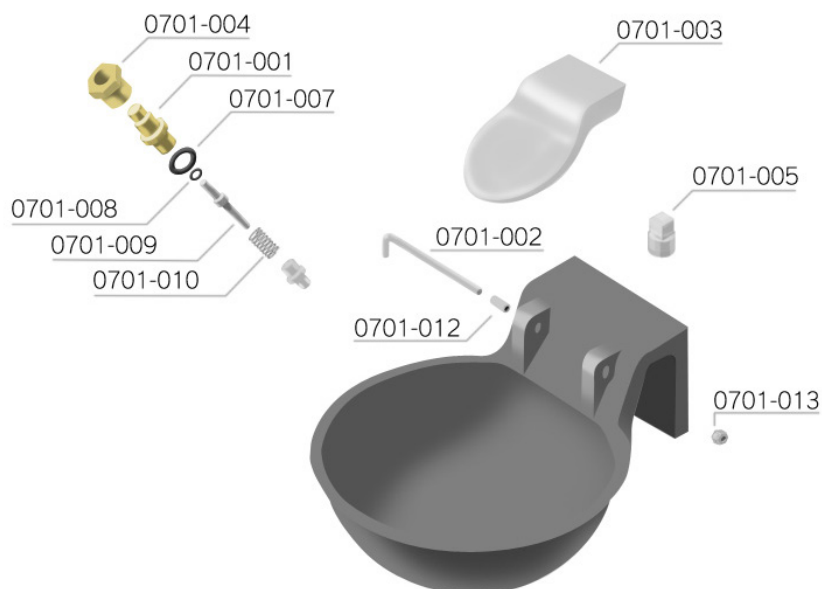

Art.-Nr. 0701-000

Art.-Nr.	Bezeichnung
0701-001	Ventil mit Dichtung außen
0701-002	Achse 95 mm mit Mutter M4
0701-003	Druckzunge (nicht mehr lieferbar)
0701-004	Überwurfmutter
0701-005	Froststopfen
0701-007	Dichtung außen für Ventil
0701-008	O-Ring für Ventilstößel
0701-009	Ventilstößel mit O-Ring
0701-010	Feder für Ventil
0701-012	Buchse für Achse
0701-013	Sicherungsmutter M4



Ventil komplett
Art. -Nr. 0701-001



Überwurfmutter
Art. -Nr. 0701-004



Froststopfen
Art. -Nr. 0701-005



Dichtung außen
Art. -Nr. 0701-007



Feder für Ventil
Art. -Nr. 0701-010


Tränkebecken IDEAL

Tränkebecken IDEAL



- Qualitätsbecken
- aus Gusseisen gefertigt
- für Rinder, Kälber und Pferde geeignet
- für Hochdruck geeignet
- leichtgängiges Rohrventil
- beidseitiger Wasseranschluss 1/2"
- von oben und unten möglich
- emaillierte Tränkeschale
- ruhiger Wasserfluss
- gute Wasserführung
- kein Spritzen
- Gewicht: 4 kg
- Verpackungseinheit: 1 Stück / Karton

Art.-Nr. 0763-000

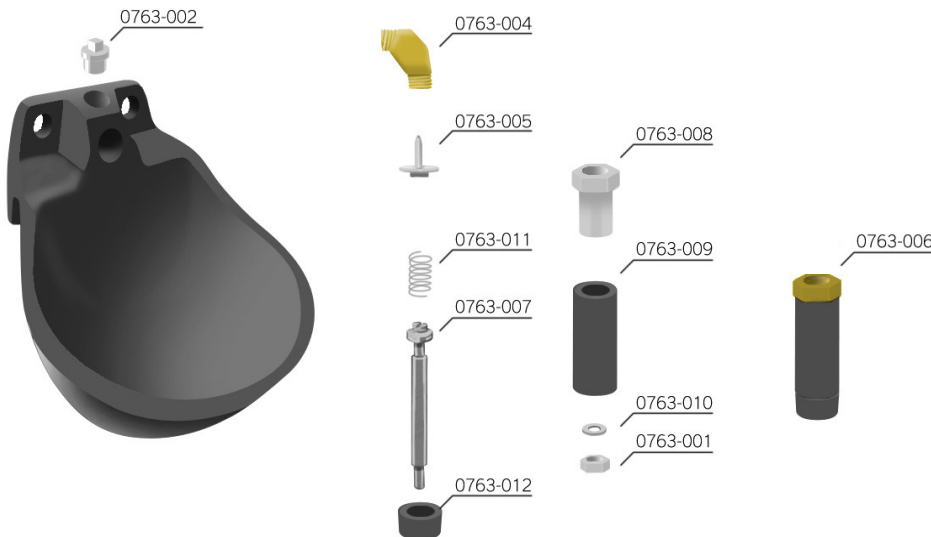

Art.-Nr.	Bezeichnung
0763-001	Mutter M6 selbstsichernd
0763-002	Froststopfen 1/2"
0763-003	Schale emailliert
0763-004	Anschlusswinkel
0763-005	Düse 2,3 mm
0763-006	Ventil, komplett
0763-007	Ventilbolzen
0763-008	Dichtungsgehäuse
0763-009	Rohrdrücker
0763-010	Scheibe M6 (6,4 mm)
0763-011	Ventilfeder
0763-012	Ventildichtung


Anbaubecken „Alu“ für Wasserrässer



Art.-Nr. 1702-000

- Becken aus Aluminium
- geeignet für alle Wasserrässer
- für Rinder, Kälber und Pferde geeignet
- komplett mit Ventil und Gummidichtung
- mit Edelstahlzunge
- ruhiger Wasserfluss
- kein Spritzen
- Gewicht: 2,0 kg
- Verpackungseinheit: 1 Stück / Karton

Ersatzventil passend für Anbaubecken „Alu“




Art.-Nr. 1702-045

Ersatzventil ähnlich TW1 Metallausführung

- **passend für Anbaubecken Alu**
- Art.-Nr. 1702-000**
- Lieferung komplett mit Schrauben und Dichtung

Ersatzventil passend für Lister Anbaubecken



Art.-Nr. 0702-045

Ersatzventil ähnlich TW1 Metallausführung

- passend für Lister Anbaubecken
- Lieferung komplett mit Schrauben und Dichtung

Ersatzventil für Anbaubecken 0702-000



Anbaubecken 0702-000
(ist nicht mehr lieferbar)

Art.-Nr. 0702-013

- aus Messing hergestellt
- mit Gewinde
- keine extra Überwurfmutter nötig
- passend für Anbaubecken 0702-000

Schwimmerbecken

Schwimmerbecken EIDER 4 Liter



NEU

Art.-Nr. 1135-000

- robust und frostunempfindlich
- einsetzbar für Kühe, Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe, Kälber und Hunde
- 1/2" Wasseranschluss mit Messingventil
- komplett mit Schwimmentil
- für Hoch- und Niederdruck bis 6 bar
- Wasseranschluss wahlweise links oder rechts
- Schwimmerabdeckung aus Kunststoff, dadurch rostfrei
- Reinigungsstopfen im Boden zur leichten Reinigung
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Durchfluss: 6 Liter/min
- Abmessungen: 30 x 22,5 x 23,5 cm
- hergestellt aus LLDPE (Polyethylen)
- Verpackung: 4 Stk. / Karton
- Gewicht: 1,51 kg
- Farbe: blau

Schwimmerbecken EIDER 9,3 Liter



NEU

Art.-Nr. 1136-000

- robust und frostunempfindlich
- einsetzbar für Kühe, Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe, Kälber und Hunde
- 1/2" Wasseranschluss mit Messingventil
- komplett mit Schwimmentil
- für Hoch- und Niederdruck bis 6 bar
- Wasseranschluss wahlweise links oder rechts
- Schwimmerabdeckung aus Kunststoff, dadurch rostfrei
- Reinigungsstopfen im Boden zur leichten Reinigung
- Fassungsvermögen: 9,3 Liter
- Durchfluss: 6 Liter / min
- Abmessungen: 40 x 29,7 x 28 cm
- hergestellt aus LLDPE (Polyethylen)
- Verpackung: 2 Stk. / Karton
- Gewicht: 2,66 kg
- Farbe: blau



Milcherwärmer MTH Aluminium kurze Ausführung

Milcherwärmer MTH 80 eckig Futter- und Kälbermilcherwärmer

82 cm



Art.-Nr. 0301-000

- **Made in Germany**
- aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- schnelle Erwärmung durch sternförmigen Fuß mit großer Wärmeabgabefläche
- Gewicht: 4,0 kg
- **Höhe: 820 mm**

Milcherwärmer MTH 90 rund Futter- und Kälbermilcherwärmer

94 cm



Art.-Nr. 0303-000

- **Made in Germany**
- aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- leicht zu reinigen
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- Gewicht: 3,5 kg
- **Höhe: 940 mm**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Höhe	Durchmesser Fuß	Versorgungsspannung	Leistung	Eintauchtiefe min	Eintauchtiefe max
0301-000	MTH 80 eckig	Aluminium	820 mm	155 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	700 mm
0303-000	MTH 90 rund	Aluminium	940 mm	155 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	820 mm

Milcherwärmer MTH Aluminium lange Ausführung

Milcherwärmer MTH 100 eckig Futter- und Kälbermilcherwärmer



Art.-Nr. 0302-000

- **Made in Germany**
- aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- schnelle Erwärmung durch sternförmigen Fuß mit großer Wärmeabgabefläche
- Gewicht: 4,2 kg
- **Höhe: 1.000 mm**

Milcherwärmer MTH 110 rund Futter- und Kälbermilcherwärmer



Art.-Nr. 0304-000

- **Made in Germany**
- aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- leicht zu reinigen
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- Gewicht: 3,7 kg
- **Höhe: 1.060 mm**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Höhe	Durchmesser Fuß	Versorgungs- spannung	Leistung	Eintauchtiefe min	Eintauchtiefe max
0302-000	MTH 100 eckig	Aluminium	1.000 mm	155 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	880 mm
0304-000	MTH 110 rund	Aluminium	1.060 mm	155 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	940 mm
0305-000	MTH 115 eckig	Aluminium	1.150 mm	155 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	1.040 mm

**Unsere Milcherwärmer MTH eckig gibt es auch in einer extra langen Ausführung
Art.-Nr. 0305-000 mit der Höhe 1.150 mm (ohne Abbildung)**



Milcherwärmer MTH Edelstahl lebensmittelecht

Milcherwärmer MTH 105 rund komplett aus Edelstahl, 2,3 kw

103cm



Art.-Nr. 0311-000

- **Made in Germany**
- komplett aus Edelstahl (Nirosta) gefertigt
- lebensmittelecht > zum Einsatz im Lebensmittelbereich ideal geeignet
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- massiver Edelstahlfuß für extra sicheren Stand
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- leicht zu reinigen
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- Gewicht: 6,1 kg
- **Höhe: 1.030 mm**

Milcherwärmer MTH 136 rund komplett aus Edelstahl, 3,6 kw

103cm



Art.-Nr. 0311-036

- **Made in Germany**
- komplett aus Edelstahl (Nirosta) gefertigt
- lebensmittelecht > zum Einsatz im Lebensmittelbereich ideal geeignet
- **extra starke Heizleistung von 3.600 Watt**
- massiver Edelstahlfuß für extra sicheren Stand
- mit stufenloser Thermostat-Steuerung von 0 - 100 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- äußerst leicht zu reinigen durch runden Fuß
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- mit CEE-Strecker 5 polig 16 A (RoHS-konform)
- spritzwassergeschützt IP 44
- bereits ab 15 cm Füllhöhe einsetzbar
- Gewicht: 6,1 kg
- **Höhe: 1.030 mm**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Höhe	Durchmesser Fuß	Versorgungsspannung	Leistung	Eintauchtiefe min	Eintauchtiefe max
0311-000	MTH 105 rund	Edelstahl	1030 mm	170 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	150 mm	900 mm
0311-036	MTH 136 rund	Edelstahl	1030 mm	170 mm	230 Volt 50 Hz	3.600 Watt	150 mm	900 mm

Milcherwärmer MTH Aluminium
kurze Ausführung




Milcherwärmer MTH 160 rund
Futter- und Kälbermilcherwärmer



Art.-Nr. 0313-000

- aus hochwertigem Aluminium-Spezialguss
- starke Heizleistung von 2.300 Watt
- mit Thermostat-Steuerung von 0 - 95 Grad
- optische Betriebsanzeige (Kontroll-Lampe)
- kein Anbrennen möglich, nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird diese konstant gehalten
- praktischer Griff zur Einhandbedienung
- **Fuß komplett verrundet > perfekt zu reinigen**
- **keine Schmutzablagerungen in Kanten möglich**
- handlich im Umgang
- äußerst standsicher
- bereits ab 13 cm Füllhöhe einsetzbar
- Heizkörperdurchmesser: 160 mm
- Schutzart: IPX7
- max. Eintauchtiefe: 750 mm
- min. Eintauchtiefe: 130 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- **Höhe: 860 mm**

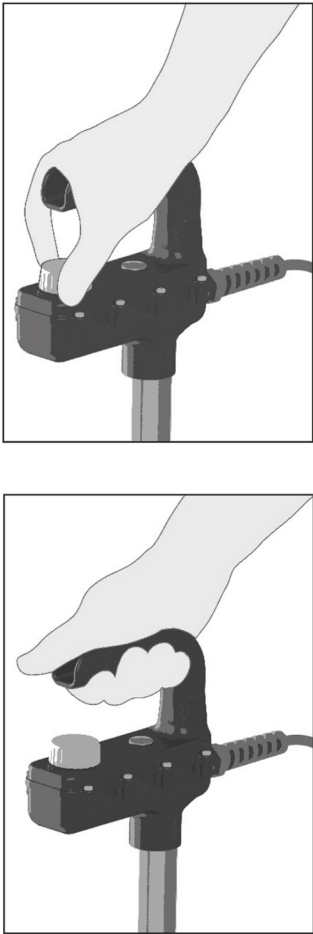

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Höhe	Durchmesser Fuß	Versorgungs- spannung	Leistung	Eintauchtiefe min	Eintauchtiefe max
0313-000	MTH 160 rund	Aluminium	860 mm	160 mm	230 Volt 50 Hz	2.300 Watt	130 mm	750 mm



Wärmestrahler / Schutzkorb 175 Watt-Version

Wärmestrahler / Schutzkorb

Wärmestrahler / Schutzkorb ohne Sparschalter



Art.-Nr. 0401-035 mit 2,5 m Kabel
Art.-Nr. 0402-035 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlring
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 175 Watt max.

Wärmestrahler / Schutzkorb mit Sparschalter



Art.-Nr. 0406-035 mit 2,5 m Kabel
Art.-Nr. 0407-035 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlring
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 175 Watt max.
- **Sparschalter 50%**
(umschaltbar z. B. 175 W auf 90 W)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge	Sparschalter	Multiswitch	VPE / Karton	VPE / Palette
0401-035	Wärmestrahler / Schutzkorb	2,5 m	nein	nein	2 Stück	200 Stück
0402-035	Wärmestrahler / Schutzkorb	5,0 m	nein	nein	2 Stück	200 Stück
0406-035	Wärmestrahler / Schutzkorb	2,5 m	ja	nein	2 Stück	200 Stück
0407-035	Wärmestrahler / Schutzkorb	5,0 m	ja	nein	2 Stück	200 Stück
0406-335	Wärmestrahler / Schutzkorb	2,5 m	nein	ja	2 Stück	200 Stück
0407-335	Wärmestrahler / Schutzkorb	5,0 m	nein	ja	2 Stück	200 Stück



Wärmestrahler / Schutzkorb 175 Watt-Version

Wärmestrahler / Schutzkorb mit Multiswitch



Art.-Nr. 0406-335 mit 2,5 m Kabel

Art.-Nr. 0407-335 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlring
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 175 Watt max.
- **mit Multi-Switch (50% - Aus - 100%)**

Sparschalter

reduziert die Leistung und den Verbrauch um 50%

12 Lüftungsschlitze

verbesserter Schutz vor Überhitzung der Kunststoffteile





Wärmestrahler / Schutzkorb 250 Watt-Version

Wärmestrahler / Schutzkorb

Wärmestrahler / Schutzkorb ohne Sparschalter



Art.-Nr. 3401-035 mit 2,5 m Kabel
Art.-Nr. 3402-035 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlring
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 250 Watt max.

Wärmestrahler / Schutzkorb mit Sparschalter



Art.-Nr. 3406-035 mit 2,5 m Kabel
Art.-Nr. 3407-035 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlring
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 250 Watt max.
- **Sparschalter 50%**
(umschaltbar z. B. 250 W auf 125 W)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge	Sparschalter	Multiswitch	VPE/Karton	VPE/Palette
3401-035	Wärmestrahler/Schutzkorb	2,5 m	nein	nein	2 Stück	200 Stück
3402-035	Wärmestrahler/Schutzkorb	5,0 m	nein	nein	2 Stück	200 Stück
3406-035	Wärmestrahler/Schutzkorb	2,5 m	ja	nein	2 Stück	200 Stück
3407-035	Wärmestrahler/Schutzkorb	5,0 m	ja	nein	2 Stück	200 Stück
3406-335	Wärmestrahler/Schutzkorb	2,5 m	nein	ja	2 Stück	200 Stück
3407-335	Wärmestrahler/Schutzkorb	5,0 m	nein	ja	2 Stück	200 Stück



Wärmestrahler / Schutzkorb 250 Watt-Version

Wärmestrahler / Schutzkorb mit Multiswitch



Art.-Nr. 3406-335 mit 2,5 m Kabel

Art.-Nr. 3407-335 mit 5,0 m Kabel

- **Made in Germany**
- Kunststoffteile aus nicht brennbarem Kunststoff hergestellt
- stabile, kompakte Ausführung
- breite Abstrahlwirkung
- mit Wärmeabstrahlung
- Schutzkorb aus Aluminium mit 21 cm Durchmesser
- 12 Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- verzinktes Gitter
- mit 2 m langer, verzinkter Knotenkette mit Deckenhaken
- mit Silikondichtung in der Fassung
- Fassung E27
- IPX 4 = spritzwassergeschützt
- 230 Volt (AC)
- 250 Watt max.
- **mit Multi-Switch (50% - Aus - 100%)**

Sparschalter

reduziert die Leistung und den Verbrauch um 50%

12 Lüftungsschlitze

verbesserter Schutz vor Überhitzung der Kunststoffteile



Wärmestrahler-Zubehör

Infrarotlampe EIDER



Art.-Nr. 1403-000 > 150 Watt

- **rot**
- 240 Volt
- Spitzenqualität
- robust und langlebig
- Hartglasausführung
- spritzwasserunempfindlich
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- **Sockel und Glasbirne sind miteinander verschraubt und verschweißt**
- VPE: 20 Stk. / Karton



Art.-Nr. 1404-000 > 250 Watt

- **rot**
- 240 Volt
- Spitzenqualität
- robust und langlebig
- Hartglasausführung
- spritzwasserunempfindlich
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- **Sockel und Glasbirne sind miteinander verschraubt und verschweißt**
- VPE: 20 Stk. / Karton

Wärmelampe EIDER



Art.-Nr. 1405-000 > 150 Watt

- **weiß**
- 240 Volt
- Spitzenqualität
- robust und langlebig
- Hartglasausführung
- spritzwasserunempfindlich
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- **Sockel und Glasbirne sind miteinander verschraubt und verschweißt**
- VPE: 20 Stk. / Karton



Art.-Nr. 1406-000 > 250 Watt

- **weiß**
- 240 Volt
- Spitzenqualität
- robust und langlebig
- Hartglasausführung
- spritzwasserunempfindlich
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- **Sockel und Glasbirne sind miteinander verschraubt und verschweißt**
- VPE: 20 Stk. / Karton

Energiesparlampe EIDER



Art.-Nr. 1407-000 > 100 Watt

- **rot**
- 240 Volt
- **erzeugt die Wärmeleistung einer 175 Watt Lampe spart bis zu 30% Energiekosten**
- Spitzenqualität
- spritzwasserunempfindlich
- robust und langlebig
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- Reflektorlampe PAR 38
- VPE: 20 Stk. / Karton




Art.-Nr. 1408-000 > 175 Watt




- **rot**
- 240 Volt
- **erzeugt die Wärmeleistung einer 175 Watt Lampe spart bis zu 30% Energiekosten**
- Spitzenqualität
- spritzwasserunempfindlich
- robust und langlebig
- universell einsetzbar
- E27 Sockel
- Reflektorlampe PAR 38
- VPE: 20 Stk. / Karton



Schermaschinen

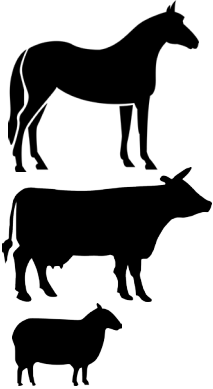
Eider EG 701 OVIS		Art.-Nr. 7701-000	
 mit Schermessersatz S3 Art.-Nr. 7517-000 Obermesser: 4 Untermesser: 13			
- Hochleistungsschermaschine für einfache, saubere und schnelle Schur - kräftiger und leiser Motor - optimale Belüftung - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - ergonomische Bauform - Scherkopfgehäuse aus Aluminium-Druckguss - Kabellänge: 5 m		Technische Daten: - Motorleistung: 200 Watt - Aufnahmeleistung: 330 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 2.800/min. - Geräuschemission: 83 dB (A) - Gewicht: ca. 1,4 kg	
Eider EG 707 POWER SHEEP		Art.-Nr. 7707-000	
 mit Schermessersatz S3 Art.-Nr. 7517-000 Obermesser: 4 Untermesser: 13			
- stufenlos in der Umdrehungsgeschwindigkeit einstellbare Schermaschine - optimale Einstellungsmöglichkeit auf das Tier und dessen Fellbedingungen - auch für stark verschmutzte Tiere - ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit gummiertem Einsatz - geringe Ermüdungserscheinungen durch perfekte Gewichtsverteilung - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - Kabellänge: 5,5 m		Technische Daten: - Motorleistung: 350 Watt - Aufnahmeleistung: 450 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 2.400/min. - Geräuschemission: 80 dB (A) - Gewicht: ca. 1,5 kg	
Eider EG 727 FLEX		Art.-Nr. 7727-000	
 mit Schermessersatz S3 Art.-Nr. 7517-000 Obermesser: 4 Untermesser: 13 und Schermessersatz R5 Art.-Nr. 0521-000 Obermesser: 17 Untermesser: 21 Schnitthöhe: 3 mm			
- 1 Pferdescherkopf sowie 1 Schafscherkopf - Hochleistungsschermaschine für einfache, saubere und schnelle Schur - kräftiger und leiser Motor - optimale Belüftung - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - ergonomische Bauform - Kabellänge: 5 m - einfacher Umbau des Scherkopfes, somit hohe Flexibilität		Technische Daten: - Motorleistung: 200 Watt - Aufnahmeleistung: 330 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 2.800/min. - Geräuschemission: 83 dB (A) - Gewicht: ca. 1,4 kg	

Schermaschinen

Eider EG 720	Art.-Nr. 7720-000
 mit Schermessersatz R8 Art.-Nr. 7528-000 Obermesser: 15 Untermesser: 30 Schnitthöhe: 3 mm	
- Pferdeschermaschine für eine einfache, saubere und schnelle Schur - klein, handlich und leicht - kräftiger und zugleich leiser Motor - ergonomische Bauform - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - mit Twin Speed: Schalter mit 3 Positionen: Aus - 50% = 75 Watt - 100% = 150 Watt	Technische Daten: - Motorleistung: 150 Watt - Aufnahmeleistung: 250 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 2.100/min. - Geräuschemission: 60 dB (A) - Gewicht: ca. 1,4 kg
Eider EG 718 EQUUS	Art.-Nr. 7718-000
 mit Schermessersatz R5 Art.-Nr. 0521-000 Obermesser: 17 Untermesser: 21 Schnitthöhe: 3 mm	
- Pferdeschermaschine für eine einfache, saubere und schnelle Schur - optimale Scherleistung - ideal geeignet für die Pferdeschur - ergonomische Bauform (liegt gut und sicher in der Hand) - kräftiger und zugleich leiser Motor - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager - optimale Belüftung	Technische Daten: - Motorleistung: 200 Watt - Aufnahmeleistung: 330 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 2.800/min. - Geräuschemission: 83 dB (A) - Gewicht: ca. 1,4 kg
Eider EG 740 SUPRA CUT	Art.-Nr. 7740-000
 mit Schermessersatz K5 Art.-Nr. 7521-000 Obermesser: 15 Untermesser: 31 Schnitthöhe: 3 mm	
- mit Supra-Schermessern, die durch den neu entwickelten Zähneanschliff und Hohlschliff das beste Schurergebnis garantieren - beste Standzeit und optimales Schleifverhalten - ergonomische Bauform und optimale Gewichtsverteilung, für ermüdungsarmes Arbeiten - wartungsarm durch selbstschmierende Gleitlager	Technische Daten: - Motorleistung: 200 Watt DC = 400 Watt AC - Aufnahmeleistung: 330 Watt - Spannung: 230 - 240 Volt - 50 Hz - Doppelhübe: 3.000/min. - Geräuschemission: 85 dB (A) - Gewicht: ca. 1,2 kg

akkubetriebene Schermaschinen

EG 901 „OVIS“ AKKU	Art.-Nr. 7901-000
 mit Schermessersatz S3 Art.-Nr. 7517-000 Obermesser: 4 Untermesser: 13	 zwei 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkus
- ideal zum schnellen Freischneiden - inkl. zwei 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkus mit 3.000 mAh - optimierte Arbeits- und Ladezeiten (ca. 1,5 h) für pausenloses Scheren - ermüdungsfreies Scheren durch gute Ergonomie und ausgewogenen Schwerpunkt - selbstschmierende Schermesser	Technische Daten: - Spannung: 10,8 Volt - Gewicht: ca. 1,2 kg incl. Akku - Doppelhübe: 2300/min - Schurzeit von ca. 90 min - Ladezeit: 90 min.


EG 918 „EQUUS“ AKKU	Art.-Nr. 7918-000
 mit Schermessersatz K5 Art.-Nr. 7521-000 Obermesser: 15 Untermesser: 31 Schnitthöhe: 3 mm	 zwei 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkus
- inkl. zwei 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkus mit 3000mAh - Schurzeit von ca. 90 min - optimierte Arbeits- und Ladezeiten (ca. 1,5 h) für pausenloses Scheren - ermüdungsfreies Scheren durch gute Ergonomie und ausgewogenen Schwerpunkt	Technische Daten: - Spannung: 10,8 Volt - Gewicht: ca. 1,2 kg incl. Akku - Doppelhübe: 2300/min - Schurzeit von ca. 90 min - Ladezeit: 90 min.

Schermaschinen für Hund und Pferde

Schermaschine für Hunde und Pferde	Art.-Nr. 0512-000
 mitgeliefertes Zubehör: - 4 Aufsteckkämme - Kamm - Schere - Ölflasche - Reinigungsbürste - Messerschutz 	
- handlich, robust, leistungsstark - Präzisionsschneidsatz aus gehärtetem Stahl mit variabler Schnittlängenverstellung - geräuscharmes Arbeiten, perfekt für geräuschempfindliche Tiere - ideal für Gesicht, Pfoten und Ganzkörperschur - 2 m Netzkabel	Technische Daten: - Schneidkammbreite: 46 mm - Schnittlängen: 1 - 3,5 mm - Antrieb: geräuscharmer Schwingankerantrieb - Netzbetrieb: 230 Volt, 50 Hz - Abmessungen: 175 mm x 72 mm x 50 mm - Gewicht: 560 g

Akku- Schermaschine für Hunde und Pferde	Art.-Nr. 0510-000
 mitgeliefertes Zubehör: - 4 Aufsteckkämme - Kamm - Schere - Ölflasche - Reinigungsbürste - Messerschutz - Ladeanzeige 	
- Ideal für anspruchsvolle Schur- und Trimmarbeiten - Wechselschneidsatzsystem - ergonomisch im Design, stark in der Leistung - Akkuladezeit: laden während des Netzbetriebes möglich - Akkulaufzeit: 45 Min - unabhängig durch Akku-Betrieb	Technische Daten: - Schneidkammbreite: 46 mm - Schnittlängen: 1 - 3,5 mm - Antrieb: leistungsstarker DC- Motor - Netzbetrieb: 220 - 240 Volt, 50 - 60 Hz - Betriebszeit voll geladen: 45 min - Maße: 165 mm x 50 mm x 45 mm - Gewicht: 300 g


Ersatzteile für Schermaschine EG 501 MASTER

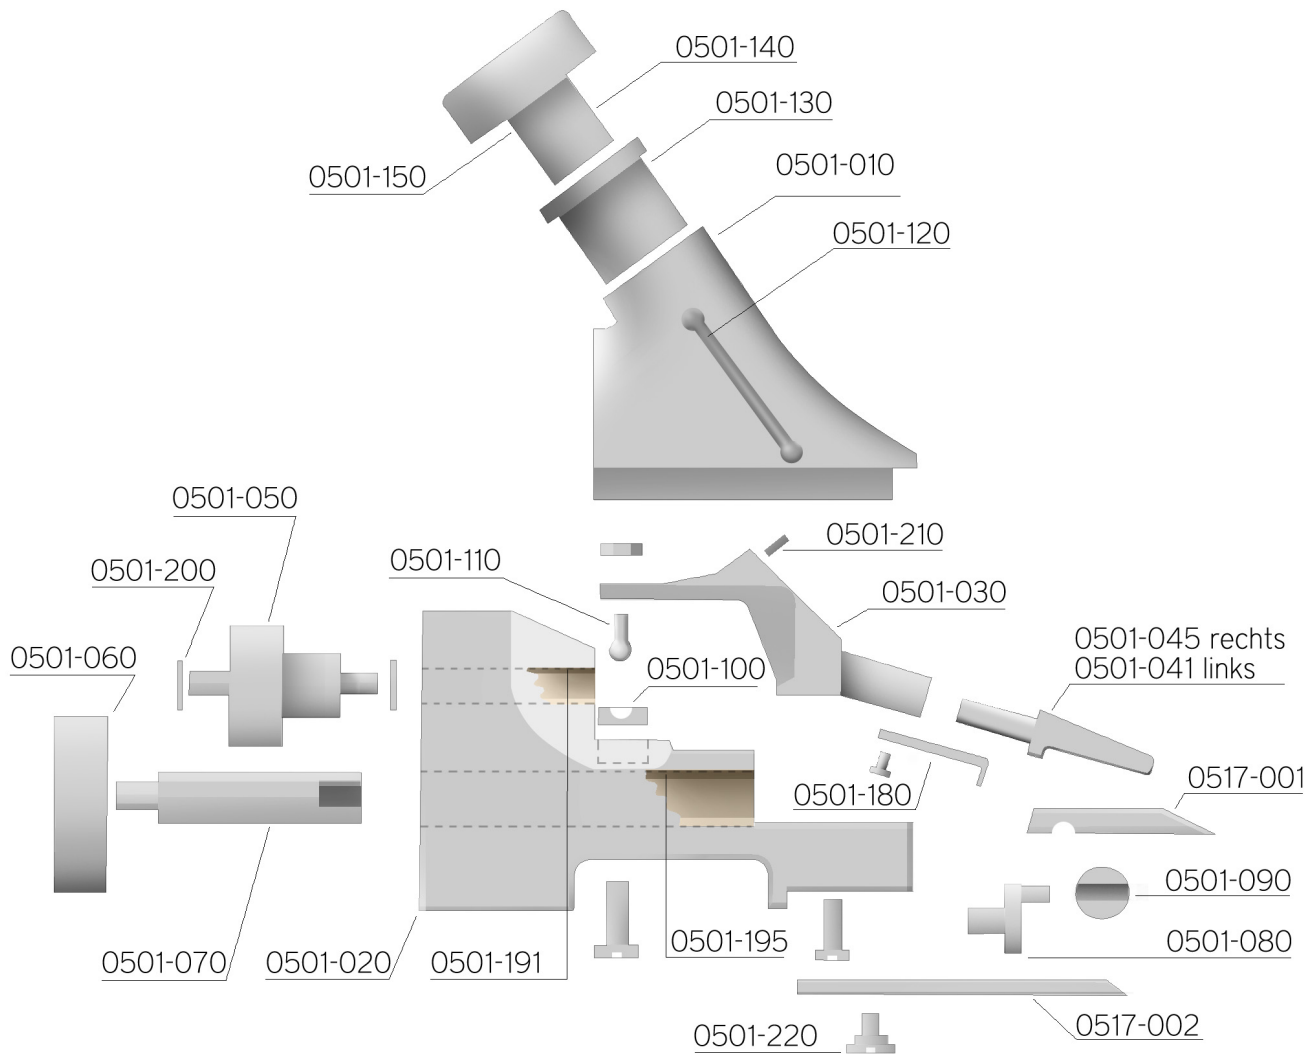

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0501-010	Gehäuseoberteil MASTER
0501-020	Gehäuseunterteil MASTER
0501-030	Schwengel MASTER
0501-041	Kralle links MASTER
0501-045	Kralle rechts MASTER
0501-050	Zwillingssritzel MASTER
0501-060	Zahnrad MASTER
0501-070	Exzenterwelle MASTER
0501-080	Exzenter MASTER
0501-090	Exzenterkugel MASTER
0501-100	Lagerpfanne MASTER
0501-110	Schwengelkugel MASTER
0501-120	Druckstange MASTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0501-130	Gewindebuchse MASTER
0501-140	Druckschraube MASTER
0501-150	O-Ring MASTER
0501-180	Sicherungsblech MASTER mit Schraube
0501-191	Lagerbuchse klein MASTER (Zwillingssritzel)
0501-195	Lagerbuchse groß MASTER (Exzenterwelle)
0501-200	Distanzscheibe MASTER (2 Stk. werden benötigt)
0501-210	Sicherungsstift MASTER
0501-220	Messerbefestigungsschrauben MASTER (2 Stk. benötigt)
0501-230	Schwengel MASTER komplett mit Druckstange, Sicherungsstift und Sicherungsblech, Krallen links & rechts
0501-240	Scherkopf MASTER komplett für Schafschermaschine EG 501 MASTER


Ersatzteile für Schermaschinen EG 505 STANDARD

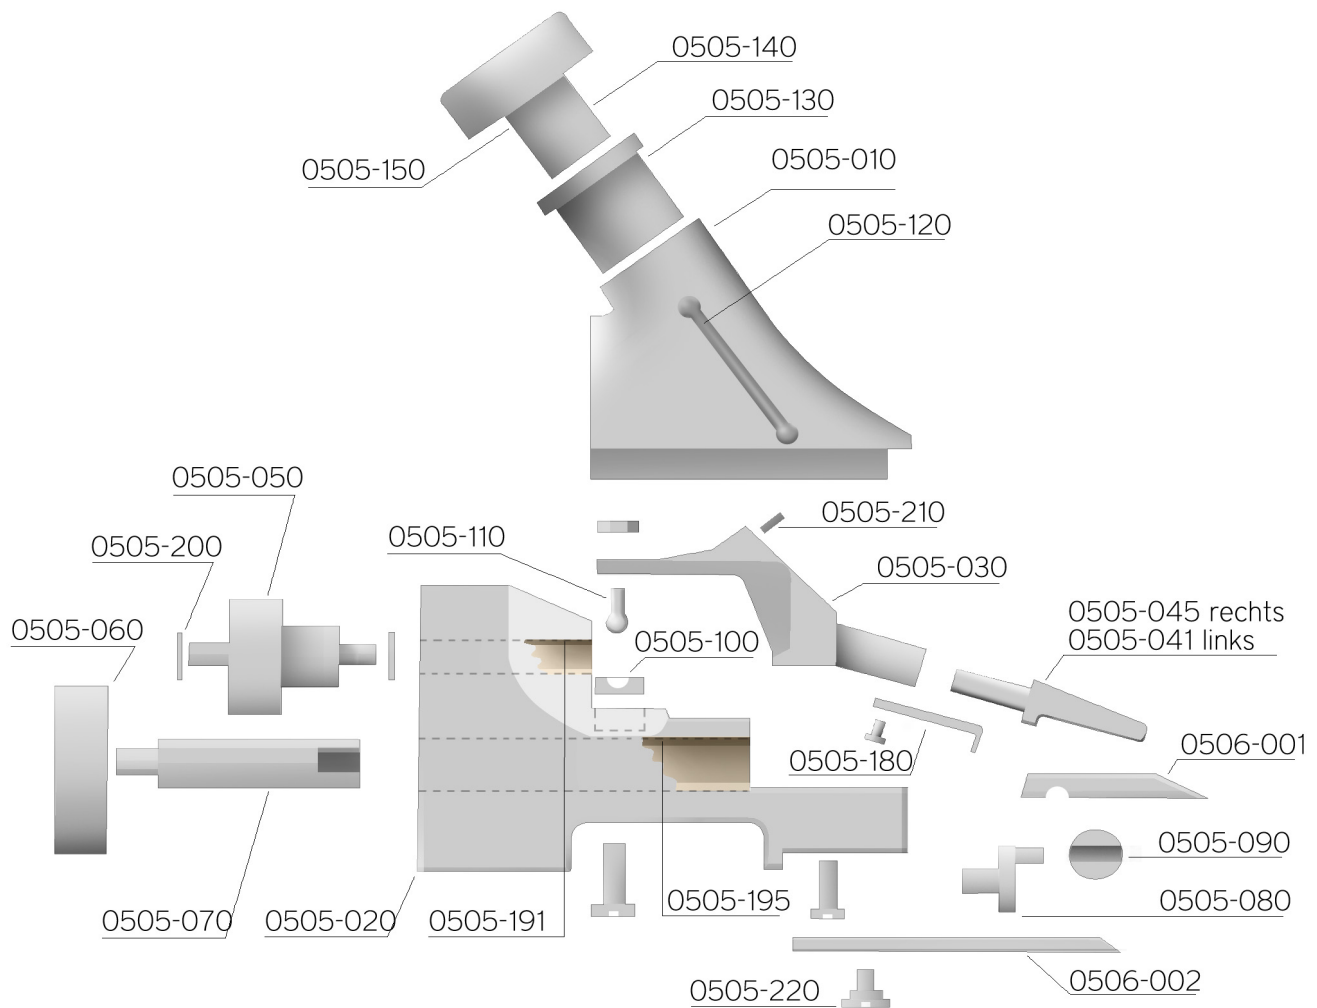

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0505-010	Gehäuseoberteil STANDARD
0505-020	Gehäuseunterteil STANDARD
0505-030	Schwengel STANDARD
0505-041	Kralle links STANDARD
0505-045	Kralle rechts STANDARD
0505-050	Zwillingsritzel STANDARD
0505-060	Zahnrad STANDARD
0505-070	Exzenterwelle STANDARD
0505-080	Exzenter STANDARD
0505-090	Exzenterkugel STANDARD
0505-100	Lagerpfanne STANDARD
0505-110	Schwengelkugel STANDARD
0505-120	Druckstange STANDARD

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0505-130	Gewindebuchse STANDARD
0505-140	Druckschraube STANDARD
0505-150	O-Ring STANDARD
0505-180	Sicherungsblech STANDARD mit Schraube
0505-191	Lagerbuchse klein STANDARD (Zwillingsritzel)
0505-195	Lagerbuchse groß STANDARD (Exzenterwelle)
0505-200	Distanzscheibe STANDARD (2 Stk. werden benötigt)
0505-210	Sicherungsstift STANDARD
0505-220	Messerbefestigungsschrauben STANDARD (2 Stk. benötigt)
0505-230	Schwengel STANDARD komplett mit Druckstange, Sicherungsstift und Sicherungsblech, Krallen links & rechts
0505-240	Scherkopf komplett für Schafschermaschine EG 505 STANDARD


Ersatzteile für Schermaschine EG 511 PROFI RIND

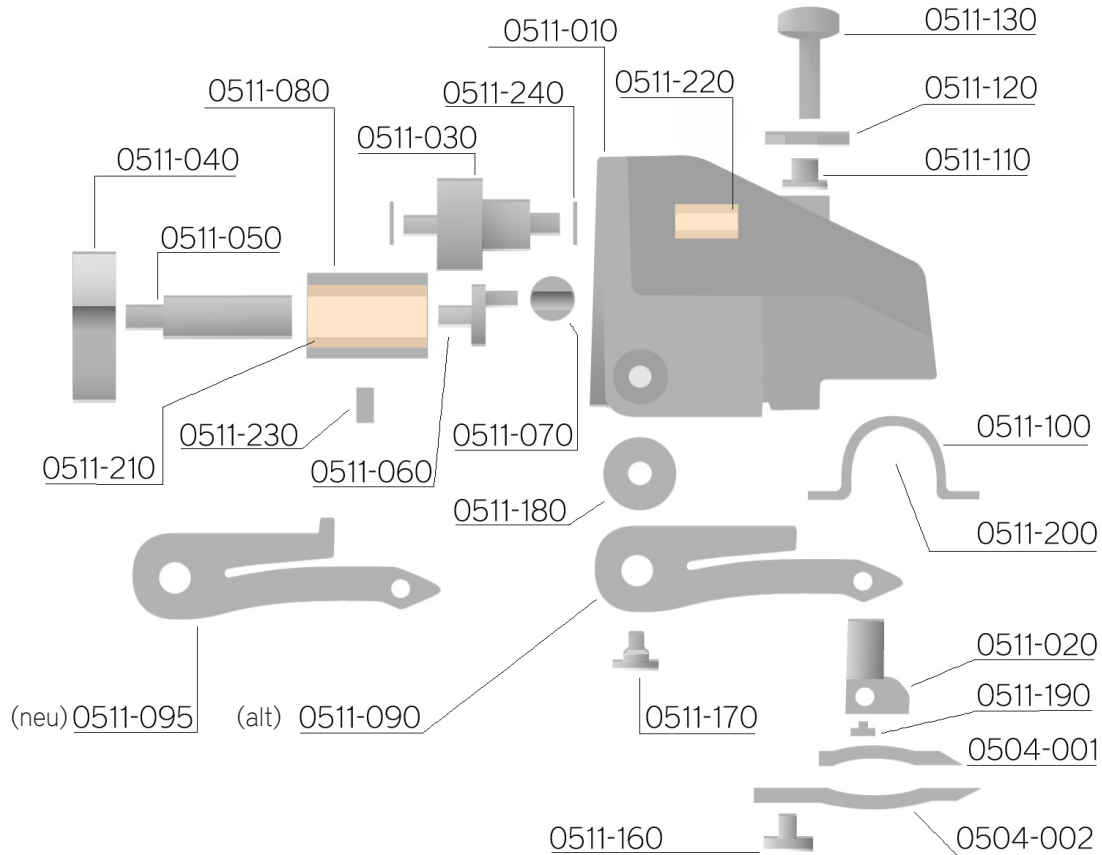

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0511-010	Gehäuse
0511-020	Mitnehmer
0511-030	Zwillingsritzel
0511-040	Zahnrad
0511-050	Exzenterwelle
0511-060	Exzenter
0511-070	Exzenterkugel
0511-080	Lagerrohr
0511-090	Profolfeder (alte Ausführung bis 08.2003)
0511-095	Profolfeder (neue Ausführung ab 09.2003)
0511-100	Andruckbügel
0511-110	Gewindebuchse
0511-120	Kontermutter

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0511-130	Druckschraube
0511-160	Messerbefestigungsschrauben (2 Stück notwendig)
0511-170	Lagerschraube groß (2 Stück notwendig)
0511-180	U-Scheibe (2 Stück notwendig)
0511-190	Lagerschraube klein
0511-200	Bügelschraube
0511-210	Lagerbuchse groß
0511-220	Lagerbuchse klein
0511-230	Sicherungsstift
0511-240	Distanzscheiben
0511-250	Mitnehmer komplett mit Blattfedern
0511-260	Scherkopf komplett für Rinderschermaschine mit Schermessern R4

Ersatzteile für Schermaschine EG 518 PROFI PFERD

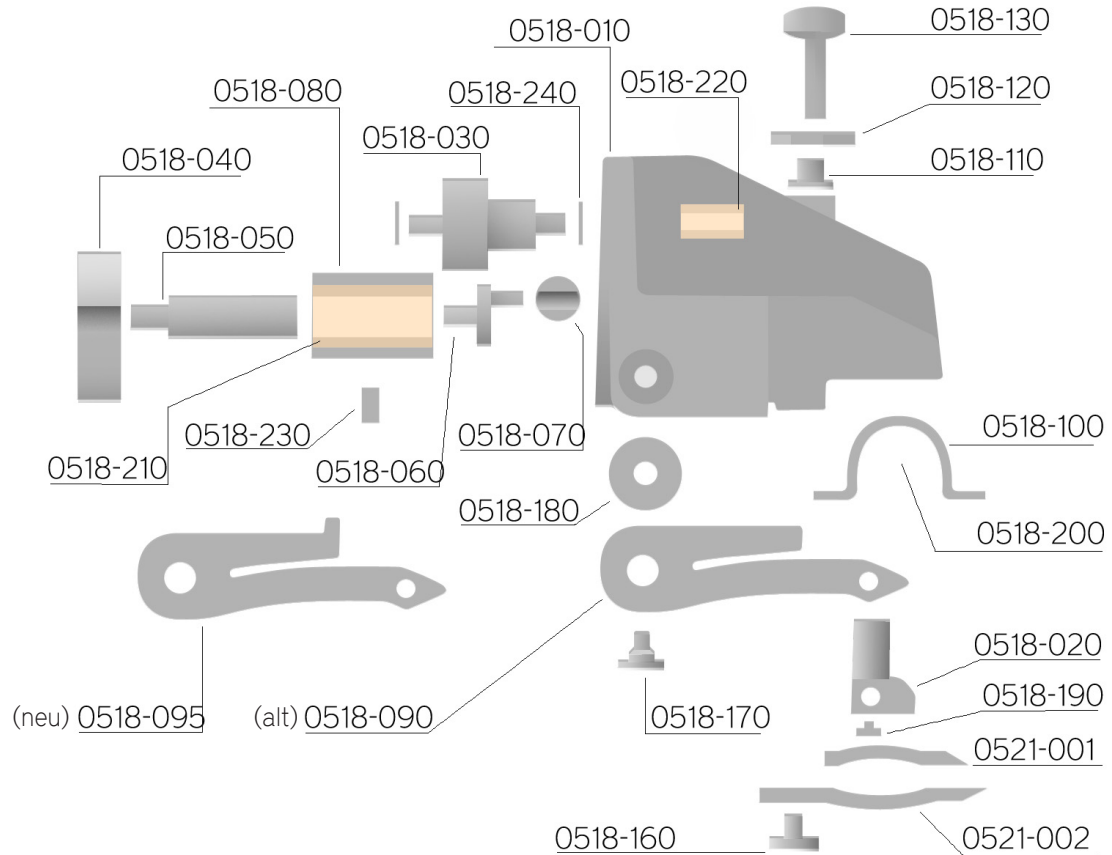

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0518-010	Gehäuse
0518-020	Mitnehmer
0518-030	Zwillingsritzel
0518-040	Zahnrad
0518-050	Exzenterwelle
0518-060	Exzenter
0518-070	Exzenterkugel
0518-080	Lagerrohr
0518-090	Profolfeder (alte Ausführung bis 08.2003)
0518-095	Profolfeder (neue Ausführung ab 09.2003)
0518-100	Andruckbügel
0518-110	Gewindebuchse
0518-120	Kontermutter

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0518-130	Druckschraube
0518-160	Messerbefestigungsschrauben (2 Stück notwendig)
0518-170	Lagerschraube groß (2 Stück notwendig)
0518-180	U-Scheibe (2 Stück notwendig)
0518-190	Lagerschraube klein
0518-200	Bügelschraube
0518-210	Lagerbuchse groß
0518-220	Lagerbuchse klein
0518-230	Sicherungsstift
0518-240	Distanzscheiben
0518-250	Mitnehmer komplett mit Blattfedern
0518-260	Scherkopf komplett für Pferdeschermaschine mit Schermessern R4

Schermesser für Schafe

passend für Schermaschine EG 501 Master

Schermesser **S2**



Art.-Nr. 0517-000

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Schermesser-Satz Typ S2
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser 4 Zähne / Untermesser 13 Zähne

passend für Schermaschine EG 505 Standard

Schermesser **S1**



Art.-Nr. 0506-000

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Schermesser-Satz Typ S1
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser 3 Zähne / Untermesser 10 Zähne

Obermesser **S2**



Art.-Nr. 0517-001

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Scherobermesser Typ S2
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser 4 Zähne


Obermesser **S1**



Art.-Nr. 0506-001

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Scherobermesser Typ S1
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser 3 Zähne

Untermesser **S2**



Art.-Nr. 0517-002

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Scheruntmesser Typ S2
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Untermesser 13 Zähne

Untermesser **S1**



Art.-Nr. 0506-002

- **für Schermaschine EG 501**
- Schaf-Scheruntmesser Typ S1
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Untermesser 10 Zähne

Schermesser für Rinder und Pferde

passend für Schermaschine EG 511 und EG 518

Schermesser R4



Art.-Nr.: 0504-000

- EG 511 und EG 518
- für die „**grobe**“ Schur
- **Rinder**-Schermesser-Satz Typ R4
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 15 / Untermesser 18 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser R5



Art.-Nr.: 0521-000

- EG 511 und EG 518
- für die „**normale**“ Schur
- **Pferde**-Schermesser-Satz Typ R5
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 17 / Untermesser 21 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm


Schermesser R6



Art.-Nr.: 0524-000

- EG 511 und EG 518
- für die „**extra kurze**“ Schur
- **Pferde**-Schermesser-Satz Typ R6
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 23 / Untermesser 51 Zähne
- Schnitthöhe: 1 mm

Obermesser R4



Art.-Nr.: 0504-001

- EG 511 und EG 518
- für die „**grobe**“ Schur
- **Rinder**-Scherobermesser Typ R4
- hergestellt aus Spezialstahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 15 Zähne

Obermesser R5



Art.-Nr.: 0521-001

- EG 511 und EG 518
- für die „**normale**“ Schur
- **Pferde**-Scherobermesser Typ R5
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 17 Zähne

Obermesser R6



Art.-Nr.: 0524-001

- EG 511 und EG 518
- für die „**extra kurze**“ Schur
- **Pferde**-Scherobermesser Typ R6
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Obermesser 23 Zähne

Untermesser R4



Art.-Nr.: 0504-002

- EG 511 und EG 518
- für die „**grobe**“ Schur
- **Rinder**-Scheruntmesser Typ R4
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Untermesser 18 Zähne

Untermesser R5



Art.-Nr.: 0521-002

- EG 511 und EG 518
- für die „**normale**“ Schur
- **Pferde**-Scheruntmesser Typ R5
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Untermesser 21 Zähne

Untermesser R6



Art.-Nr.: 0524-002

- EG 511 und EG 518
- für die „**extra kurze**“ Schur
- **Pferde**-Scheruntmesser Typ R6
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- **eigene Fertigung**
- Untermesser 51 Zähne

Schermesser passend für **EIDER, LISTER und CONSTANTA**

Schermesser **EIDER R1**



Art.-Nr.: 0502-000

- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser: 24 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **EIDER R2**



Art.-Nr.: 0503-000

- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 10 Zähne
- Untermesser: 11 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm


Schermesser **EIDER R3**



Art.-Nr.: 0520-000

- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser: 35 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **Z06**



Art.-Nr. 4006-000

- ähnlich Lister A6 und Constanta Nr. 60
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 24 Zähne
- Untermesser: 18 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **Z07**



Art.-Nr. 4007-000

- ähnlich Lister A7 und Constanta Nr. 70
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 19 Zähne
- Untermesser: 21 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **Z0253**



Art.-Nr. 4008-000

- ähnlich Lister A253
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 24 Zähne
- Untermesser: 52 Zähne
- Schnitthöhe: 0,5 mm

Schermesser **Z07S**



Art.-Nr. 4009-000

- ähnlich Lister A7S
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 19 Zähne
- Untermesser: 21 Zähne
- Schnitthöhe: 5 mm


Schermesser **Z0707**



Art.-Nr. 4010-000

- ähnlich Lister A707
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 19 Zähne
- Untermesser: 21 Zähne
- Schnitthöhe: 7 mm

Schermesser **Z012**



Art.-Nr. 4011-000

- ähnlich Lister A12
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 19 Zähne
- Untermesser: 12 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser passend für **LISTER, HAUPTNER** und **CONSTANTA**


Schermesser **Z022**



Art.-Nr.: 4012-000

- ähnlich Lister A22 und Constanta Nr. 220
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 24 Zähne
- Untermesser: 35 Zähne
- Schnitthöhe: 1 mm

Schermesser **Z02**



Art.-Nr.: 4013-000

- ähnlich Lister A2 und Constanta Nr. 20
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 24 Zähne
- Untermesser: 35 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm


Schermesser **23/28**



Art.-Nr.: 4015-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 23 Zähne
- Untermesser: 28 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **11/12**



Art.-Nr.: 4016-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 11 Zähne
- Untermesser: 12 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **22/18**



Art.-Nr. 4017-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 22 Zähne
- Untermesser: 18 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **23/18**



Art.-Nr.: 4018-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 23 Zähne
- Untermesser: 18 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **17/24**



Art.-Nr.: 4019-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser: 24 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm





Schermesser **17/28**



Art.-Nr.: 4020-000

- ähnlich Hauptner
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser: 28 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser passend für **Aesculap** und **Heiniger**

Schermesser 5030/5040  Art.-Nr.: 4025-000 - ähnlich Aesculap GT 503/504 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 17 Zähne - Untermesser: 18 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm	Schermesser 5050/5060  Art.-Nr.: 4026-000 - ähnlich Aesculap GT 505/506 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 23 Zähne - Untermesser: 24 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm	Schermesser 5050/5110  Art.-Nr.: 4029-000 - ähnlich Aesculap GT 505/511 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 23 Zähne - Untermesser: 31 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm
Schermesser 5010/5110  Art.-Nr.: 4030-000 - ähnlich Aesculap GT 501/511 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 15 Zähne - Untermesser: 31 Zähne - Schnitthöhe: 1 mm	Schermesser 5010/5020  Art.-Nr.: 4032-000 - ähnlich Aesculap GT 501/502 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 15 Zähne - Untermesser: 31 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm	Schermesser 5050/5080  Art.-Nr. 4037-000 - ähnlich Aesculap GT 505/508 - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 23 Zähne - Untermesser: 51 Zähne - Schnitthöhe: 1 mm
Schermesser 15/31  Art.-Nr.: 4040-000 - ähnlich Heiniger - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 15 Zähne - Untermesser: 31 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm	Schermesser 23/21  Art.-Nr.: 4041-000 - ähnlich Heiniger - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 23 Zähne - Untermesser: 21 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm	Schermesser 23/18  Art.-Nr.: 4042-000 - ähnlich Heiniger - hergestellt aus Spezial-Stahl - eigene Fertigung - Obermesser: 23 Zähne - Untermesser: 18 Zähne - Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser passend für Heiniger

Schermesser **17/31**



Art.-Nr.: 4043-000

- ähnlich Heiniger
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser: 31 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **23/31**



Art.-Nr.: 4045-000

- ähnlich Heiniger
- hergestellt aus Spezial- Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 23 Zähne
- Untermesser: 31 Zähne
- Schnitthöhe: 3 mm

Schermesser **17/31**




Art.-Nr.: 4046-000


- ähnlich Heiniger
- hergestellt aus Spezial-Stahl
- eigene Fertigung
- Obermesser: 17 Zähne
- Untermesser 31 Zähne
- Schnitthöhe: 1 mm

Diese Schermesser sind qualitativ hochwertig und werden unter anderem auch passend für die Maschinen verschiedener Hersteller wie Heiniger, Lister, Hauptner und Constanta bei uns im Haus produziert. Die Originalhersteller-Bezeichnungen und sonstige Angaben dienen nur zur Orientierung und Zuordnung der verschiedenen Schermessersätze.

- wenn Sie Ihr Pferd scheren möchten, dann sollten Sie sich mindestens 2 Stunden Zeit dafür nehmen
- am günstigsten ist ein Zeitpunkt an dem Ihr Pferd ruhig und vielleicht etwas müde ist
- vermeiden Sie es das Pferd direkt nach dem Reiten zu scheren, da das Fell noch feucht ist und sich kaum scheren lässt
- vor dem Scheren sollten Sie das Pferd mit einer Wurzelbürste abbürsten, um Schmutz und verklebte Stellen zu entfernen
- legen Sie eine Kardätsche bereit, um zwischendurch die losen Haare abzubürsten
- empfehlenswert ist es, die Schermesser vor dem Scheren zu ölen
- die Schermaschine sollte bereits in der "Luft" eingeschaltet sein, damit sich das Pferd an das Geräusch gewöhnen kann
- es sollte an einer unempfindlichen Stelle mit dem Scheren begonnen werden (z. B. Hals oder Kruppe)
- Scheren Sie in möglichst langen Zügen gegen den Strich und probieren Sie aus, welche (Schermesser)-Einstellung sich am besten eignet
- achten Sie auf die richtige (Ein-) Stellung der Schermesser
- bedenken Sie, dass nicht jede (Schermesser-) Einstellung für das ganze Pferd geeignet ist
- sollte das Scheren an einer Stelle schwer werden, bitte die Schermesser nachjustieren
- zwischendurch sollten die Schermesser und die Schermaschine sowie das Pferd immer wieder von losen Haaren gereinigt werden
- das Nachölen der Schermaschine während der Schur nicht vergessen

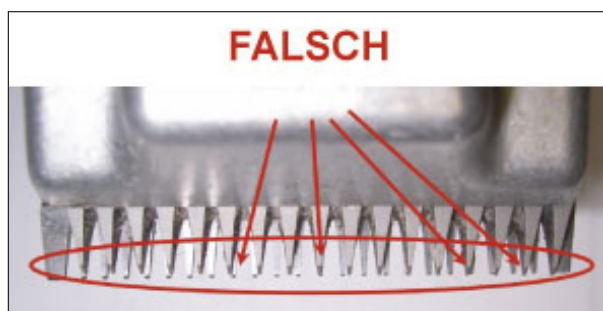

Falsch - die Obermesser schließen fast mit dem Obermesser ab bzw. die Zähne von Ober- und Untermesser liegen auf einer Höhe.

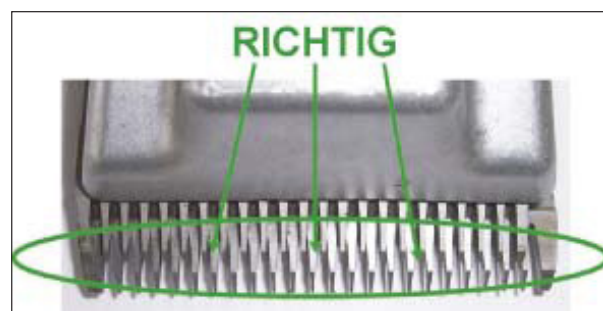

Richtig - das Untermesser muss ca. 1,0 - 1,5 mm unter dem Obermesser hervorsteht.

Enthorner

EIDER Enthorner 24 Volt für Kälber



Art.- Nr.: 0802-000

- für Kälber im Alter bis zu 6 Wochen
- mit 24 Volt Schutztrafo zum Anschluss an 230 Volt, 50 Hz
- Enthornerstab 24 Volt - 250 Watt
- mit 4 m Kabel vom Trafo zum Enthornerstab
- mit Spezial-Heizwiderstand
- mit Kontrolldiode
- mit stabilem Tragegriff
- Enthornerstab und Brennspitze aus Edelstahl
- für Dauereinsatz konstruiert > sehr hohe Lebensdauer

- schnelle Aufheizung
- geringer Verbrauch (nur 0,3 kWh)
- Temperaturbereich: bis ca. 600°C
- mit praktischem und sicherem Ablagekorb für den Enthornerstab
- mit verschiedenen Brennspitzen lieferbar: 15 oder 17 mm Innendurchmesser
- der Enthornerstab und die hohe Temperatur gewährleisten ein sicheres und schnelles Enthornen
- Abmessungen: 174 mm x 170 mm x 218 mm
- Gewicht: 5,2 kg (Trafo und Enthornerstab)

Enthorner / LötKolben

Original EIDER Enthorner 24 Volt Ersatzstab



Art.- Nr. 0802-002

- Ersatzstab für Art.-Nr. 0802-000
- 24 Volt - 250 Watt

Original EIDER LötKolben 230 Volt



Art.- Nr. 0829-000

- Leistung 250 Watt
- zum Anschluss an 230 Volt, 50 Hz
- mit 2 m Anschlusskabel
- mit Spezial-Heizwiderstand und stabilem Haltegriff
- für den Dauereinsatz konzipiert
- LötKolbenstab und Brennschmelze aus Edelstahl
- sehr hohe Lebensdauer
- schnelle Aufheizung
- geringer Stromverbrauch

Heizwiderstand 24 Volt für Enthorner



Art.-Nr. 0802-012

- Heizwiderstand für Art.-Nr. 0802-000/0802-002
- 24 Volt - 250 Watt

Heizwiderstand 230 Volt für LötKolben



Art.-Nr. 0829-001

- Heizwiderstand für Art.- Nr. 0829-000
- 230 Volt - 250 Watt

Enthorner-Ersatzspitze 24 Volt komplett



Art.- Nr. 0802-003

- Brennschmelzendurchmesser: 17 mm

Art.- Nr. 0802-014

- Brennschmelzendurchmesser: 15 mm

- Edelstahlausführung mit Messinghülse

LötKolben-Ersatzspitze 230 Volt



Art.- Nr. 0829-002

- Brennschmelzendurchmesser: 17 mm

Art.- Nr. 0829-005

- Brennschmelzendurchmesser: 15 mm

- komplett aus Edelstahl

Enthorner-Ersatzspitze 24 Volt einzeln



Art.- Nr. 0802-015

- Innendurchmesser: 17 mm

Art.- Nr. 0802-016

- Innendurchmesser: 15 mm

- Edelstahlausführung

Fliegenfänger/ Fliegenvernichter

Fliegenfänger ET 250 2500 Volt



Art.- Nr.: 1400-250

- für den Stall- und Hausgebrauch
- die günstige Alternative
- umweltfreundlich
- zuverlässig
- funktioniert ohne chemische oder giftige Substanzen
- Röhren: 2 x 15 Watt = 30 Watt
- Wirkungsbereich: bis cs. 150 m²
- **Gitterspannung: 2500 Volt**
- Gehäuse aus Aluminium
- Gewicht: 3,8 kg
- Abmessungen: 86 mm x 50 mm x 31 mm
- 230 Volt - 50 Hz

Ersatzröhre 15 Watt für Fliegenfänger



Art.-Nr. 1400-011

- passend für Art.-Nr. 1400-250

Bremsenfalle

EIDER Bremsenfalle



Art.- Nr.: 10014-000

- feuerverzinkte Stahlrohr-Konstruktion
- wetterfest & UV-beständig
- **reduziert die Bremsenpopulation um 95%**
- **umweltfreundlich**
- **verzichtet auf schädliche Chemikalien**
- zwei Jahre Garantie auf mechanische Teile
- unkompliziertes Entleeren des Bremsenfangbehälters
- schnell montiert und aufgestellt.





Stallzubehör

Lecksteinhalter 2 kg  Art.-Nr. 1920-000 - aus Kunststoff - stabile Ausführung - für 2 kg Lecksteine - Farbe: blau	Lecksteinhalter 10 kg  Art.-Nr. 0920-000 - eckige Ausführung - aus Kunststoff (UV-stabilisiert) - für 10 kg Lecksteine - in verschiedenen Farben lieferbar - Maße: 23 mm x 22 mm x 21 cm (Breite x Höhe x Tiefe)
Heuraufe  Art.-Nr. 0779-000 - feuerverzinkt - stabile Ausführung - einfache Montage - Maße: 70 cm x 50 cm x 48cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Fohlen-Heuraufe  Art.-Nr. 0769-000 - feuerverzinkt - stabile Ausführung - einfache Montage - Maße: 50 cm x 35 cm x 20 cm (Breite x Höhe x Tiefe)

Viehbürste



Art.-Nr. 0909-000

- äußerst robuste Konstruktion
- hoher Anwendungskomfort
- stabile Federausführung
- große Flexibilität
- spezielle Nylonbürsten zur Pflege und Reinigung des Fells
- Maße einer Bürste: 50 cm x 10 cm

Ersatzbürste



Art.-Nr. 0909-001

- spezielle Nylonbürsten zur Pflege und Reinigung des Fells
- Kunststoffkörper
- Maße: 50 cm x 10 cm

Ersatzfeder



Art.-Nr. 0909-002

- stabile Federausführung
- Farbe: schwarz

Schwimmerventil



Art.-Nr. 0734-000

- mit Schwimmerkugel
- 1/2" Anschluss
- für Tränkwannen in Rinderlaufställen

Autotanker



Art.-Nr. 0724-000

- aus Edelstahl
- mit Schwimmerventil und Schutzgehäuse
- für die Montage an Wannen und ähnlichen Behältern
- ideal für Weide oder Laufstall

Dip Cup EIDER



Art.-Nr. 0982-000

- zur Nachmelkzitzendesinfektion
- zur Mastitisvorbeugung
- extra großer Becher
- gute Zitzenabdeckung
- leichtes Auftragen
- handlicher Gürtelclip
- Weichplastikflasche > leicht zu drücken

Trogsprüher und Beißnippel

Beißnippel



Art.-Nr. 0707-000

- Edelstahl mit Messinggewinde
- Gewinde: **3/4"**
- Größe Beißnippel: **3/4"**
- Durchmesser Nippel: **15 mm**
- Länge Beißnippel: **82 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Beißnippel



Art.-Nr. 0746-000

- Edelstahl mit Messinggewinde
- Gewinde: **1/2"**
- Größe Beißnippel: **3/4"**
- Durchmesser Nippel: **15 mm**
- Länge Beißnippel: **79 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Beißnippel



Art.-Nr. 0747-000

- Edelstahl mit Messinggewinde
- Gewinde: **1/2"**
- Größe Beißnippel: **1/2"**
- Durchmesser Nippel: **11 mm**
- Länge Beißnippel: **72 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Beißnippel Niro



Art.-Nr. 0707-050

- **komplett aus Edelstahl**
- Gewinde: **3/4"**
- Größe Beißnippel: **3/4"**
- Durchmesser Nippel: **12 mm**
- Länge Beißnippel: **82 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Beißnippel Niro



Art.-Nr. 0746-050

- **komplett aus Edelstahl**
- Gewinde: **1/2"**
- Größe Beißnippel: **3/4"**
- Durchmesser Nippel: **12 mm**
- Länge Beißnippel: **79 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Beißnippel Niro



Art.-Nr. 0747-050

- **komplett aus Edelstahl**
- Gewinde: **1/2"**
- Größe Beißnippel: **1/2"**
- Durchmesser Nippel: **11 mm**
- Länge Beißnippel: **72 mm**
- mit Kunststoffsieb
- Wasserzulauf dreifach regulierbar

Trogsprüher Loch Niro



Art.-Nr. 0705-050

- **komplett aus Edelstahl**
- Gewinde: **1/2"**
- mit drei Löchern
- mit Filter

Trogsprüher Schlitz Niro



Art.-Nr. 0706-050

- **komplett aus Edelstahl**
- Gewinde: **1/2"**
- mit Schlitz
- mit Filter

Kälbereimer und Zubehör

Kälbereimer, rund



Art.- Nr.: 0780-000

- Inhalt **12 Liter**
- stabile Ausführung
- mit Metallbügel
- mit oder ohne Bohrung lieferbar
- Farbe: beige

Kälbereimer



Art.- Nr.: 0725-000

- komplett mit Sauger und Ventil
- mit Halteblech und Metallbügel
- lebensmittelecht
- säurebeständig
- Farbe: grau


Halteplatte einzeln



Art.- Nr.: 0783-000

- verzinkt
- mit 3 Bohrungen

Halterung einzeln



Art.- Nr.: 0727-000

- **passend für Art.-Nr.: 0725-000**
- verzinkt

Halterung mit Halteplatte



Art.- Nr.: 0781-000

- **passend für Art.-Nr. 0780-000**
- verzinkt und rund
- Haltering: 28 cm Durchmesser

Haltering einzeln



Art.- Nr.: 0782-000

- **passend für Art.-Nr. 0780-000**
- verzinkt und rund
- Durchmesser: 28 cm


Sauger lose



weiß > Art.- Nr. 0728-000
rot > Art.- Nr. 0787-000

- konisch
- Kreuzschlitz

Ventil



Art.- Nr. 0732-000

- für Kälbertränkeimer
- überdrehsicher

Dichtung für Ventil




Art.- Nr. 0739-000

- **passend für Art.-Nr.: 0732-000**

Kuhtrainer und Schlagfessel


Kuhtrainer

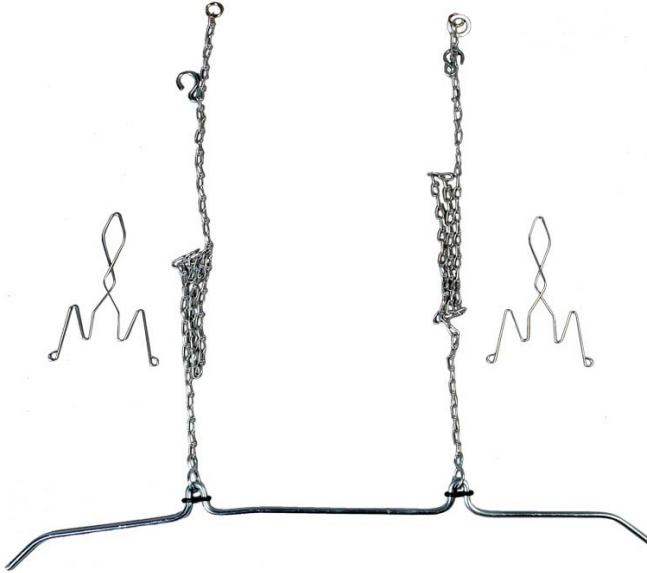

Art.-Nr. 0916-000

- für den sauberen Kuhstall
- Liegeplatz bleibt trocken
- die Tiere haben Bewegungsfreiheit

Ersatzfeder für Kuhtrainer



Art.-Nr. 0916-001

Schlagfessel



Art.-Nr. 0801-090

- verzinkte und robuste Ausführung
- mit 9 mm Feder
- verstellbar auf verschiedene Tiergrößen
- verhindert das Schlagen der Tiere

Ersatzfeder für Schlagfessel



Art.-Nr.
0917-009 > 9 mm
0917-007 > 7 mm


Ersatzgummi für Schlagfessel



Art.-Nr. 0918-000

Schlagfessel - Geburtshelfer

Geburtshelfer EUROPA

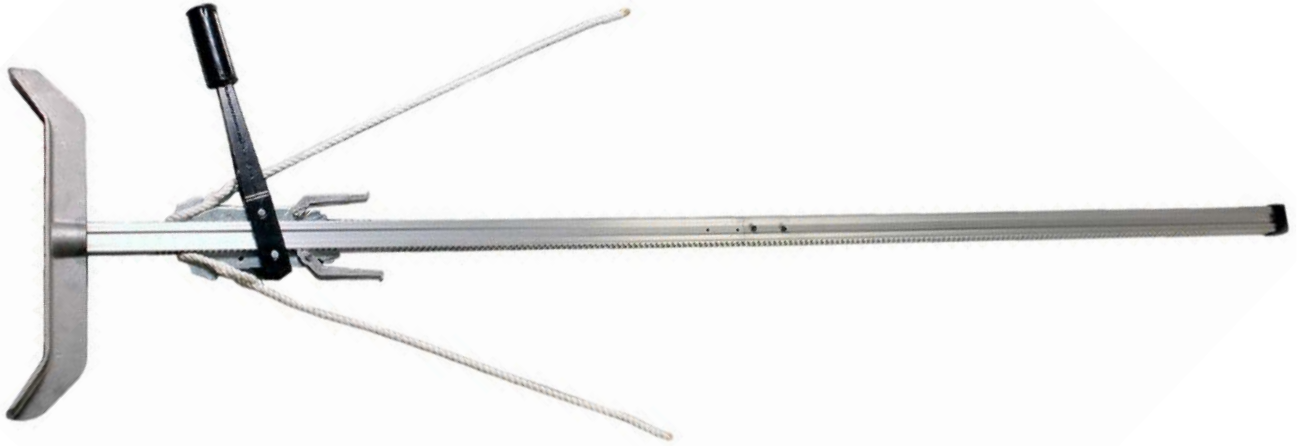

Art.-Nr. 0806-000

- aus Hart-Aluminium
- rostfrei
- extrem leicht und trotzdem robust
- tiefe Klemmrillen sorgen für exaktes Gleiten der Mechanik mit Auslösemechanismus bei Zugbelastung

Geburtshelfer VINK



Art.-Nr. 0815-160 > 160 cm / Art.-Nr. 0815-180 > 180 cm

- aus Edelstahl
- robuste und stabile Konstruktion
- Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden
- komplett mit Mechanik, Ansatzstütz und Stricken
- mit Zugstange in 160 cm oder 180 cm lieferbar

Geburtshelferstricke (Paar)



Art.-Nr. 0817-000

Stallzubehör

Saugschutz Metall



Art.-Nr. 0915-000

- Viehsaugentwöhner
- 14,5 cm breit
- verstellbar
- verhindert gegenseitiges Aussaugen
- keine Behinderung beim Fressen

Viehtreiber KAWE



Art.-Nr. 0816-000

- Export Ausführung
- Hartkunststoffgehäuse
- mit 2 x 1,5 V- Monozellen zu betreiben
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Hufmesser



Art.-Nr. 0809-002 > beidseitig
Art.-Nr. 0809-012 > links
Art.-Nr. 0809-018 > rechts

- mit Holzgriff
- links, rechts oder beidseitig schneidend

Bullenpeitsche



Art.-Nr. 0810-000

- gedrehte Sulgenpeitsche
- hochwertige Verarbeitung
- mit 130 cm langem Riemen

Ersatzriemen für Bullenpeitsche



Art.-Nr. 0810-001

Erdborher



Art.-Nr. 0831-000

- ideal zum Setzen von Zaunpfählen und für Einpflanzungen
- erspart mühsame Arbeiten mit Schaufel und Spaten
- komplett aus Stahl gefertigt
- Rohrdurchmesser: 25,4 cm
- blau lackiert mit Kunststoffgriffen
- Gesamtlänge: 1.025 mm
- Quergriffllänge: 500 mm
- Schneckendurchmesser: 150 mm



Legenester

Legenest **3er Oberteil groß**



Art.-Nr. 5462-000

- 3-teiliges Legenest mit drei Einzelnestern
- für große Rassen
- Einzelnestgröße: 285 x 365 mm
- mit Schrägdach
- Maße: 920 mm x 405 mm x 585 mm (L x B x H)
- mit drei Nestmatten (groß)

Legenest **3er Unterteil groß**



Art.-Nr. 5461-000

- 3-teiliges Legenest mit drei Einzelnestern
- für große Rassen
- Einzelnestgröße: 285 x 365 mm
- mit Flachdach
- Maße: 920 mm x 405 mm x 445 mm (L x B x H)
- mit drei Nestmatten (groß)

Legenest **5er Oberteil**



Art.-Nr. 5451-000

- 5-teiliges Legenest mit fünf Einzelnestern
- für mittlere und kleine Rassen
- Einzelnestgröße: 220 x 290 mm
- mit Schrägdach
- Maße: 1170 mm x 325 mm x 535 mm (L x B x H)
- mit fünf Nestmatten (klein)


Legenest **5er Unterteil**



Art.-Nr. 5450-000

- 5-teiliges Legenest mit fünf Einzelnestern
- für mittlere und kleine Rassen
- Einzelnestgröße: 220 x 290 mm
- mit Flachdach
- Maße: 1170 mm x 325 mm x 375 mm (L x B x H)
- mit fünf Nestmatten (klein)

Nestmatte klein PVC-Ausführung



Art.- Nr. 5453-000

- passend für Art.-Nr.:
- 5450-000, 5451-000
 - 5454-000, 5455-000
 - 5457-000, 5456-000

Legenester

Jedes Einzelnest besteht aus:

- einer klappbare Anflugstange
- einem Sichtschutz
- einem Bodenloch zum Abrollen der Eier
- einer ausziehbare Schublade zur Entnahme der Eier

Legenest **2er Oberteil**



Art.-Nr. 5457-000

- 2-teiliges Legenest mit 2 Einzelnestern
- für kleine und mittlere Rassen
- Einzelnestgröße: 220 mm x 290 mm
- mit Schrägdach
- Maße: 630 mm x 405 mm x 585 mm (L x B x H)
- mit 2 Nestmatten (klein)

Legenest **2er Unterteil**



Art.-Nr. 5456-000

- 2-teiliges Legenest mit 2 Einzelnestern
- für kleine und mittlere Rassen
- Einzelnestgröße: 220 mm x 290 mm
- mit Flachdach
- Maße: 630 mm x 405 mm x 445 mm (L x B x H)
- mit 2 Nestmatten (klein)

Legenest **3er Oberteil klein**



Art.- Nr. 5455-000

- 3-teiliges Legenest mit drei Einzelnestern
- für mittlere und kleine Rassen
- Einzelnestgröße: 220 mm x 290 mm
- mit Schrägdach
- Maße: 720 mm x 325 mm x 535 mm (L x B x H)
- mit drei Nestmatten (klein)


Legenest **3er Unterteil klein**



Art.- Nr. 5454-000

- 3-teiliges Legenest mit drei Einzelnestern
- für mittlere und kleine Rassen
- Einzelnestgröße: 220 mm x 290 mm
- mit Flachdach
- Maße: 720 mm x 325 mm x 375 mm (L x B x H)
- mit fünf Nestmatten (klein)

Nestmatte **groß** PVC-Ausführung



Art.-Nr. 5460-000

- passend für Art.-Nr.:
- 5461-000, 5462-000

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
0050-010	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-020	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-040	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-310	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-320	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-340	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-610	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-620	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-640	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-710	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-720	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-740	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-910	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-920	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0050-940	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-010	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-020	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-040	oval mit Ringisolator	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-310	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-320	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-340	oval mit Ringisolator	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-610	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-620	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-640	oval mit Ringisolator	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-710	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-720	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-740	oval mit Ringisolator	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-910	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-920	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0051-940	oval mit Ringisolator	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-010	rund mit Ringisolator	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-020	rund mit Ringisolator	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-040	rund mit Ringisolator	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-310	rund mit Ringisolator	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-320	rund mit Ringisolator	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-340	rund mit Ringisolator	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-610	rund mit Ringisolator	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-620	rund mit Ringisolator	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-640	rund mit Ringisolator	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-710	rund mit Ringisolator	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-720	rund mit Ringisolator	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-740	rund mit Ringisolator	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-910	rund mit Ringisolator	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-920	rund mit Ringisolator	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0052-940	rund mit Ringisolator	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-010	rund mit Drahtöse	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-020	rund mit Drahtöse	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-040	rund mit Drahtöse	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-310	rund mit Drahtöse	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-320	rund mit Drahtöse	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-340	rund mit Drahtöse	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
0053-610	rund mit Drahtöse	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-620	rund mit Drahtöse	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-640	rund mit Drahtöse	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-710	rund mit Drahtöse	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-720	rund mit Drahtöse	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-740	rund mit Drahtöse	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-910	rund mit Drahtöse	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-920	rund mit Drahtöse	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0053-940	rund mit Drahtöse	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0054-000	stromführend	105 cm	silber	schwarz	20 Stk.	1.000 Stk.
0055-010	oval mit Ringisolator	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0055-020	oval mit Ringisolator	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0055-040	oval mit Ringisolator	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
0055-310	oval mit Ringisolator	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0055-320	oval mit Ringisolator	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0055-340	oval mit Ringisolator	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
0055-610	oval mit Ringisolator	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0055-620	oval mit Ringisolator	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0055-640	oval mit Ringisolator	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
0055-710	oval mit Ringisolator	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0055-720	oval mit Ringisolator	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0055-740	oval mit Ringisolator	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
0055-910	oval mit Ringisolator	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0055-920	oval mit Ringisolator	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0055-940	oval mit Ringisolator	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
0056-010	oval mit Ringisolator	65 cm	silber	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0526-020	oval mit Ringisolator	65 cm	silber	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0056-040	oval mit Ringisolator	65 cm	silber	rot	75 Stk.	900 Stk.
0056-310	oval mit Ringisolator	65 cm	gelb	schwarz	75 Stk.,	900 Stk.
0056-320	oval mit Ringisolator	65 cm	gelb	gelb	75 Stk.,	900 Stk.
0056-340	oval mit Ringisolator	65 cm	gelb	rot	75 Stk.,	900 Stk.
0056-610	oval mit Ringisolator	65 cm	rot	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0056-620	oval mit Ringisolator	65 cm	rot	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0056-640	oval mit Ringisolator	65 cm	rot	rot	75 Stk.	900 Stk.
0056-710	oval mit Ringisolator	65 cm	grün	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0056-720	oval mit Ringisolator	65 cm	grün	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0056-740	oval mit Ringisolator	65 cm	grün	rot	75 Stk.	900 Stk.
0056-910	oval mit Ringisolator	65 cm	orange	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0056-920	oval mit Ringisolator	65 cm	orange	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0056-940	oval mit Ringisolator	65 cm	orange	rot	75 Stk.	900 Stk.
0057-010	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-020	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-040	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-310	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-320	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-340	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-610	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-620	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-640	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
0057-710	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-720	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-740	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-910	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-920	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0057-940	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0058-010	oval mit Drahtöse	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0058-020	oval mit Drahtöse	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0058-040	oval mit Drahtöse	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
0058-310	oval mit Drahtöse	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0058-320	oval mit Drahtöse	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0058-340	oval mit Drahtöse	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
0058-610	oval mit Drahtöse	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0058-620	oval mit Drahtöse	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0058-640	oval mit Drahtöse	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
0058-710	oval mit Drahtöse	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0058-720	oval mit Drahtöse	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0058-740	oval mit Drahtöse	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
0058-910	oval mit Drahtöse	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0058-920	oval mit Drahtöse	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0058-940	oval mit Drahtöse	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
0059-010	oval mit Kunststofföse	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0059-020	oval mit Kunststofföse	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0059-040	oval mit Kunststofföse	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
0059-310	oval mit Kunststofföse	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0059-320	oval mit Kunststofföse	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0059-340	oval mit Kunststofföse	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
0059-610	oval mit Kunststofföse	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0059-620	oval mit Kunststofföse	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0059-640	oval mit Kunststofföse	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
0059-710	oval mit Kunststofföse	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0059-720	oval mit Kunststofföse	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0059-740	oval mit Kunststofföse	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
0059-910	oval mit Kunststofföse	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0059-920	oval mit Kunststofföse	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0059-940	oval mit Kunststofföse	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
0186-010	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0186-020	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0186-040	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
0186-310	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0186-320	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0186-340	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
0186-610	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0186-620	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0186-640	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
0186-710	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0186-720	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0186-740	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
0186-910	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0186-920	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0186-940	oval mit großer Niro-Öse	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
0187-010	oval mit Breitbandisolator	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk
0187-020	oval mit Breitbandisolator	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk
0187-040	oval mit Breitbandisolator	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk
0187-310	oval mit Breitbandisolator	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk
0187-320	oval mit Breitbandisolator	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk
018 7-340	oval mit Breitbandisolator	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk
0187-610	oval mit Breitbandisolator	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk
0187-620	oval mit Breitbandisolator	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk
0187-640	oval mit Breitbandisolator	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk
0187-710	oval mit Breitbandisolator	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk
0187-720	oval mit Breitbandisolator	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk
0187-740	oval mit Breitbandisolator	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk
0187-910	oval mit Breitbandisolator	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk
0187-920	oval mit Breitbandisolator	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk
0187-940	oval mit Breitbandisolator	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk
0188-010	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	schwarz	75 Stk.	1.250 Stk
0188-020	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	gelb	75 Stk.	1.250 Stk
0188-040	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	rot	75 Stk.	1.250 Stk
0188-310	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	schwarz	75 Stk..	1.250 Stk
0188-320	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	gelb	75 Stk..	1.250 Stk
0188-340	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	rot	75 Stk..	1.250 Stk
0188-610	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	schwarz	75 Stk.	1.250 Stk
0188-620	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	gelb	75 Stk.	1.250 Stk
0188-640	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	rot	75 Stk.	1.250 Stk
0188-710	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	schwarz	75 Stk.	1.250 Stk
0188-720	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	gelb	75 Stk.	1.250 Stk
0188-740	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	rot	75 Stk.	1.250 Stk
0188-910	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	schwarz	75 Stk.	1.250 Stk
0188-920	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	gelb	75 Stk.	1.250 Stk
0188-940	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	rot	75 Stk.	1.250 Stk
0188-010	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-020	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-040	oval mit Kunststofföse	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-310	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-320	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-340	oval mit Kunststofföse	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-610	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-620	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-640	oval mit Kunststofföse	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-710	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-720	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-740	oval mit Kunststofföse	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-910	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-920	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-940	oval mit Kunststofföse	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-010	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-020	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-040	oval mit Breitbandisolator	105 cm	silber	rot	25 Stk.	1.250 Stk
0188-310	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk
0188-320	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	1.250 Stk
0188-340	oval mit Breitbandisolator	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	1.250 Stk

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
0188-610	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-620	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-640	oval mit Breitbandisolator	105 cm	rot	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-710	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-720	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-740	oval mit Breitbandisolator	105 cm	grün	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-910	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-920	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	1.250 Stk.
0188-940	oval mit Breitbandisolator	105 cm	orange	rot	25 Stk.	1.250 Stk.
0189-010	oval mit Niro-Öse	105 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0189-020	oval mit Niro-Öse	105 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0189-040	oval mit Niro-Öse	105 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
0189-310	oval mit Niro-Öse	105 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0189-320	oval mit Niro-Öse	105 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0189-340	oval mit Niro-Öse	105 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
0189-610	oval mit Niro-Öse	105 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0189-620	oval mit Niro-Öse	105 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0189-640	oval mit Niro-Öse	105 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
0189-710	oval mit Niro-Öse	105 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0189-720	oval mit Niro-Öse	105 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0189-740	oval mit Niro-Öse	105 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
0189-910	oval mit Niro-Öse	105 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
0189-920	oval mit Niro-Öse	105 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
0189-940	oval mit Niro-Öse	105 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
0556-010	oval mit Drahtöse	65 cm	silber	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0556-020	oval mit Drahtöse	65 cm	silber	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0556-040	oval mit Drahtöse	65 cm	silber	rot	75 Stk.	900 Stk.
0556-310	oval mit Drahtöse	65 cm	gelb	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0556-320	oval mit Drahtöse	65 cm	gelb	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0556-340	oval mit Drahtöse	65 cm	gelb	rot	75 Stk.	900 Stk.
0556-610	oval mit Drahtöse	65 cm	rot	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0556-620	oval mit Drahtöse	65 cm	rot	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0556-640	oval mit Drahtöse	65 cm	rot	rot	75 Stk.	900 Stk.
0556-710	oval mit Drahtöse	65 cm	grün	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0556-720	oval mit Drahtöse	65 cm	grün	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0556-740	oval mit Drahtöse	65 cm	grün	rot	75 Stk.	900 Stk.
0556-910	oval mit Drahtöse	65 cm	orange	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
0556-920	oval mit Drahtöse	65 cm	orange	gelb	75 Stk.	900 Stk.
0556-940	oval mit Drahtöse	65 cm	orange	rot	75 Stk.	900 Stk.
1057-000	rund mit Kunststofföse	105 cm	weiß	weiß	30 Stk.	1.050 Stk.
1452-010	rund mit Ringisolator	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1452-020	rund mit Ringisolator	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1452-040	rund mit Ringisolator	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1452-310	rund mit Ringisolator	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1452-320	rund mit Ringisolator	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1452-340	rund mit Ringisolator	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1452-610	rund mit Ringisolator	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1452-620	rund mit Ringisolator	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1452-640	rund mit Ringisolator	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
1452-710	rund mit Ringisolator	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1452-720	rund mit Ringisolator	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1452-740	rund mit Ringisolator	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1452-910	rund mit Ringisolator	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1452-920	rund mit Ringisolator	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1452-940	rund mit Ringisolator	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1453-010	rund mit Drahtöse	140 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1453-020	rund mit Drahtöse	140 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1453-040	rund mit Drahtöse	140 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1453-310	rund mit Drahtöse	140 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1453-320	rund mit Drahtöse	140 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1453-340	rund mit Drahtöse	140 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1453-610	rund mit Drahtöse	140 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1453-620	rund mit Drahtöse	140 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1453-640	rund mit Drahtöse	140 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1453-710	rund mit Drahtöse	140 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1453-720	rund mit Drahtöse	140 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1453-740	rund mit Drahtöse	140 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1453-910	rund mit Drahtöse	140 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1453-920	rund mit Drahtöse	140 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1453-940	rund mit Drahtöse	140 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1650-010	oval mit Ringisolator	165 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1650-020	oval mit Ringisolator	165 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1650-040	oval mit Ringisolator	165 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1650-310	oval mit Ringisolator	165 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1650-320	oval mit Ringisolator	165 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1650-340	oval mit Ringisolator	165 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1650-610	oval mit Ringisolator	165 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1650-620	oval mit Ringisolator	165 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1650-640	oval mit Ringisolator	165 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1650-710	oval mit Ringisolator	165 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1650-720	oval mit Ringisolator	165 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1650-740	oval mit Ringisolator	165 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1650-910	oval mit Ringisolator	165 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1650-920	oval mit Ringisolator	165 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1650-940	oval mit Ringisolator	165 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1651-010	oval mit Drahtöse	165 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1651-020	oval mit Drahtöse	165 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1651-040	oval mit Drahtöse	165 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1651-310	oval mit Drahtöse	165 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1651-320	oval mit Drahtöse	165 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1651-340	oval mit Drahtöse	165 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1651-610	oval mit Drahtöse	165 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1651-620	oval mit Drahtöse	165 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1651-640	oval mit Drahtöse	165 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1651-710	oval mit Drahtöse	165 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1651-720	oval mit Drahtöse	165 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1651-740	oval mit Drahtöse	165 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1651-910	oval mit Drahtöse	165 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1651-920	oval mit Drahtöse	165 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1651-940	oval mit Drahtöse	165 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
1652-010	rund mit Ringisolator	165 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1652-020	rund mit Ringisolator	165 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1652-040	rund mit Ringisolator	165 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1652-310	rund mit Ringisolator	165 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1652-320	rund mit Ringisolator	165 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1652-340	rund mit Ringisolator	165 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1652-610	rund mit Ringisolator	165 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1652-620	rund mit Ringisolator	165 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1652-640	rund mit Ringisolator	165 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1652-710	rund mit Ringisolator	165 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1652-720	rund mit Ringisolator	165 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1652-740	rund mit Ringisolator	165 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1652-910	rund mit Ringisolator	165 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1652-920	rund mit Ringisolator	165 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1652-940	rund mit Ringisolator	165 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1653-010	rund mit Drahtöse	165 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1653-020	rund mit Drahtöse	165 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1653-040	rund mit Drahtöse	165 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1653-310	rund mit Drahtöse	165 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1653-320	rund mit Drahtöse	165 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1653-340	rund mit Drahtöse	165 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1653-610	rund mit Drahtöse	165 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1653-620	rund mit Drahtöse	165 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1653-640	rund mit Drahtöse	165 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1653-710	rund mit Drahtöse	165 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1653-720	rund mit Drahtöse	165 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1653-740	rund mit Drahtöse	165 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1653-910	rund mit Drahtöse	165 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1653-920	rund mit Drahtöse	165 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1653-940	rund mit Drahtöse	165 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1657-010	oval mit Kunststofföse	165 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1657-020	oval mit Kunststofföse	165 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1657-040	oval mit Kunststofföse	165 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1657-310	oval mit Kunststofföse	165 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1657-320	oval mit Kunststofföse	165 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1657-340	oval mit Kunststofföse	165 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1657-610	oval mit Kunststofföse	165 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1657-620	oval mit Kunststofföse	165 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1657-640	oval mit Kunststofföse	165 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1657-710	oval mit Kunststofföse	165 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1657-720	oval mit Kunststofföse	165 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1657-740	oval mit Kunststofföse	165 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1657-910	oval mit Kunststofföse	165 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1657-920	oval mit Kunststofföse	165 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1657-940	oval mit Kunststofföse	165 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
1850-010	oval mit Ringisolator	180 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1850-020	oval mit Ringisolator	180 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1850-040	oval mit Ringisolator	180 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1850-310	oval mit Ringisolator	180 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1850-320	oval mit Ringisolator	180 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1850-340	oval mit Ringisolator	180 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1850-610	oval mit Ringisolator	180 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1850-620	oval mit Ringisolator	180 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1850-640	oval mit Ringisolator	180 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1850-710	oval mit Ringisolator	180 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1850-720	oval mit Ringisolator	180 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1850-740	oval mit Ringisolator	180 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1850-910	oval mit Ringisolator	180 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1850-920	oval mit Ringisolator	180 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1850-940	oval mit Ringisolator	180 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1851-010	oval mit Drahtöse	180 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1851-020	oval mit Drahtöse	180 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1851-040	oval mit Drahtöse	180 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1851-310	oval mit Drahtöse	180 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1851-320	oval mit Drahtöse	180 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1851-340	oval mit Drahtöse	180 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1851-610	oval mit Drahtöse	180 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1851-620	oval mit Drahtöse	180 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1851-640	oval mit Drahtöse	180 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1851-710	oval mit Drahtöse	180 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1851-720	oval mit Drahtöse	180 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1851-740	oval mit Drahtöse	180 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1851-910	oval mit Drahtöse	180 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1851-920	oval mit Drahtöse	180 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1851-940	oval mit Drahtöse	180 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1852-010	rund mit Ringisolator	180 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1852-020	rund mit Ringisolator	180 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1852-040	rund mit Ringisolator	180 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1852-310	rund mit Ringisolator	180 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1852-320	rund mit Ringisolator	180 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1852-340	rund mit Ringisolator	180 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1852-610	rund mit Ringisolator	180 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1852-620	rund mit Ringisolator	180 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1852-640	rund mit Ringisolator	180 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1852-710	rund mit Ringisolator	180 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1852-720	rund mit Ringisolator	180 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1852-740	rund mit Ringisolator	180 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1852-910	rund mit Ringisolator	180 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1852-920	rund mit Ringisolator	180 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1852-940	rund mit Ringisolator	180 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
1853-010	rund mit Drahtöse	180 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1853-020	rund mit Drahtöse	180 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1853-040	rund mit Drahtöse	180 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1853-310	rund mit Drahtöse	180 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1853-320	rund mit Drahtöse	180 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1853-340	rund mit Drahtöse	180 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1853-610	rund mit Drahtöse	180 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1853-620	rund mit Drahtöse	180 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1853-640	rund mit Drahtöse	180 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1853-710	rund mit Drahtöse	180 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1853-720	rund mit Drahtöse	180 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1853-740	rund mit Drahtöse	180 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1853-910	rund mit Drahtöse	180 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1853-920	rund mit Drahtöse	180 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1853-940	rund mit Drahtöse	180 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.
1857-010	oval mit Kunststofföse	180 cm	silber	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1857-020	oval mit Kunststofföse	180 cm	silber	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1857-040	oval mit Kunststofföse	180 cm	silber	rot	25 Stk.	500 Stk.
1857-310	oval mit Kunststofföse	180 cm	gelb	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1857-320	oval mit Kunststofföse	180 cm	gelb	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1857-340	oval mit Kunststofföse	180 cm	gelb	rot	25 Stk.	500 Stk.
1857-610	oval mit Kunststofföse	180 cm	rot	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1857-620	oval mit Kunststofföse	180 cm	rot	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1857-640	oval mit Kunststofföse	180 cm	rot	rot	25 Stk.	500 Stk.
1857-710	oval mit Kunststofföse	180 cm	grün	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1857-720	oval mit Kunststofföse	180 cm	grün	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1857-740	oval mit Kunststofföse	180 cm	grün	rot	25 Stk.	500 Stk.
1857-910	oval mit Kunststofföse	180 cm	orange	schwarz	25 Stk.	500 Stk.
1857-920	oval mit Kunststofföse	180 cm	orange	gelb	25 Stk.	500 Stk.
1857-940	oval mit Kunststofföse	180 cm	orange	rot	25 Stk.	500 Stk.

Artikelnummern und Verpackungseinheitenübersicht Weidezaunpfähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe Stahl	Farbe Isolator	VPE Karton	VPE Palette
7056-010	rund mit Ringisolator	65 cm	silber	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7056-020	rund mit Ringisolator	65 cm	silber	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7056-040	rund mit Ringisolator	65 cm	silber	rot	75 Stk.	900 Stk.
7056-310	rund mit Ringisolator	65 cm	gelb	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7056-320	rund mit Ringisolator	65 cm	gelb	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7056-340	rund mit Ringisolator	65 cm	gelb	rot	75 Stk.	900 Stk.
7056-610	rund mit Ringisolator	65 cm	rot	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7056-620	rund mit Ringisolator	65 cm	rot	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7056-640	rund mit Ringisolator	65 cm	rot	rot	75 Stk.	900 Stk.
7056-710	rund mit Ringisolator	65 cm	grün	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7056-720	rund mit Ringisolator	65 cm	grün	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7056-740	rund mit Ringisolator	65 cm	grün	rot	75 Stk.	900 Stk.
7056-910	rund mit Ringisolator	65 cm	orange	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7056-920	rund mit Ringisolator	65 cm	orange	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7056-940	rund mit Ringisolator	65 cm	orange	rot	75 Stk.	900 Stk.
7556-010	rund mit Drahtöse	65 cm	silber	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7556-020	rund mit Drahtöse	65 cm	silber	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7556-040	rund mit Drahtöse	65 cm	silber	rot	75 Stk.	900 Stk.
7556-310	rund mit Drahtöse	65 cm	gelb	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7556-320	rund mit Drahtöse	65 cm	gelb	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7556-340	rund mit Drahtöse	65 cm	gelb	rot	75 Stk.	900 Stk.
7556-610	rund mit Drahtöse	65 cm	rot	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7556-620	rund mit Drahtöse	65 cm	rot	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7556-640	rund mit Drahtöse	65 cm	rot	rot	75 Stk.	900 Stk.
7556-710	rund mit Drahtöse	65 cm	grün	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7556-720	rund mit Drahtöse	65 cm	grün	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7556-740	rund mit Drahtöse	65 cm	grün	rot	75 Stk.	900 Stk.
7556-910	rund mit Drahtöse	65 cm	orange	schwarz	75 Stk.	900 Stk.
7556-920	rund mit Drahtöse	65 cm	orange	gelb	75 Stk.	900 Stk.
7556-940	rund mit Drahtöse	65 cm	orange	rot	75 Stk.	900 Stk.

Telefon: +49 (0) 481- 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483
E-Mail: info@eiderlandgeraete.de



174

Telefon: +49 (0) 481- 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483
E-Mail: info@eiderlandgeraete.de

[illegible]

Telefon: +49 (0) 481- 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483
E-Mail: info@eiderlandgeraete.de

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Telefon: +49 (0) 481- 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483
E-Mail: info@eiderlandgeraete.de

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

Telefon: +49 (0) 481- 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483
E-Mail: info@eiderlandgeraete.de

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Postanschrift: Postfach 1349
DE-25733 Heide

Lieferanschrift: Industriegebiet Weddingstedt
Industriestraße 5
DE-25795 Weddingstedt

Telefon: +49 (0) 481 - 5085 / 5086
Fax: +49 (0) 481 - 1483

E-Mail: info@eiderlandgeraete.de

www.eiderlandgeraete.de